


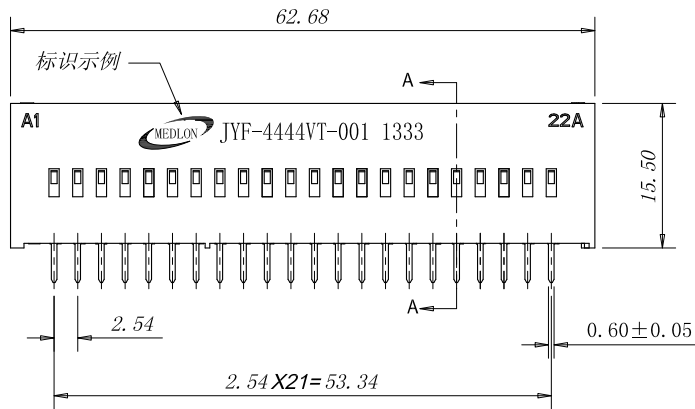
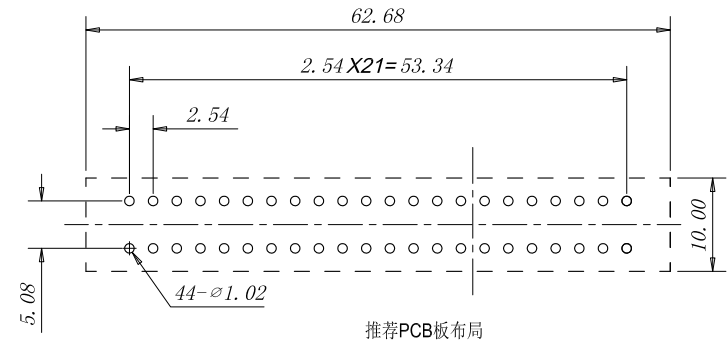


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	08.15/13 David

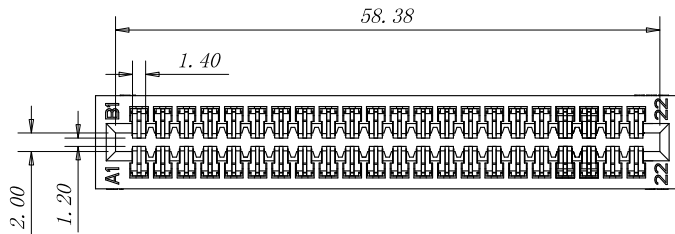

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	A
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	B



注:

1. 材料: 端子:高性能铜合金, 塑胶: 耐高温热塑性塑胶 PBT
2. 额定电压: 300V AC
3. 额定电流: 3A (20° C)
4. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
5. 耐电压: 750V (海平面)
6. 接触电阻: $\leq 25m\Omega$
7. 工作温度: $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
8. 相对湿度: 温度为 $+40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, 相对湿度达90% ~95%
9. 振 动: 频率: 10~500Hz 加速度: 100m/s²
10. 冲 击: 300m/s²
11. 直接与厚度为 $1.6 \pm 0.2mm$ 的印制板配合使用

②	端子	铜合金	JYF-60VT-CT-01X	44
①	胶壳	PBT	JYF-44-BY-001	1
编号	名称	材质	备注	数量

未注公差		责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制	公制	绘图			
.X +/-	0.25	审核			
.XX +/-	0.20	核准			
.XXX +/-		文件路径:			名称: JYF直式连接器
角度 +/-	3°	第三角投影			图号: JYF-4444VT-001 版本 A
材质:					比例: 1:1 第 1 页 共 1 页
标注单位					
—英制—	—英寸—				
公制	毫米				