
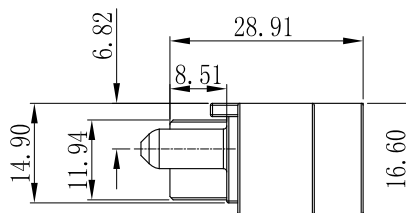
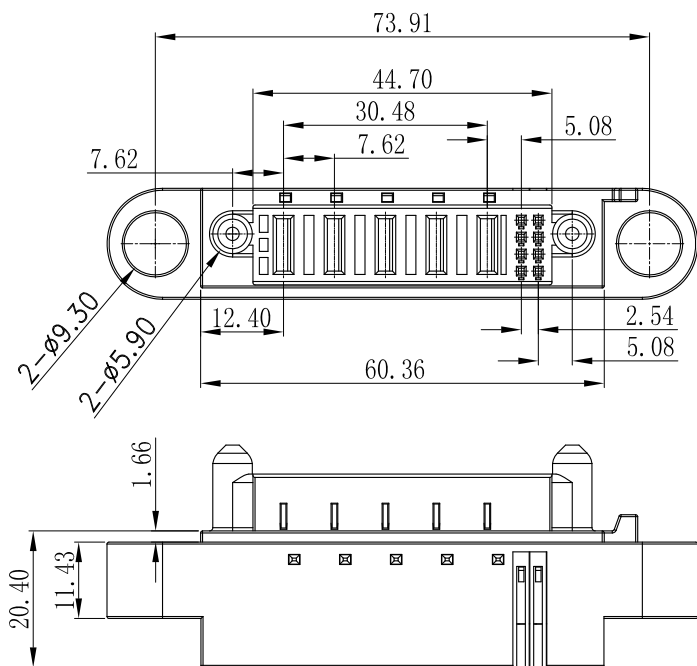
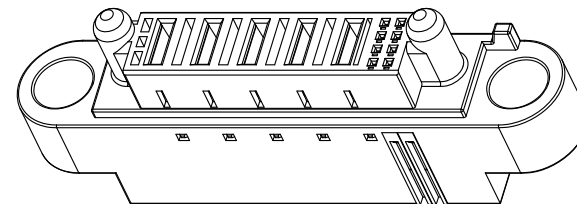


生产检测尺寸;
CPK 尺寸.


客户图面

		更改说明			
版本	更改通知	描述	日期	核准	
A		初版发行	06.30/17	David	

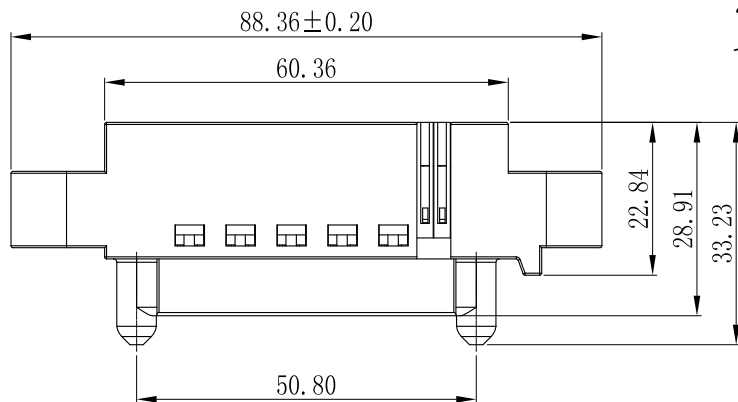

- 注:
- 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, UL94V-0, 黑色.
 - 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 50-100u"(1.27-2.54u) 镍底;
B: 信号端子: 100-200u"(2.54-5.08u) 镀锡, 50-100u"(1.27-2.54u) 整个端子镍底;
 - 电性能要求:
 - 操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac
 - 操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
 - 耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子; 2000 MEG OHM MIN电源端子;
 - 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ
 - 工作温度: -40° TO +125° C
 - 机械性能要求:
 - 机械寿命: 500 次;
 - 包装方式: 吸塑盒包装;
 - 订单料号: JYP-F0805D-VT81R

⑥				
⑤	信号插销		2	耐高温塑胶
④	电源插销		5	耐高温塑胶
③	绝缘胶壳		1	耐高温塑胶
②	信号端子		8	高性能铜合金
①	电源端子		5	高性能铜合金
序号	描述	料号	数量	备注

未注公差		责任人		日期		东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制		公制		绘图			
.X +/- 0.25		.XX +/- 0.20		审核			
.XXX +/-				核准			
角度 +/- 1°							
材质：		文件路径：				名称：8S+5P接线式电源连接器（直式插座）	
		第三角投影					
标注单位							
—英制—		—英寸—		图号：		JYP-F0805D-VT81R	
—公制—		—毫米—		比例		第 1 页 共 1 页	
						版本 A	