
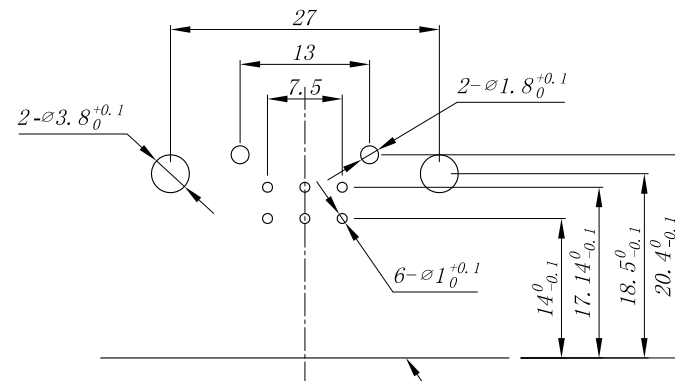
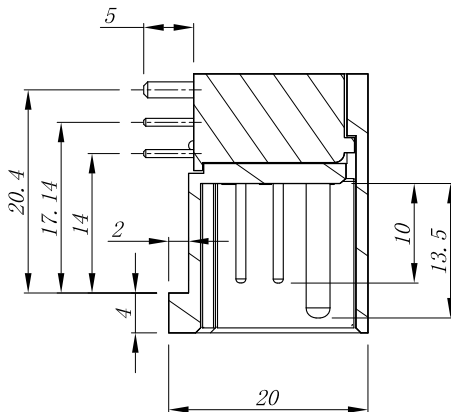

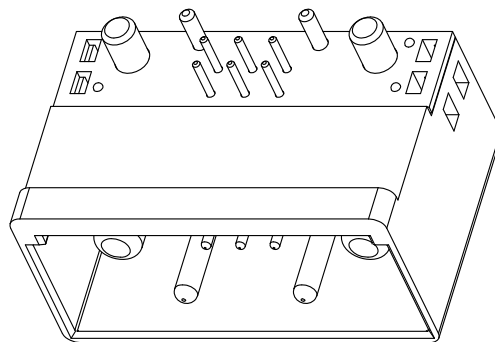
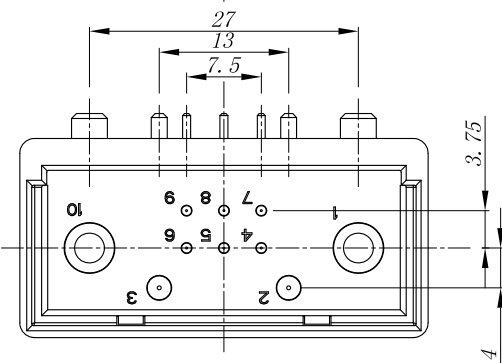


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	09.11/14 David.Guo

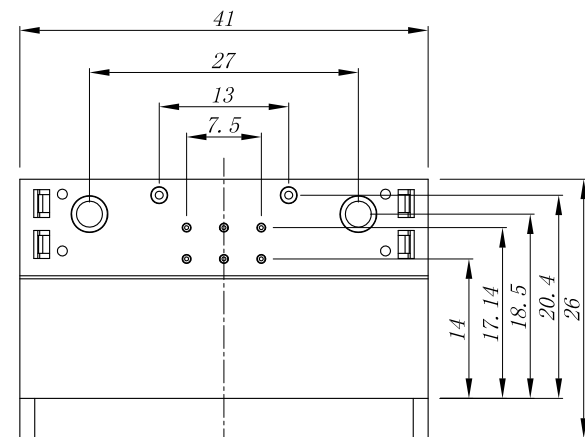

建议印制板开孔尺寸

PCB板端面

技术要求:

1.材料:

绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色

ø5插针: 高性能铜合金 表面镀银

ø1插针: 高性能铜合金 表面镀金

ø2插针: 高性能铜合金 表面镀金

2.性能:

额定电压: ø1 接触件50V DC, ø2接触件 250VDC, ø5接触件 250VDC

额定电流: ø1接触件5A, ø2接触件35A, ø5接触件100A

接触电阻: ø1接触件8mΩ, ø2接触件1mΩ, ø5接触件0.45mΩ

耐电压: ø2与ø5接触件之间耐压2000V, 其余接触件之间耐压1000V

绝缘电阻: 大于等于500MΩ (常温); 大于等于100MΩ (湿热)

机械寿命:1000次

3.工作环境


温度: -55℃-125℃

湿度: 40℃时, 93%

冲击: 490m/s²

振动: 10Hz-2000Hz, 加速度98m/s²

6	12# 插针		2	
5	ø5 插针		2	
4	20# 插针B		3	
3	20# 插针A		3	
2	JDC10芯插头绝缘体压板		1	
1	JDC10芯插头绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
英制	公制	绘图				
.X +/-	0.25	审核				
.XX +/-	0.20	核准				
.XXX +/-						名称： JDC 10芯连接器 插头
角度 +/-	3°	文件路径：				
材质： 		第三角投影				图号： JDC-10T
标注单位						
—英寸—						版本 A
公制 毫米						
		比例		第 1 页 共 1 页		