
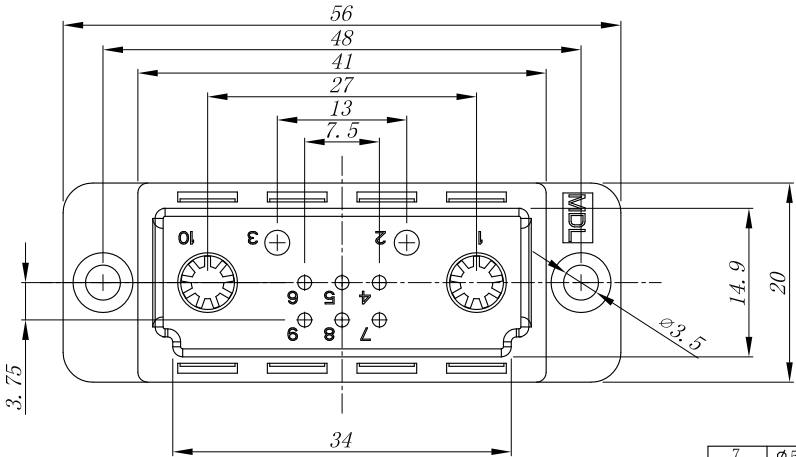
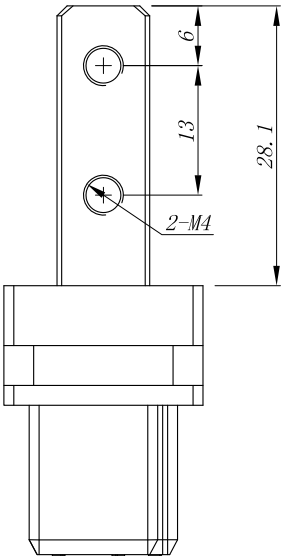
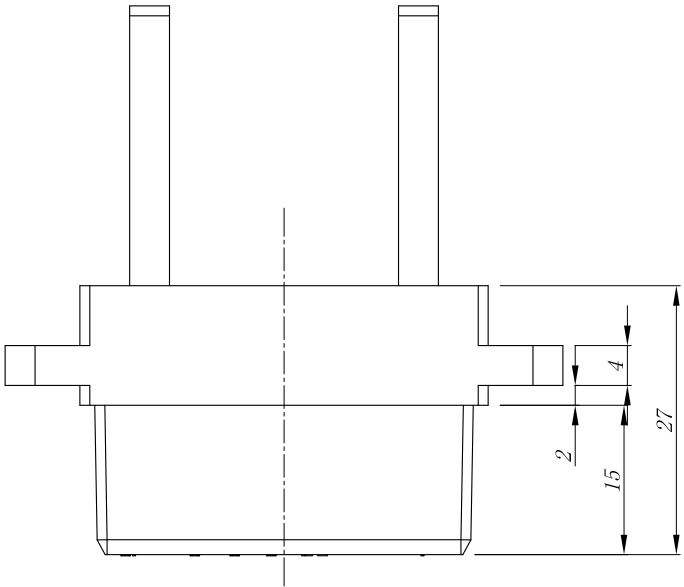


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	09.11/14 David.Guo

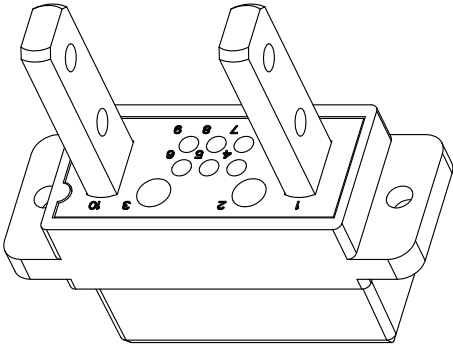

技术要求:

1.材料:

- 绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色
- ø5插孔: 高性能铜合金 表面镀银
- ø1插孔: 高性能铜合金 表面镀金
- ø2插孔: 高性能铜合金 表面镀金

2.性能:

- 额定电压ø1 接触件50V DC, ø2接触件 250VDC, ø5接触件 250VDC
- 额定电流ø1接触件5A, ø2接触件35A, ø5接触件100A
- 接触电阻ø1接触件8mΩ, ø2接触件1mΩ, ø5接触件0.45mΩ
- 耐电压: ø2与ø5接触件之间耐压2000V, 其余接触件之间耐压1000V
- 绝缘电阻: 大于等于500MΩ (常温); 大于等于100MΩ (湿热)
- 机械寿命:1000次

3.工作环境

- 温度: -55℃-125℃
- 湿度: 40℃时, 93%
- 冲击: 490m/s²
- 振动: 10Hz-2000Hz, 加速度98m/s²

7	ø5 插孔	JDC-10Z-003Y (P)	2	
6	12# 压孔	JDC-10Z-002Y (Y)	2	散件供货
5	20# 压孔	JDC-10Z-001Y (Y)	6	散件供货
4	12#B型定位爪		2	
3	20#定位爪		6	
2	JDC10芯插座绝缘体压板		1	
1	JDC10芯插座绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
英制 公制		绘图		
.X +/- 0.25 .XX +/- 0.20 .XXX +/-		审核		
角度 +/- 3°		核准		
材质:		文件路径:		名称: JDC 10芯连接器 插座
标注单位		第三角投影		图号: JDC-10Z
—英制— —英寸— 公制 毫米		比例		版本 A
		第 1 页 共 1 页		