

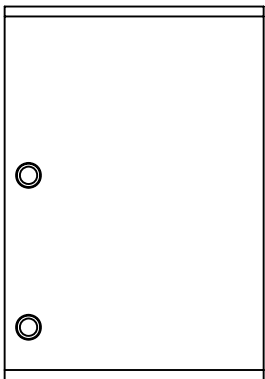
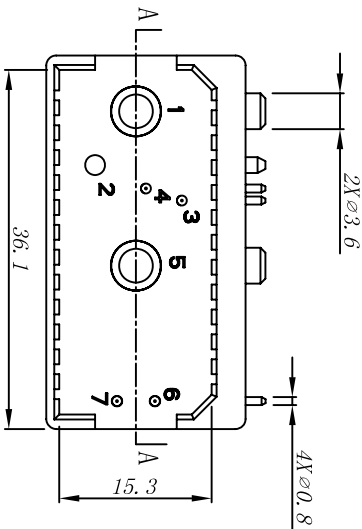
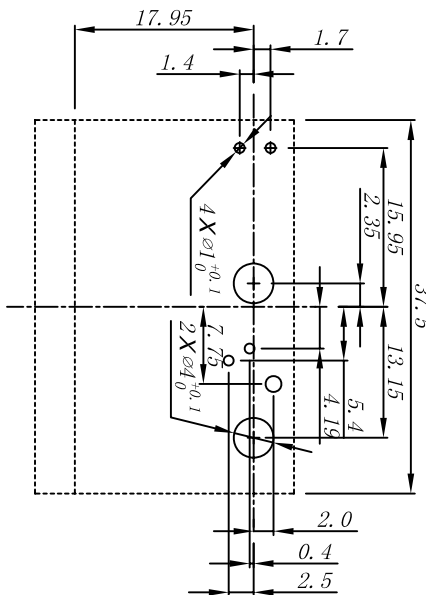



更改说明		日期	批准
版本	更改通知		
A	描述	08.12/14	David.Guo
初版发行			

客户图面

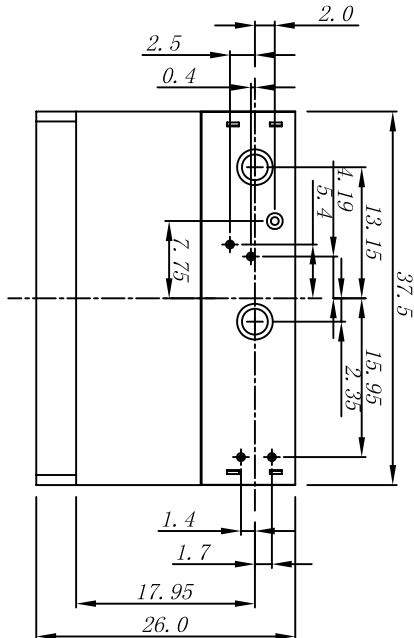

局部剖视图 A

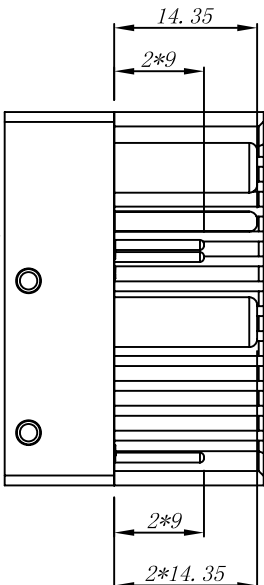

建议印制板开孔尺寸

技术要求:

1.材料: 绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色
Ø5插针: 高性能铜合金 表面镀银
Ø1插针: 高性能铜合金 表面镀金

2.性能: 额定电压:Ø1 接触件60V DC Ø5接触件 450VDC
额定电流:Ø1 接触件5A , Ø5接触件100A
接触电阻:Ø1 接触件8mΩ, Ø5接触件0.45mΩ
耐压: 4242V DC (低压接触件与高压接触件之间, 其他接触件1000V AC)
绝缘电阻: 大于等于500MΩ (常温) ; 大于等于100MΩ (湿热)
机械寿命:500次

3.工作环境 温度: -55℃-125℃
湿度: 40℃时, 93%
冲击: 490m/s²
振动: 10Hz-2000Hz, 加速度98m/s²

序号	名称	料号	数量	备注
1	JDC7 芯插头绝缘体		1	
2	JDC-7T 插针 Ø5 插针长		1	5号孔位
3	JDC-7T 插针 Ø5 插针短		1	
4	JDC-7T 插针 Ø1 插针长		1	7号孔位
5	JDC-7T 插针 Ø1 插针短		1	
6	JDC-7T 插针 Ø1 插针短		1	6号孔位
7	JDC-7T 插针 Ø1 插针短		1	3号孔位
8	JDC-7T 插针 Ø1 插针短		1	4号孔位

未注公差		英制		公制		标注单位		第三角投影		图号		比例	
8	JDC-7T 插针 Ø1 插针短	1	4号孔位	1	4号孔位	1	4号孔位	1	4号孔位	1	4号孔位	1	4号孔位
7	JDC-7T 插针 Ø1 插针短	1	3号孔位	1	3号孔位	1	3号孔位	1	3号孔位	1	3号孔位	1	3号孔位
6	JDC-7T 插针 Ø1 插针短	1	6号孔位	1	6号孔位	1	6号孔位	1	6号孔位	1	6号孔位	1	6号孔位
5	JDC-7T 插针 Ø1 插针短	1	7号孔位	1	7号孔位	1	7号孔位	1	7号孔位	1	7号孔位	1	7号孔位
4	JDC-7T 插针 Ø5 插针长	1	1号孔位	1	1号孔位	1	1号孔位	1	1号孔位	1	1号孔位	1	1号孔位
3	JDC-7T 插针 Ø5 插针短	1	5号孔位	1	5号孔位	1	5号孔位	1	5号孔位	1	5号孔位	1	5号孔位
2	JDC7 芯插头绝缘体	1		1		1		1		1		1	
1	JDC7 芯插头绝缘体	1		1		1		1		1		1	

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称: JDC 7芯连接器 插头

图号: JDC-7T

版本 A