

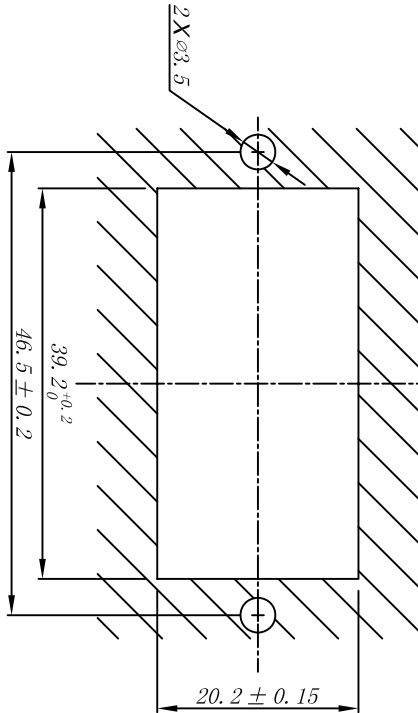
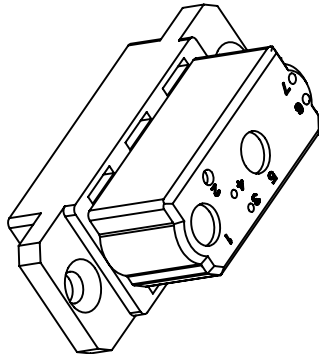


客户图面

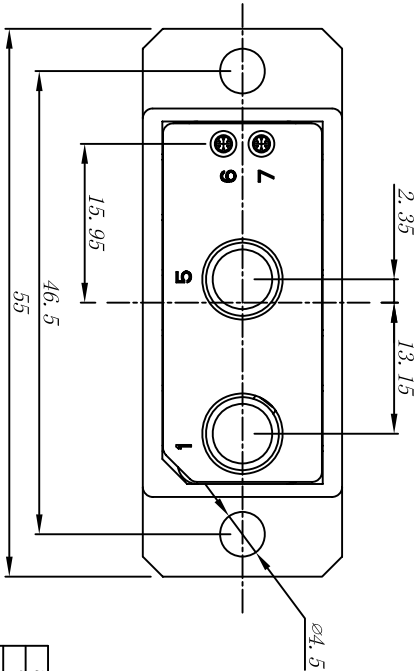

建议印制板开孔尺寸

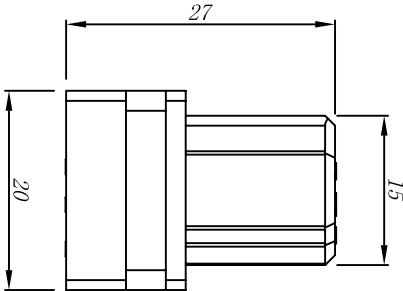

8	Ø2 短接孔	1	1、2号孔位短接
7	Ø1 短接孔	2	3、4号孔位短接
6	Ø1 压孔	2	散件供货
5	Ø5 压孔	2	散件供货
4	Ø1 定位孔	2	
3	Ø5 定位孔	2	
2	JDC7芯插座绝缘体压板	1	
1	JDC7芯插座绝缘体	1	

未注公差		英制		公制	
X		XX		0.20	
XX		XX		3°	
角度		3°			
材料:					
标注单位		英寸		毫米	
第二角投影					
图号: JDC-7Z		比例		第 1 页 共 1 页	
名称: JDC 7芯连接器 插座		版本		A	
深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司		东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司			
责任人		日期			
绘图		审核			
批准					
文件编号:					

技术要求:

1.材料:

绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色
Ø5插孔: 高性能铜合金 表面镀银
Ø1插孔: 高性能铜合金 表面镀金

2.性能:

额定电压: Ø1 接触件 60V DC Ø5 接触件 450VDC
额定电流: Ø1 接触件 5A, Ø5 接触件 100A
接触电阻: Ø1 接触件 8mΩ, Ø5 接触件 0.45mΩ
耐电压: 4242V DC (低压接触件与高压接触件之间, 其他接触件 1000V AC)
绝缘电阻: 大于等于 500MΩ (常温); 大于等于 100MΩ (湿热)
机械寿命: 500 次
3.工作环境
温度: -55℃-125℃
湿度: 40℃时, 93%
冲击: 490m/s²
振动: 10Hz-2000Hz, 加速度 98m/s²