

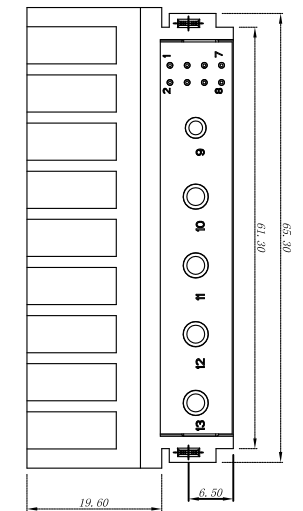
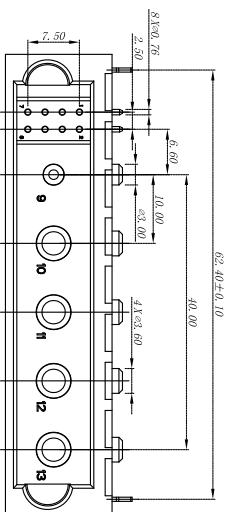
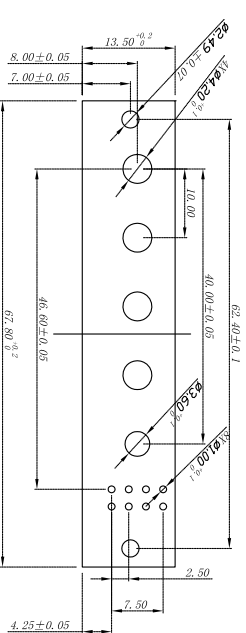


密
戶
圖
直

更改说明			
版本	描述	日期	核准
A	首次发行	06.11/76	David Guo
B	固定翻尺寸变更	04.18/17	David Guo

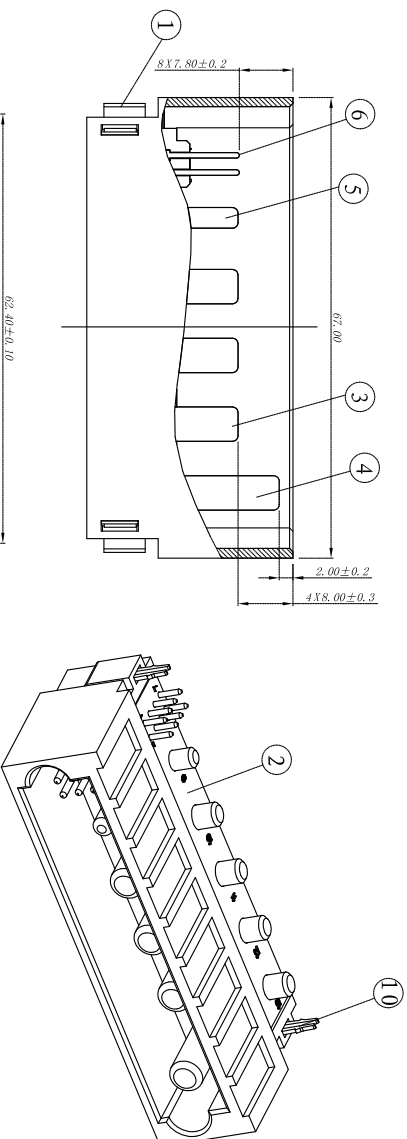

技术要求:

1.材料二

绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色

Ø5插针：高性能铜合金 表面镀银

10# 插针: 高性能铜合金 表面镀银

己己#

2. 性能:
额定电压: 22# 接触件 80V DC, 10# 接触件 450VDC, Ø5 接触件 600VDC

额定电流:22#接触件:2A, 10#接触件:35A, Ø5接触件:75A

接触电阻:2#接触件 $\leq 12\text{m}\Omega$, 10#接触件 $\leq 1\text{m}\Omega$, $\phi 5$ 接触件 $\leq 0.5\text{m}\Omega$

耐电压: 常温: 1200V AC; 湿热: 500V AC

绝缘电阻: ≥ 30

机械寿命:200次

3.工作环境
温度: -40℃~105℃

湿度: 40℃±2℃, 90%-95%

油井: 490m/s^2

振动: 10Hz-2000Hz, 加速度 98m/s^2

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司									
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司									
图号：		JDC-13T		版本		B			
比例				第 1 页		共 1 页			
名称： JDC 13芯矩形连接器 插头									
第三角投影									
绘图		审核		批准		责任人			
日期									
未注公差		英制 公制							
X, Y, Z		+/- 0.25							
X, Y, Z		+/- 0.20							
角度 +/-		3°							
材质：		——							
标注单位		——英寸——毫米							
公司		英制——毫米							
序号		名称		料号		数量		备注	
1		JDC13芯插针绝缘体				1			
2		JDC13芯插针绝缘体压板				1			
3		JDC-13T-5插针标				3			
4		JDC-13T-5插针长				1			
5		JDC-13T10#插针				1			
6		JDC-13T22#插针短				2			
7		JDC-13T22#插针标				2			
8		JDC-13T22#插针长				2			
9		JDC-13T22#插针特长				2			
10		固定脚				2			