

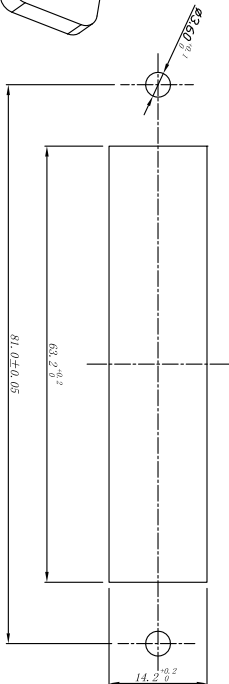
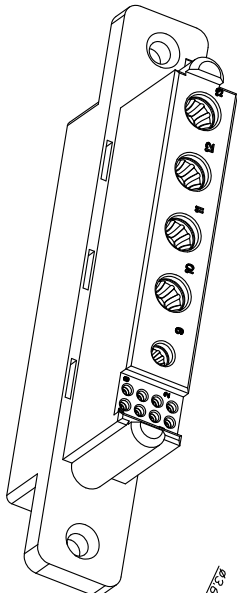
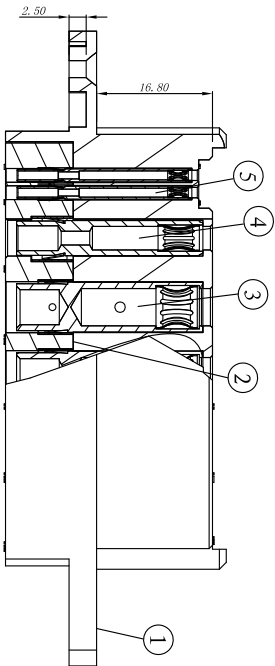
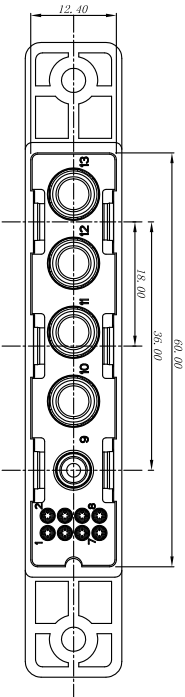


更改说明		1		
版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	06.11/16	David.Gao

客户图面



建议印制板开孔尺寸

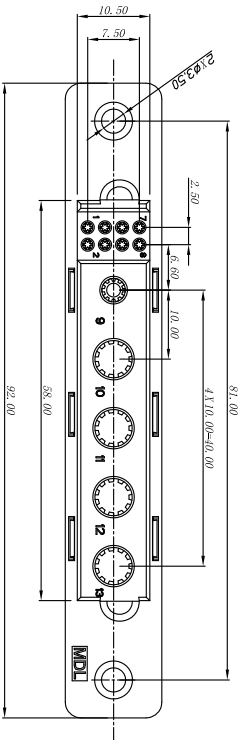

技术要求:

1.材料:


- 绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色
- Ø5#插孔: 高性能铜合金 表面镀银
- 10#插孔: 高性能铜合金 表面镀银
- 22#插孔: 高性能铜合金 表面镀金

2.性能:

- 额定电压: 22# 接触件80V DC, 10#接触件450VDC, Ø5#接触件600VDC
- 额定电流: 22# 接触件2A, 10# 接触件35A, Ø5#接触件75A
- 接触电阻: 22# 接触件≤12mΩ, 10# 接触件≤1mΩ, Ø5#接触件≤0.5mΩ
- 耐电压: 常温: 1200V AC; 湿热: 500V AC
- 绝缘电阻: ≥3000Ω (常温); ≥100MΩ (湿热)
- 机械寿命: ≥200次

3.工作环境

- 温度: -40℃~105℃
- 湿度: 40℃±2℃, 90%-95%
- 冲击: 490m/s²
- 振动: 10Hz~2000Hz, 加速度98m/s²

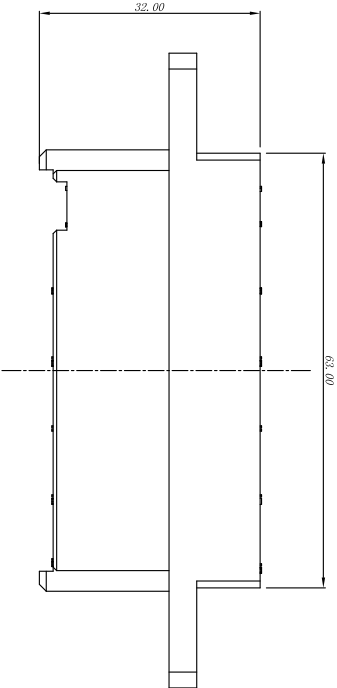

8	22#定位爪	8			来料公差	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
7	10#定位爪	1			英制	绘图		
6	9#定位爪	4			公制	审核		
5	JDC 13芯22#压孔	8			度: ±0.25	标准		
4	JDC 13芯10#压孔	1			度: ±0.25			
3	JDC 13芯Ø5压孔	4			度: ±0.25	交件前:		名称: JDC 13芯矩形连接器 插座
2	JDC13芯插座绝缘体压板	1			材质: 3"			
1	JDC13芯插座绝缘体	1			标注单位	第三角投影		
					—英寸			
					—公制			
序 号	名 称	料 号	数 量	备 注	—英寸	图 号: JDC-13Z	版 本: A	
4	3	4	2	1	公制	比例	第 1 页 共 1 页	