
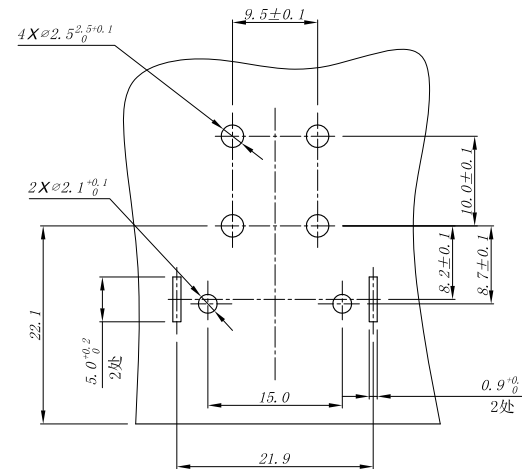
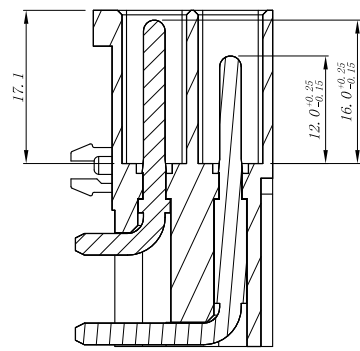
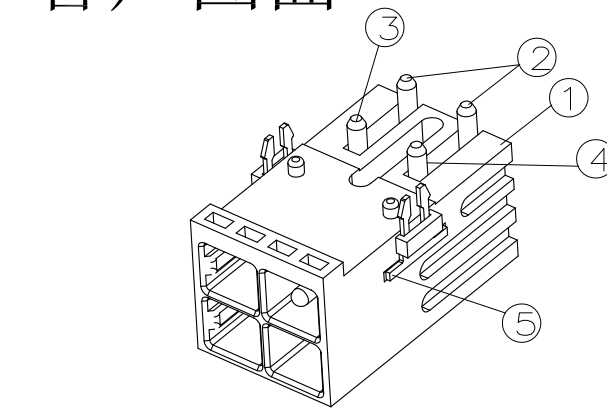
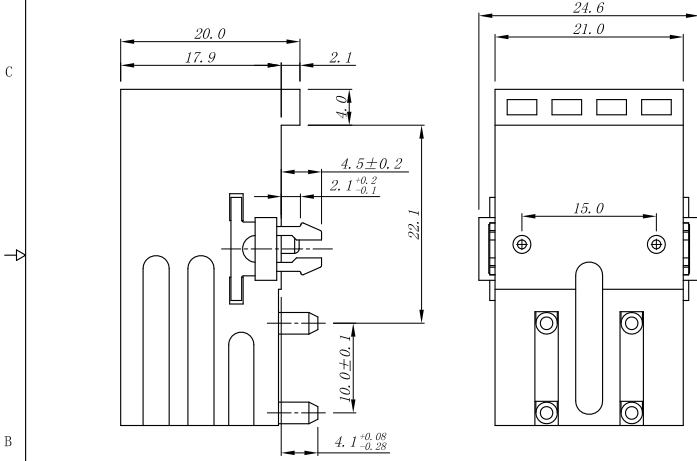


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	03.13/14 David.Guo

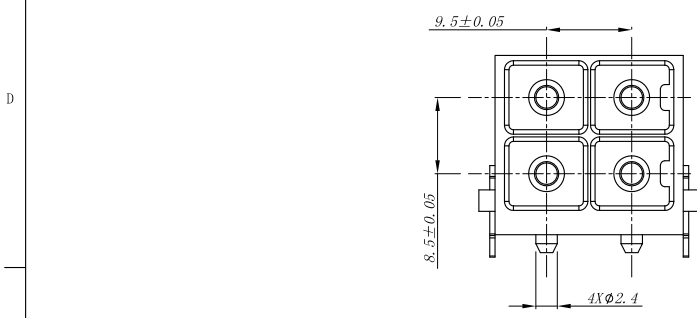

建议印制板开孔尺寸

技术要求:

1. 材料:

绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色
插针: 高性能铜合金 表面镀银
固定片: 铜合金, 表面镀金

2. 性能:

额定电压: 600V AC
额定电流: 35A
接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
耐电压: 50Hz, 时间1分钟;
常温状态: 接触件之间4000V, 绝缘体与接触件之间3000V
湿热状态: 接触件之间2000V, 绝缘体与接触件之间1500V.
绝缘电阻: 大于等于500M Ω (常温); 大于等于100M Ω (湿热)
机械寿命: 500次

3. 工作环境

温度: -55℃~125℃
湿度: 40℃时, 93%
冲击: 147m/s²
振动: 10Hz-2000Hz, 加速度147m/s²

4. 可焊性

能够耐受焊接温度260℃ $\pm$ 2℃, 10 秒; 140℃ $\pm$ 2℃, 90 秒



5	固定片		2	
4	4芯R型插针 短长		1	2号孔位
3	4芯R型插针 短标		1	1号孔位
2	4芯R型插针 长标		2	3号与4号孔位
1	4芯R型插针绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	
.X +/- .XX +/- .XXX +/- 角度 +/-	英制 公制	绘图			
	0.25 0.20	审核			
	3°	核准			
材质:		文件路径:		名称: JDC 4芯方形连接器 插头	
标注单位		第三角投影		图号: JDC-4RT	
—英制— 公制	—英寸— 毫米			比例	版本 A
				第 1 页 共 1 页	