
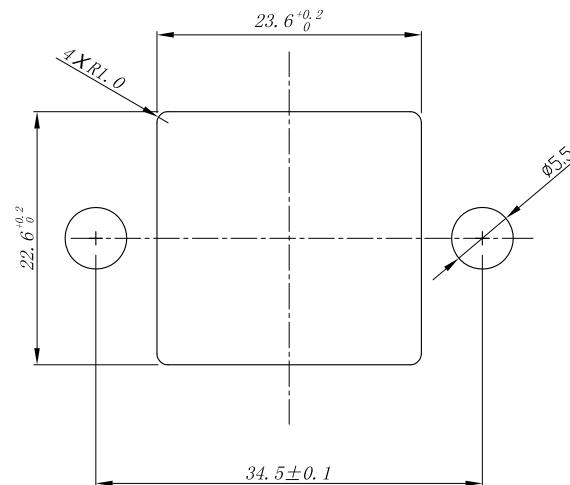
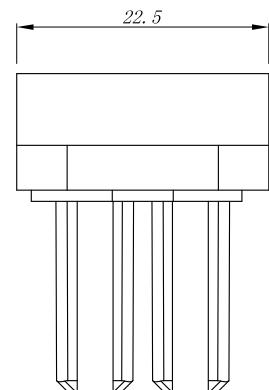



# 客户图面

| 更改说明 |      | 日期   | 核准                 |
|------|------|------|--------------------|
| 版本   | 更改通知 | 描述   |                    |
| A    |      | 初版发行 | 03.13/14 David.Guo |

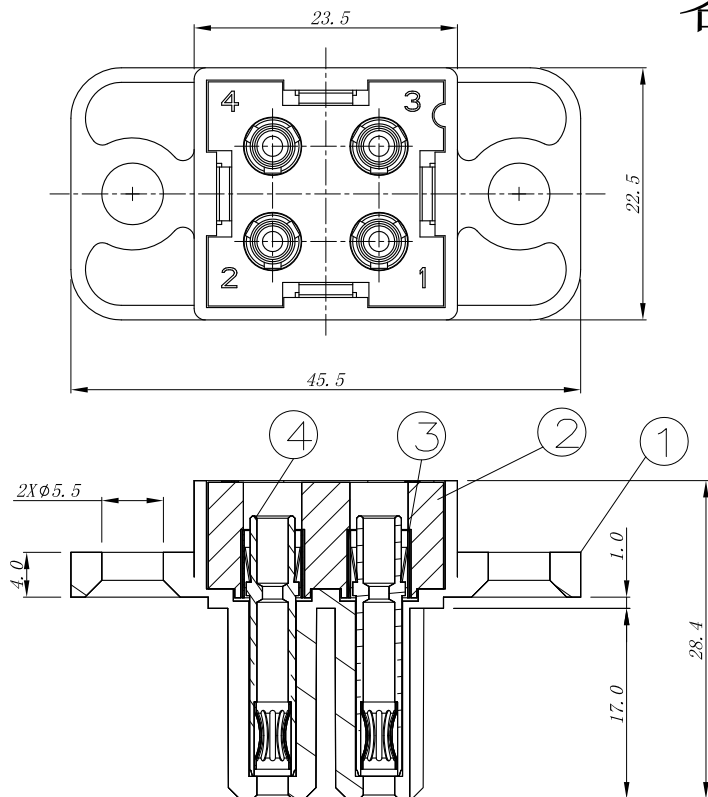

建议印制板开孔尺寸

## 技术要求:

### 1. 材料:

绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色  
插孔: 高性能铜合金 表面镀银

### 2. 性能:

额定电压: 600V AC  
额定电流: 35A  
接触电阻: ≤1mΩ  
耐电压: 50Hz, 时间1分钟;  
常温状态: 接触件之间4000V, 绝缘体与接触件之间3000V  
湿热状态: 接触件之间2000V, 绝缘体与接触件之间1500V.  
绝缘电阻: 大于等于500MΩ (常温); 大于等于100MΩ (湿热)  
机械寿命: 500次

### 3. 工作环境

温度: -55℃~125℃  
湿度: 40℃时, 93%  
冲击: 147m/s<sup>2</sup>  
振动: 10Hz~2000Hz, 加速度147m/s<sup>2</sup>



|    |               |               |    |      |
|----|---------------|---------------|----|------|
| 4  | JDC4R压孔 (装冠簧) | JDC-TK-4Y (Y) | 4  | 散件发货 |
| 3  | 12#定位爪        |               | 4  |      |
| 2  | 4芯R型插孔绝缘体     |               | 1  |      |
| 1  | 4芯R型插孔绝缘体     |               | 1  |      |
| 序号 | 名称            | 料号            | 数量 | 备注   |

| 未注公差     |      | 责任人   | 日期 | 深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司   |  |
|----------|------|-------|----|--------------------|--|
| 英制       | 公制   | 绘图    |    |                    |  |
| .X +/-   | 0.25 | 审核    |    |                    |  |
| .XX +/-  | 0.20 | 核准    |    | 名称: JDC 4芯方形连接器 插座 |  |
| .XXX +/- |      |       |    | 图号: JDC-4RZ        |  |
| 角度 +/-   | 3°   | 文件路径: |    | 版本 A               |  |
| 材质:      |      | 第三角投影 |    | 比例                 |  |
| 标注单位     |      | 第三角投影 |    | 第 1 页 共 1 页        |  |
| 英制       | 英寸   |       |    |                    |  |
| 公制       | 毫米   |       |    |                    |  |