客户图面

(#) 生产检测尺寸;

(CP) CPK 尺寸.

版本	更改通知	更改说明 描述	日期	核准
A		初版发行	08/26/11	David.Guo
B			07.09/13	David.Guo

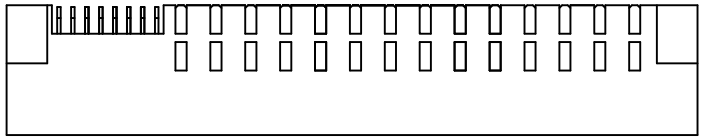

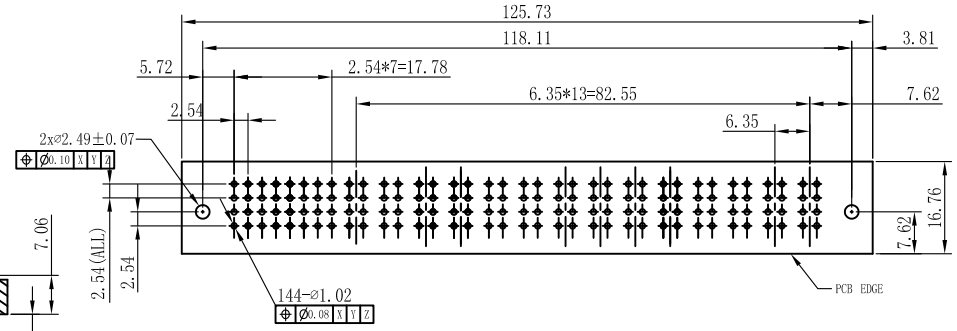

剖视图 A-A

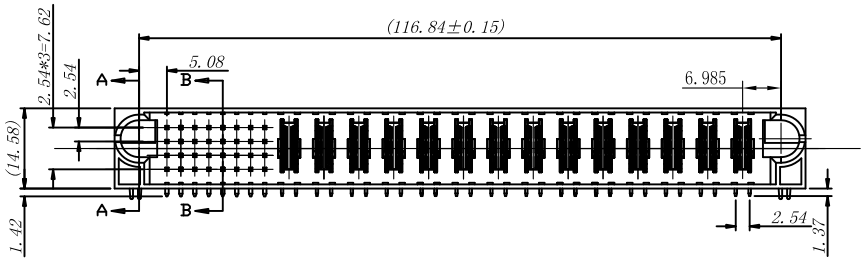



注:

1. 材质:
   A. 端子: 高性能铜合金
   B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
2. 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u"(2.54-5.08u)镀雾锡在焊锡区域, 100-200u"(2.54-5.08u) 整个端子镍底;
   B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u"(2.54-5.08u)镀雾锡在焊锡区域, 100-200u"(2.54-5.08u) 整个端子镍底;
   C: 锁板片: 100-200u"(2.54-5.08u)雾锡, 100-200u"(2.54-5.08u) 整个端子镍底;
3. 电性能要求:
   操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac;
   操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
   耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
   绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子; 2000 MEG OHM MIN信号端子;
   接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ;
   工作温度: -40° TO +125° C
4. 机械性能要求:
   插拔寿命: 250 次;
5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。
7. 订单料号: JYP-M3214B-RT01R.



剖视图 B-B

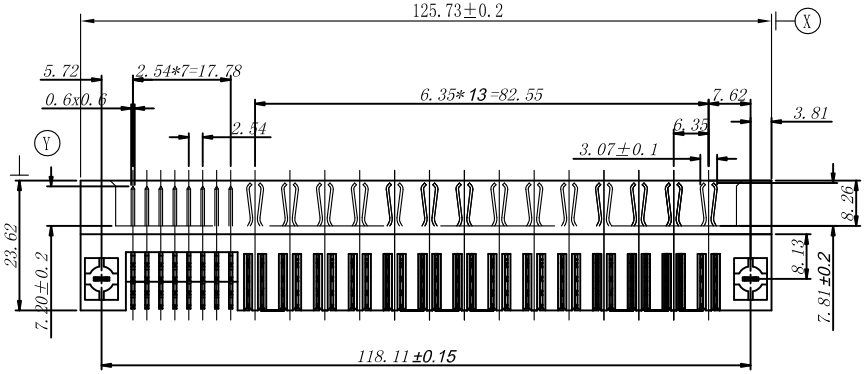

未注公差	英制	公制
.X +/-		0.25
.XX +/-		0.20
.XXX +/-		
角度 +/-		3°

材质:

标注单位: 英制 / 英寸; 公制 / 毫米

责任人		日期
绘图		
审核		
核准		

文件路径:

第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称: 32S+14P电源连接器(弯式插头)

图号: JYP-M3214B-RT01R 版本 B

比例 第 1 页 共 1 页