

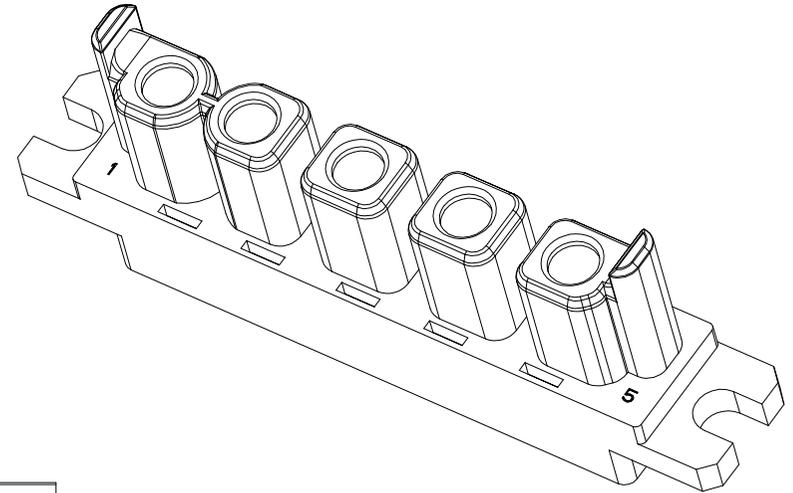
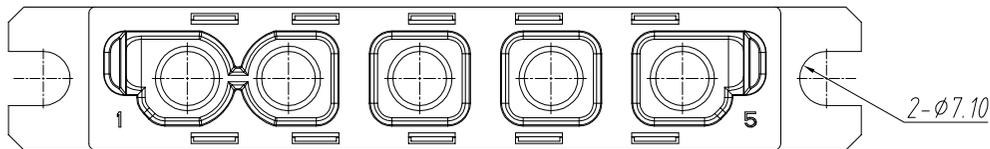
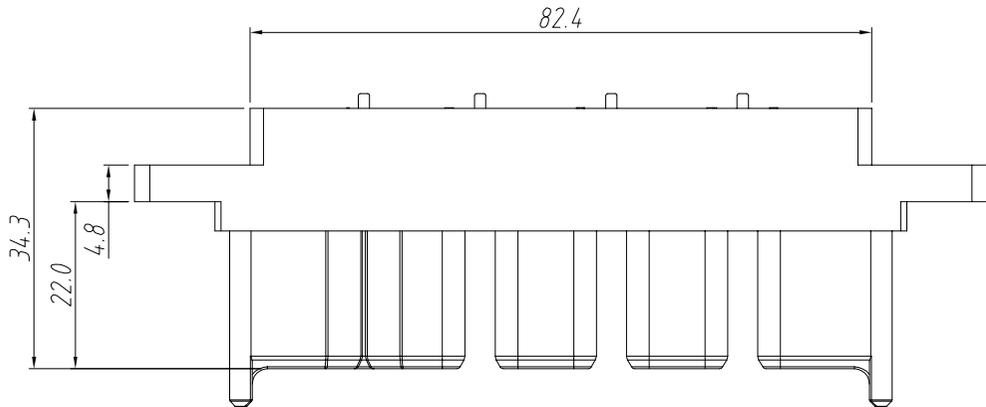


客户图面

版本	更改通知	更改说明	日期	核准
X1		描述	03.19/24	David.Guo
		初版发行		

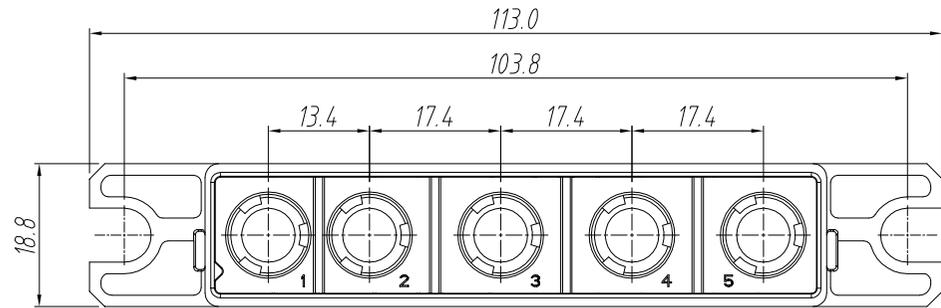

技术要求:

- 材料:
绝缘体:工程塑胶, UL94-V0, 黑色;
4#定位爪: 镀铜;
- 技术参数:
额定电流: 115A;
耐电压: 1500V AC;
接触阻抗(初始值): $\leq 0.6m\Omega$;
绝缘电阻: $\geq 3000M\Omega$ (常态);
相对湿度: 98% (40°C)
机械寿命: 500次;
- 工作环境:
温度: -40~125°C;
- 产品符合最新RoHS标准;

③	4#定位爪	5	镀铜
②	压板	1	耐高温塑胶
①	壳体	1	耐高温塑胶
序号	名称	数量	备注

未注公差	英制	公制
.X +/-		0.50
.XX +/-		0.35
.XXX +/-		
角度 +/-		5°
材质:		
标注单位	— 英寸 —	— 毫米 —
	公制	毫米

责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
绘图		
审核		
核准		名称: JDC 大5芯插座
文件路径:		图号: JDC-5Z1-001
第三角投影		比例
		第 1 页 共 1 页

版本 X1