

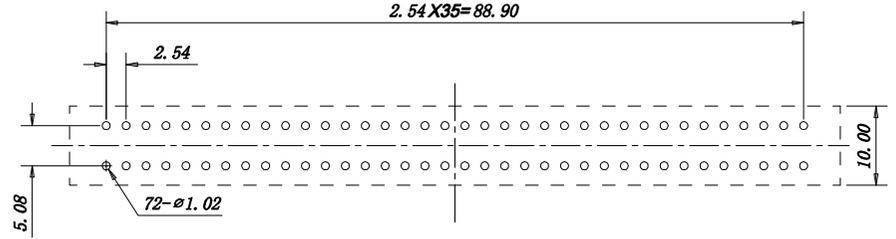
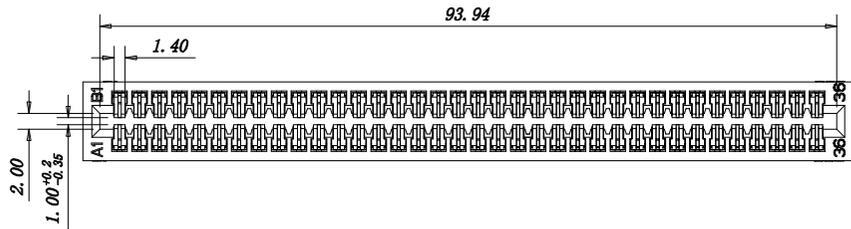


客户图面

版本	更改通知	更改说明	日期	核准
A		描述		
A		初版发行	04.30/14	David
B		更改电性能参数	03.02/21	David




推荐PCB板布局

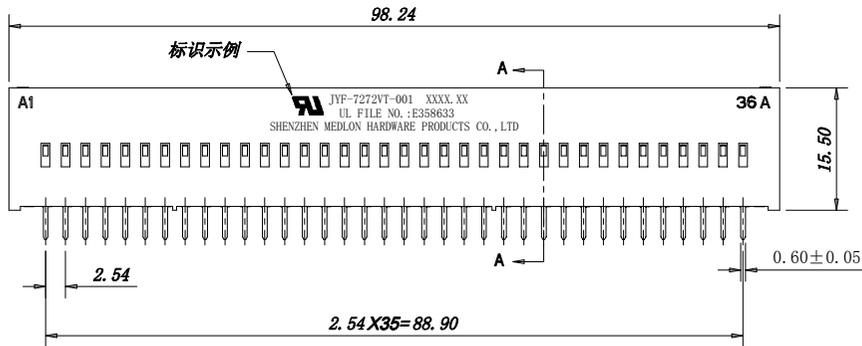

注:

1. 材料: 端子:高性能铜合金, 塑胶: 耐高温热塑性塑胶 PBT
2. 额定电压: 300V AC
3. 额定电流: 3A (20° C)
4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
5. 耐电压: 750V (海平面)
6. 接触电阻: ≤25mΩ
7. 工作温度: -40℃~+125℃
8. 直接与厚度为1.6±0.1mm的印制板 (印制板前端需增加C0.5倒角) 配合使用
9. 产品符合最新RoHS标准



B	A
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
B	A

②	端子	铜合金		72
①	胶壳	耐高温塑胶		1
编号	名称	材质	备注	数量

未注公差	英制	公制	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
.X	+/-	0.50	绘图		
.XX	+/-	0.35	审核		
.XXX	+/-		核准		
角度 +/-		3°	文件路径:		名称: JYF金手指直式连接器
材质:			第三角投影		图号: JYF-7272VT-001
标注单位		— 英制 —		版本 B	
		— 公制 —		图号: JYF-7272VT-001	
				比例: 1:1	
				第 1 页 共 1 页	