

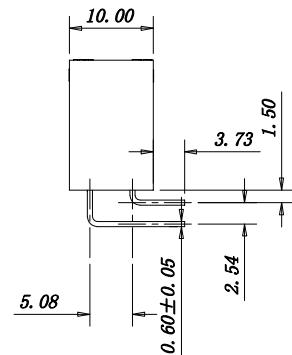


# 客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	07.26/14	David
B		更改夹口尺寸和技术要求	21.09/19	David

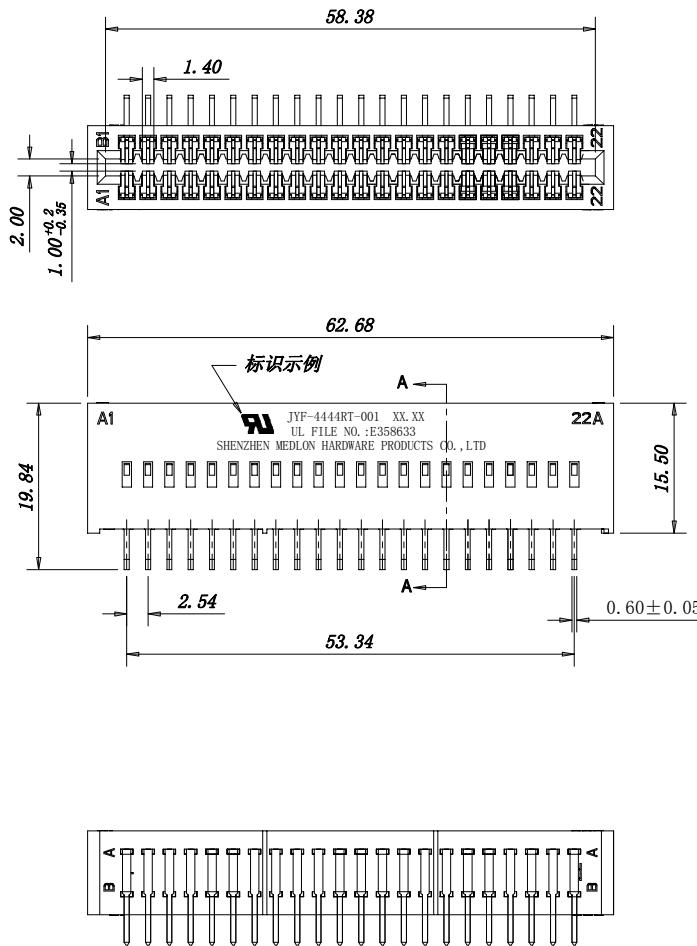

剖视图 A-A

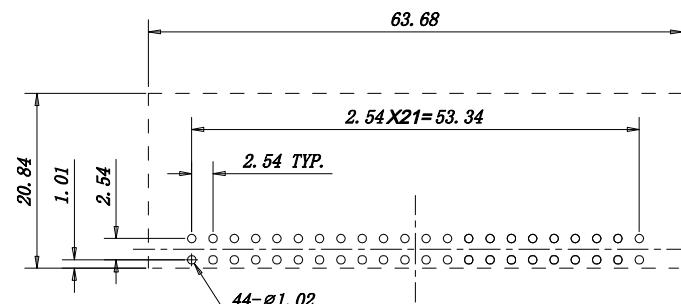

推荐PCB板布局(公差±0.05mm)

## 注:

- 材料: 端子: 高性能铜合金, 塑胶: 耐高温热塑性塑胶 PBT
- 额定电压: 300V AC
- 额定电流: 3A (20° C)
- 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
- 耐电压: 750V (海平面)
- 接触电阻:  $\leq 25m\Omega$
- 工作温度: -40°C ~ +125°C
- 直接与厚度为  $1.6 \pm 0.1$  mm 的印制板 (印制板需增加 C0.5 倒角) 配合使用

(2)	端子	铜合金		22
(2)	端子	铜合金		22
(1)	胶壳	PBT		1
编号	名称	材质	备注	数量

未注公差 英制 XX +/- XXX +/-	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
	绘图		
角度 +/-	审核		
材质:	核准		
	文件路径:		
	第三角投影		
	标注单位		
—英制—	—英寸—		
公制	毫米		
	图号: JYF-4444RT-001	版本	B
	比例	/	第 1 页 共 1 页