
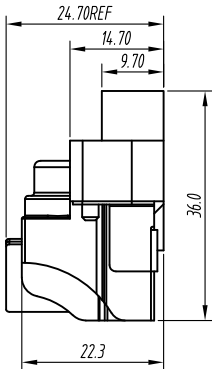
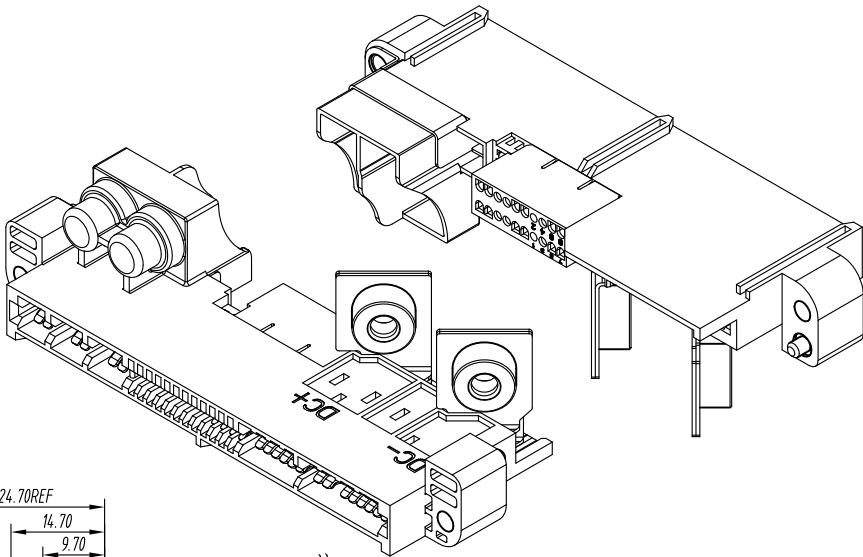


客户图纸

更改说明		日期	核准
版本	ECN编号	描述	
A		初版发行	06.21/23 David.Guo

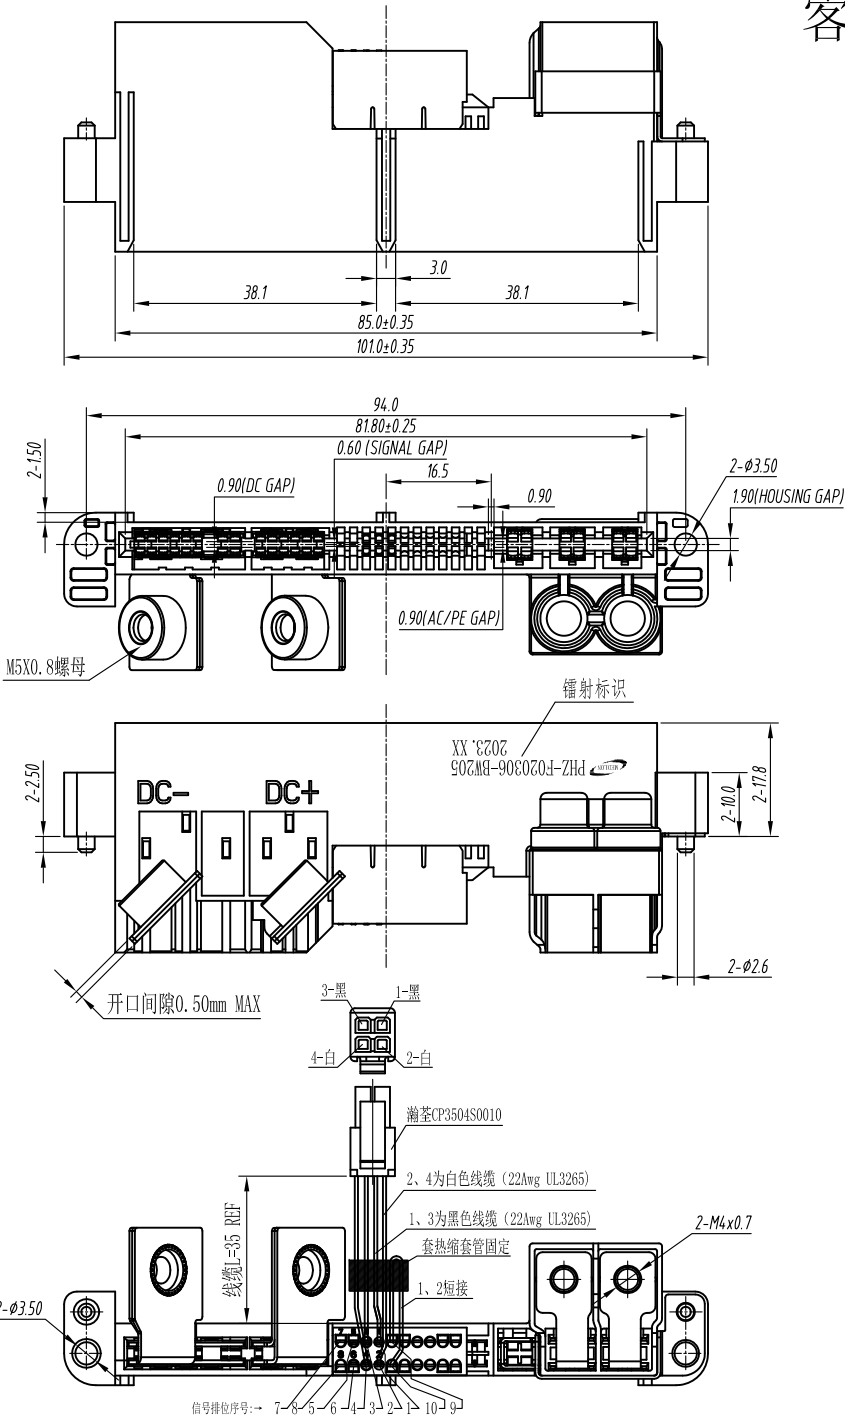

- 注:
- 材料:
胶壳: 热塑性耐高温塑胶, UL94-V0, 黑色;
端子: 铜合金;
螺母: 不锈钢;
 - 电镀: 接触区域电镀金, 焊接区域镀锡, 全部镍底;
 - 电性能要求:
AC额定电流: 30A; DC额定电流: 100A; 信号额定电流: 1A;
AC额定电压: 420V AC; DC额定电压: 72V DC; 信号额定电压: 72V DC;
AC端子接触电阻: 5mΩ Max;
DC端子接触电阻: 1mΩ Max;
信号端子接触电阻: 30mΩ Max;
绝缘电阻: 1000MΩ Min;
 - 产品符合最新RoHS标准。

未注公差			责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司			
英制 公制			绘图							
.X +/- 0.35			审核							
.XX +/- 0.20			核准							
.XXX +/-							大功率手指连接器 名称: (AC-M4螺母, DC-M5螺母)			
角度 +/- 3°										
材质: _____										
文件路径: _____							图号: PHZ-F020306-BW205			
标注单位										
—英制— —英寸—										
公制 毫米							比例		第 1 页 共 1 页	