

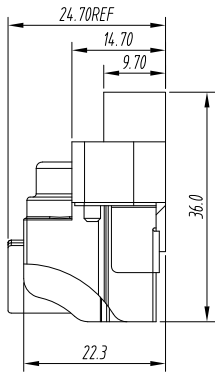
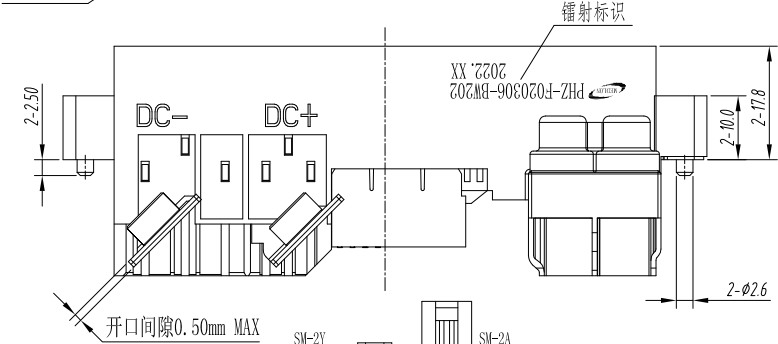
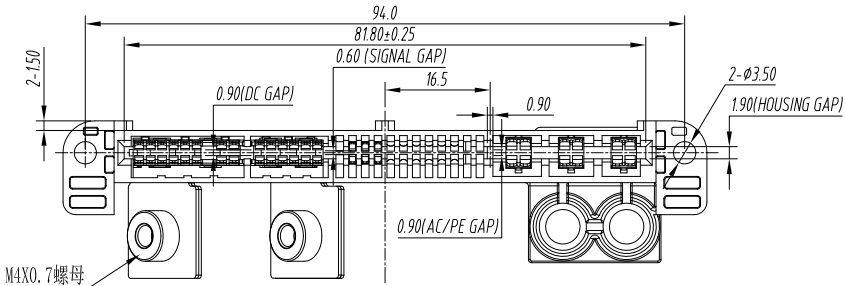
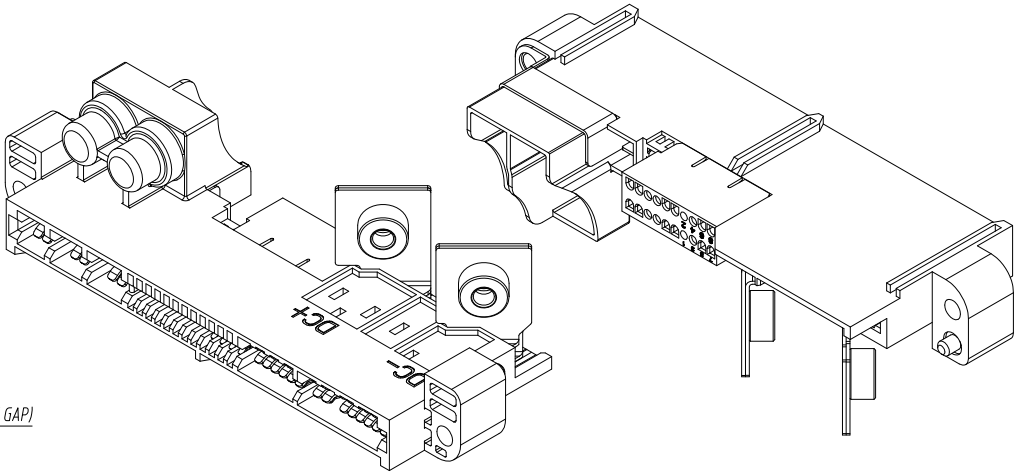


客户图纸

		更改说明		
版本	ECN编号	描述	日期	核准
A	E202211002	初版发行	11.07/22	David. Guo

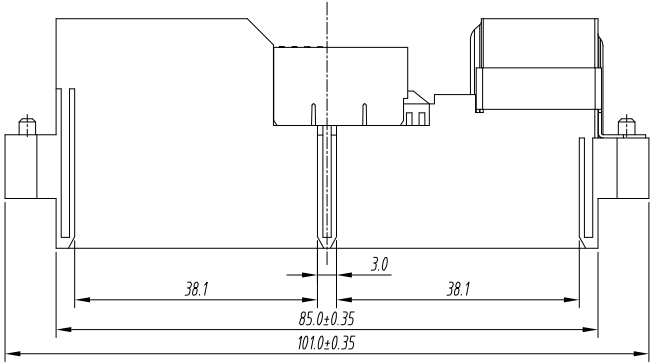

- 注:
- 材料:
胶壳: 热塑性耐高温塑胶, UL94-V0, 黑色;
端子: 铜合金;
螺母: 不锈钢;
 - 电镀: 接触区域电镀金, 焊接区域镀锡, 全部镍底;
 - 电性能要求:
AC额定电流: 30A; DC额定电流: 100A; 信号额定电流: 1A;
AC额定电压: 420V AC; DC额定电压: 72V DC; 信号额定电压: 72V DC;
AC端子接触电阻: 5mΩ Max;
DC端子接触电阻: 1mΩ Max;
信号端子接触电阻: 30mΩ Max;
绝缘电阻: 1000MΩ Min;
 - 产品符合最新RoHS标准。

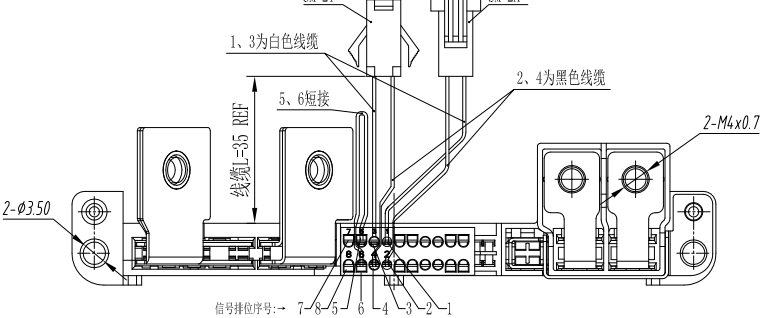

未注公差		责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
.X +/— .XX +/— .XXX +/— 角度 +/— 材质: 文件路径: 标注单位 —英制— —公制—	英制	公制	绘图		
		0.35 0.20	审核		
		3°	核准		
第三角投影				名称: 大功率金手指连接器 (AC, DC-M4螺母)	版本 A
图号: PHZ-F020306-BW202				比例	第 1 页 共 1 页