

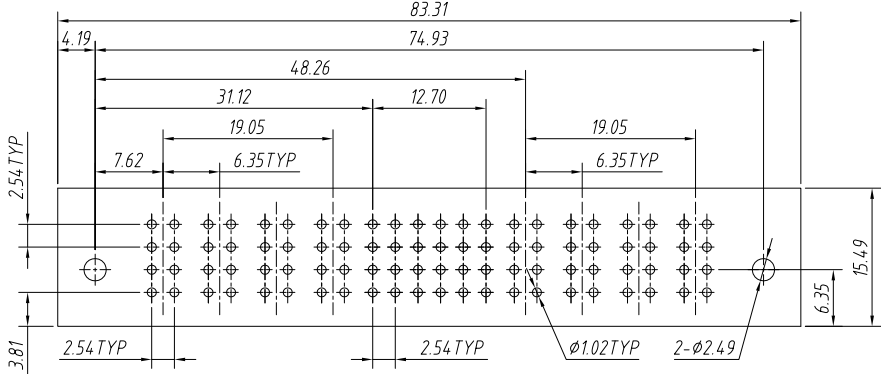
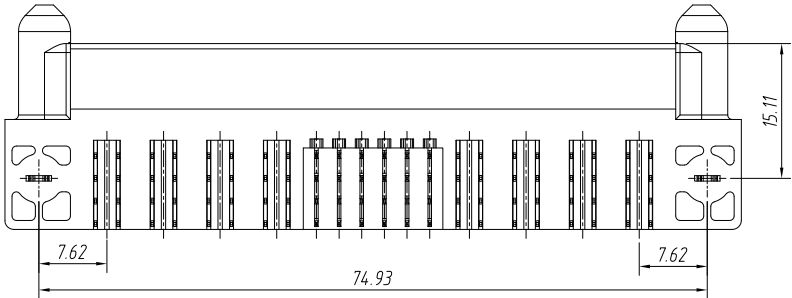
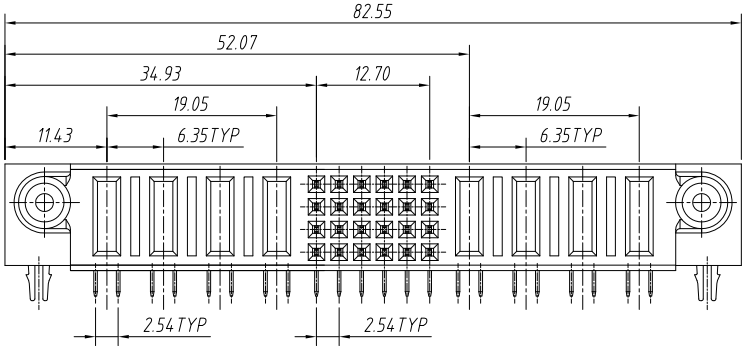


客户图面

		更改说明			
版本	更改通知	描述	日期	核准	
A		初版发行	05.08/21	David.Guo	

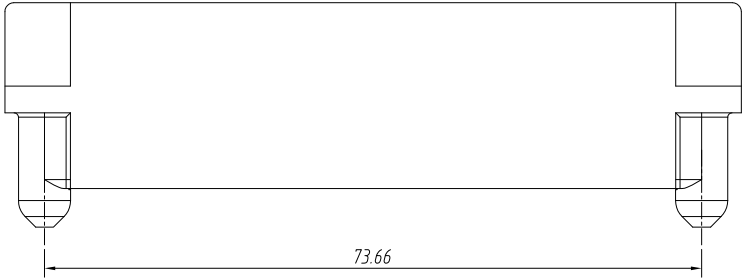

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

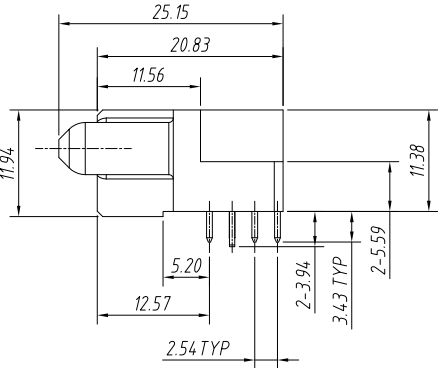

- 注:
1. 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
 2. 电镀:
 - A. 电源端子: 镀金在接触区域, 镀锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - B. 信号端子: 镀金在接触区域, 镀锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - C. 固定脚: 整体镍底雾锡;
 3. 电性能要求:
 - 额定电压: 电源端子250 Vac;信号端子50 Vac;
 - 额定电流: 电源端子40A;信号端子2.5A;
 - 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子; 2000 MEG OHM MIN信号端子;
 - 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ;信号端子≤20 mΩ;
 - 工作温度: -40℃ TO +125℃
 4. 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250 次;
 5. 包装方式: 吸塑盒包装;
 6. 产品符合最新ROHS标准
 7. 订单料号: JYP-F2408B-RT47R

④	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
③	固定脚	2	高性能铜合金
②	信号端子	24	高性能铜合金
①	电源端子	8	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制	公制	绘图			
.X +/-	0.50	审核			
.XX +/-	0.35	核准			
.XXX +/-		文件路径:		名称:04P+24S+04P电源连接器(直式插头)	
角度 +/-	3°	第三角投影		图号: JYP-F2408B-RT47R	
材质:		比例		版本 X1	
标注单位		第 1 页 共 1 页			
英制	英制				
公制	毫米				