
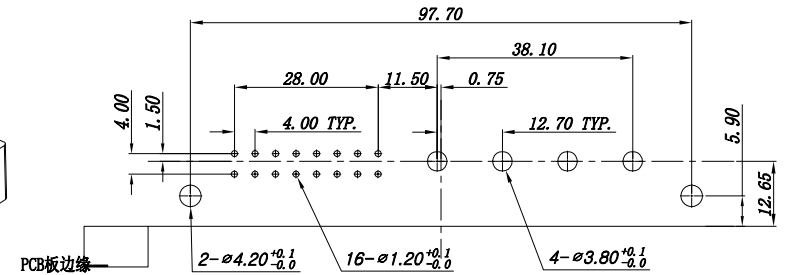


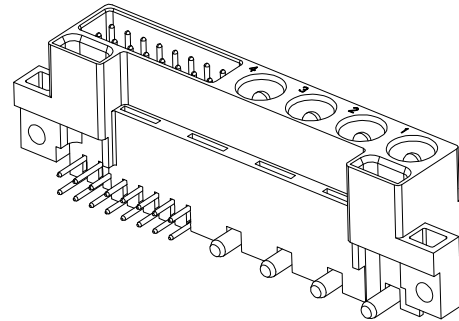


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A	E202204001	初版发行	04.11/22 David.Guo

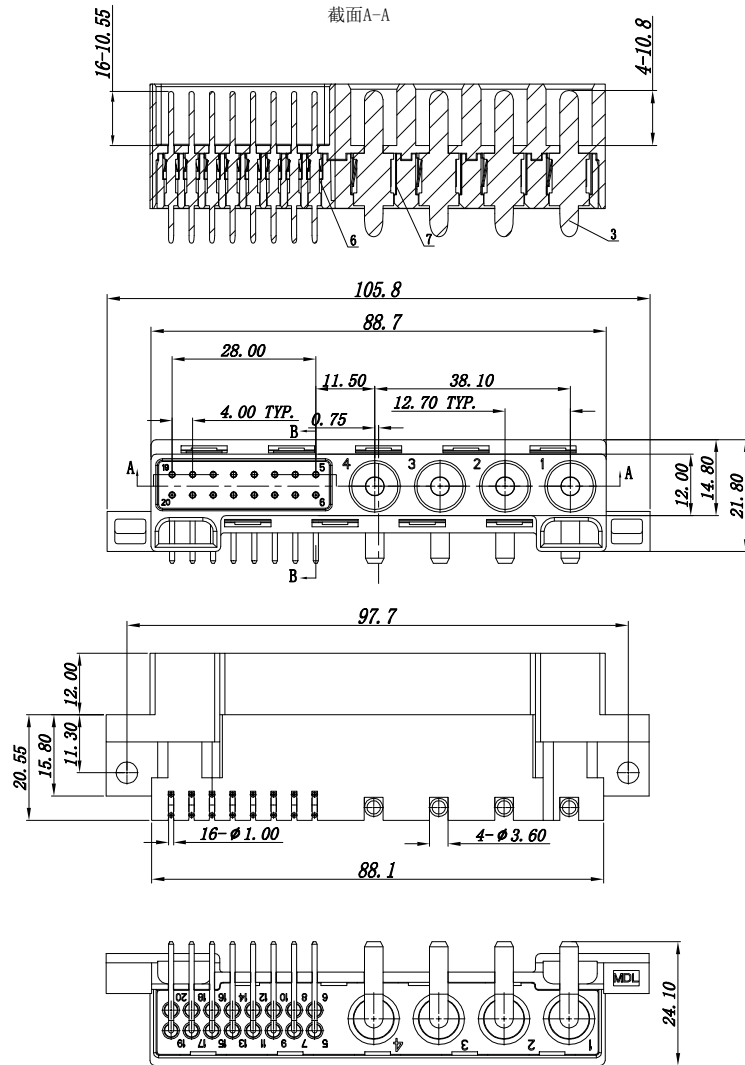

推荐PCB开板尺寸 (公差 $\pm 0.05\text{mm}$)

技术要求:

1. 材料:

绝缘体:工程塑胶, UL94-V0, 黑色;

8#插针: 铜合金, 表面镀银;

20#插针: 铜合金, 表面镀金;

2. 性能:

额定电压: 600V AC(8#接插件); 120V AC(20#接插件)

额定电流: 20#接触件5A, 8#接触件75A (UL 1977);

耐电压: 8#接触件: 1500V AC, 20#接触件: 1000V AC;

接触阻抗(初始值): 20#接触件 $\leq 5\text{m}\Omega$, 8#接触件 $\leq 1\text{m}\Omega$;

绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ (常态);

机械寿命500次;

3. 工作环境:

温度: $-40\sim 110^{\circ}\text{C}$;

4. 产品符合最新RoHS标准;

JDC-20T-001 2022.XX
UL FILE NO.: E368633
SHENZHEN MEDOLAN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD

7	8#定位爪		4	1 2 3 4号孔
6	20#定位爪		16	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5	JDC 20芯20#插针2		8	5 7 9 11 13 15 17 19
4	JDC 20芯20#插针1		8	6 8 10 12 14 16 18 20
3	JDC 20芯8#插针		4	1、2、3、4号
2	JDC 20T插头压板		1	
1	JDC 20芯绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人	日期
英制	公制	绘图	
.X +/-	0.50	审核	
.XX +/-	0.35	核准	
.XXX +/-		文件路径:	
角度 +/-	5°	第三角投影	
材质:		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	
标注单位		东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
—英制—	—英寸—	名称: JDC20芯矩形连接器 插头 (UL标)	
公制	毫米	图号: JDC-20T-001	版本 A
		比例	第 1 页 共 1 页