
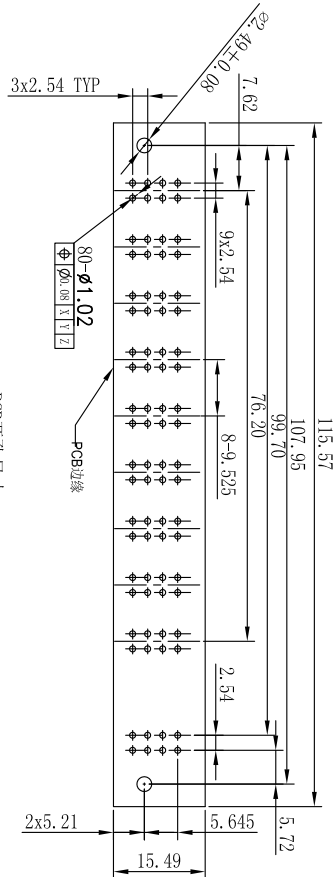

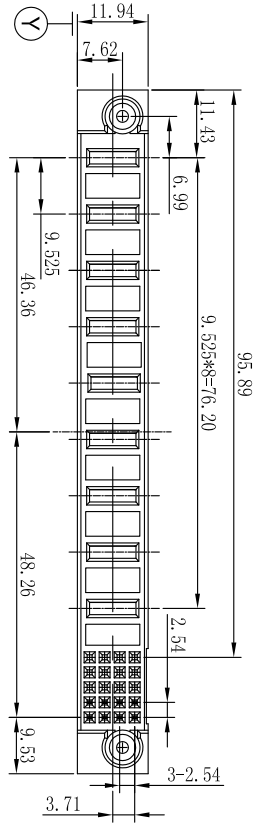



料号	行	4	电源端子	信号端子
	D		PA	PA
	C		PA	PA
	B		PA	PA
	A		PA	PA

客户图面

版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	08.17/16	David
B		变更电源端子材质为进口案例	09.01/16	David
C		JYP-F2009G-VT01R-0809变更为JYP-F2009G-VT01R	03.27/17	David

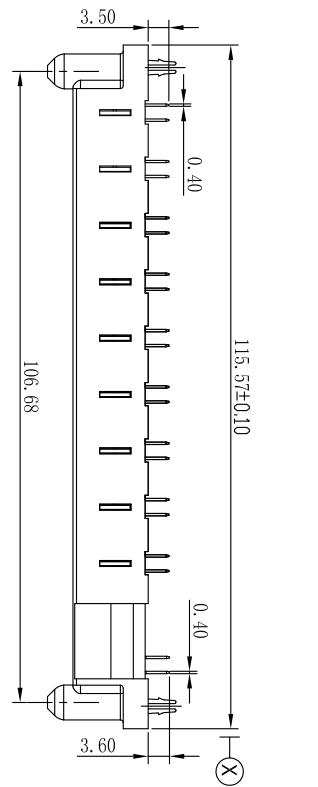

- 注:
1. 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料PPA, UL94V-0, 黑色
 2. 电镀:
 - A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u"(2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u"(2.54-5.08u) 整个端子电镀;
 - B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u"(2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u"(2.54-5.08u) 整个端子电镀;
 - C: 锁板片: 100-200u"(2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u"(2.54-5.08u) 整个端子电镀;
 3. 电性能要求:
 - 操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac
 - 操作电流: 信号端子2.5 A MAX; 电源端子50 A MAX
 - 耐电压: 2500 VAC 电源端子 1分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1分钟无击穿,
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子; 2000 MEG OHM MIN电源端子;
 - 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ
 - 工作温度: -40° T0 +125° C
 4. 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250 次;
 5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
 6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控;
 7. 订单料号: JYP-F2009G-VT01R.

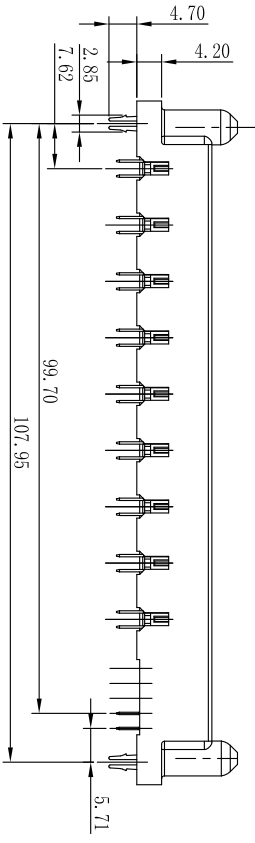

⑤	吸塑盒	2	透明色	备注
④	固定脚	1	高性能铜合金	
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶	
②	信号端子	8	高性能铜合金	
①	电源端子	9	进口案例	
①	描述	数量	备注	

未注公差	英制	公制	日期	责任人
XX	±	0.25	绘图	
XX	±	0.20	审核	
XX	±	0.20	核准	
角度 ±		1'	第三角投影	
材料:	标注单位:	英寸	比例	第 1 页 共 1 页
	公制:	毫米	图号: JYP-F2009G-VT01R	版本 C
名称: 20S09P电源连接器(直式插座)				
深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司				
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司				