客户图面

版本	更改通知	更改说明 描述	日期	核准
A		初版发行	09.22/16	David.Guo
B		增加插拔力规格管控	11.15/16	David.Guo
C		更新插拔力规格管控	11.19/16	David.Guo

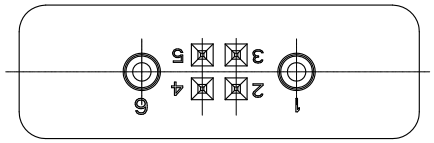

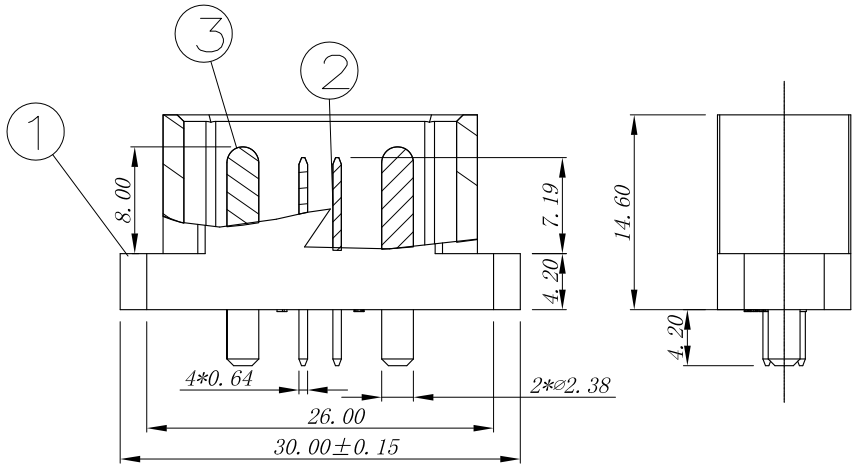

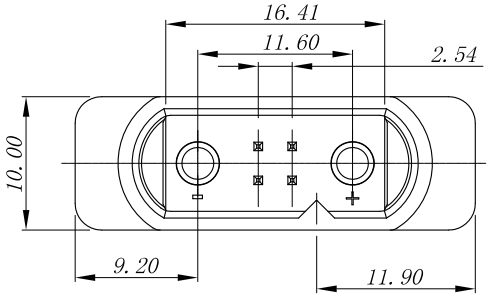

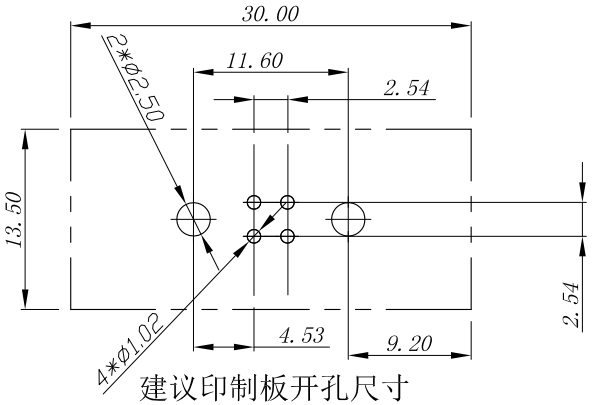

建议印制板开孔尺寸

技术要求:

1.材料:

绝缘体：耐高温塑胶　UL94V-0　黑色

插孔：高性能铜合金　表面镀银

信号端子/固定脚：高性能铜合金

2.性能：

额定电压:380V AC

额定电流:电源端子 35A 信号端子 2.5A

接触电阻:12#≤1mΩ 信号≤20mΩ

耐电压：常温：1000V AC ；湿热：500V AC

绝缘电阻：≥3000MΩ（常温）；≥100MΩ（湿热）

机械寿命:500次

整体接触件插入力:≤40N　拔出力：≥15N

3.工作环境

温度：-55℃～+125℃

湿度：40℃±2℃，90%-95%

振动：10Hz-500Hz，加速度98m/s^2

序号	名称	料号	数量	备注
3	0602 12#插针		2	1、6号孔位
2	信号端子		4	
1	JDC-0602 插头绝缘体		1	

未注公差

	英制	公制
.X +/-		0.25
.XX +/-		0.20
.XXX +/-		
角度+/-		3°

材质：

标注单位

英制	英寸
公制	毫米

责任人		日期
绘图		
审核		
核准		

文件路径：

第三角投影

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称：JDC-0402 连接器 插头

图号：JDC-0402T　版本 C

比例　　第 1 页　共 1 页