

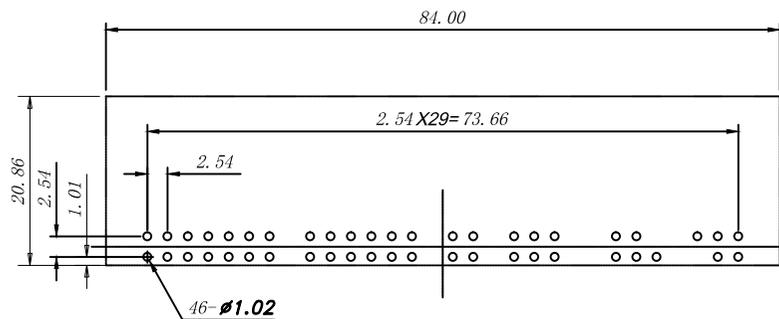

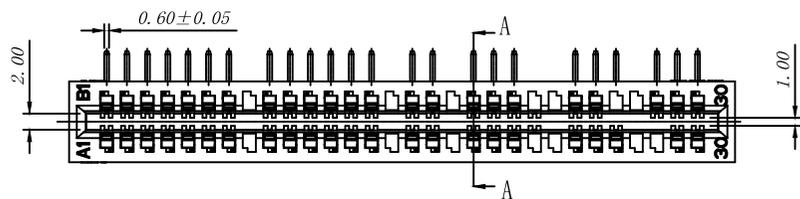


版本	更改通知	描述	日期	核准
A	E20171128001	初版发行	10.11/17	David.Guo
B		电气参数变更	04.04/18	David.Guo

客户图面



推荐PCB板布局(公差±0.05)

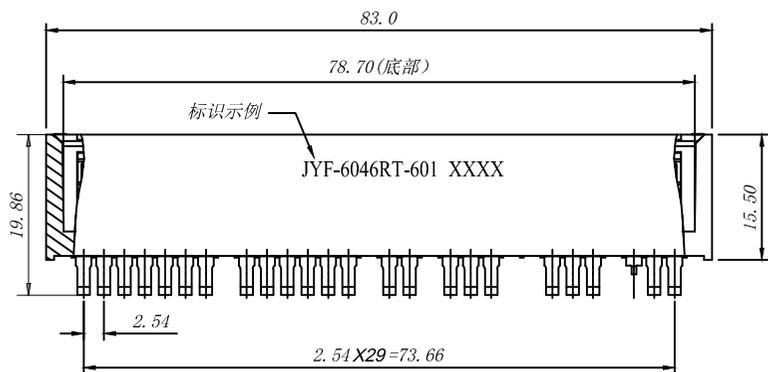

注:

1. 材料: 端子: 高性能铜合金, 塑胶: 热塑性塑胶 PBT;
2. 额定电压: 300V
3. 额定电流: 6A
4. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
5. 耐电压: AC 1000V
6. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$
7. 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
8. 直接与厚度为 $1.6 \pm 0.1mm$ 的印制板 (印制板前端需增加 0.5 倒角) 配合使用
9. A8/B8、A15/B15、A18/B18、A22/B22、A23/B23
B26、A27/B27、A28 不安装端子
10. 产品符合最新ROHS标准

④	不锈钢垫片	不锈钢	46
③	端子	铜合金	23
②	端子	铜合金	23
①	胶壳	PBT	1
编号	名称	材质	数量

未注公差	英制	公制
.x	+/-	0.50
.XX	+/-	0.50
.XXX	+/-	3°
角度 +/-		
材质:		
标注单位		
英制	英寸	
公制	毫米	

责任人	日期
绘图	
审核	
核准	
文件路径:	
第三角投影	

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
名称: JYF弯式连接器(加强版)	
图号: JYF-6046RT-601	版本 B
比例	第 1 页 共 1 页