

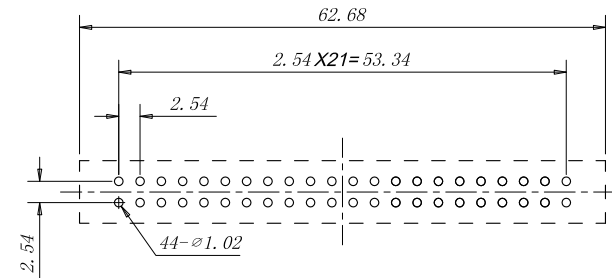
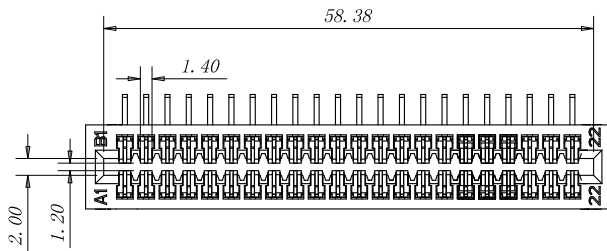
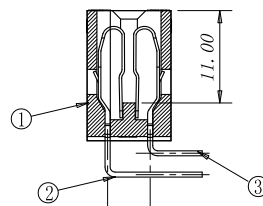


客户图面


更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	07.26/14 David

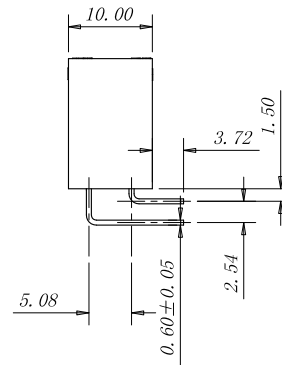

推荐PCB板布局

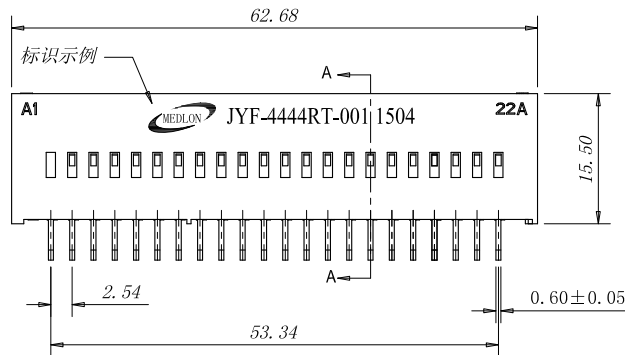

剖视图 A-A

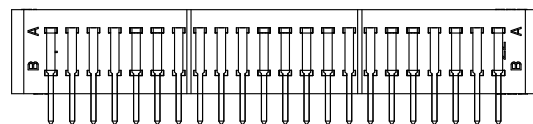

注:

1. 材料: 端子:高性能铜合金, 塑胶: 耐高温热塑性塑胶 PBT
2. 额定电压: 300V AC
3. 额定电流: 3A (20° C)
4. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
5. 耐电压: 750V (海平面)
6. 接触电阻: $\leq 25m\Omega$
7. 工作温度: $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
8. 相对湿度: 温度为 $+40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, 相对湿度达90% ~95%
9. 振 动: 频率: 10~500Hz 加速度: 100m/s²
10. 冲 击: 300m/s²
11. 直接与厚度为 $1.6 \pm 0.2mm$ 的印制板配合使用

②	端子	铜合金		22
②	端子	铜合金		22
①	胶壳	PBT		1
编号	名称	材质	备注	数量

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制		公制		绘图			
.X +/-		0.25		审核			
.XX +/-		0.20		核准			
.XXX +/-							
角度 +/-		3°		文件路径：		名称： JYF弯式连接器	
材质： 				第三角投影		图号： JYF-4444RT-001	
标注单位						版本 A	
—英制—		—英寸—				比例  第 1 页 共 1 页	
公制		毫米					