

4

3

4



2

1






生产检测尺寸:

CPK 尺寸.

客户图面

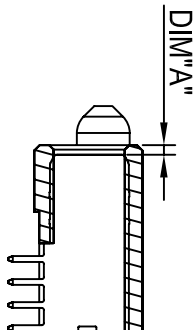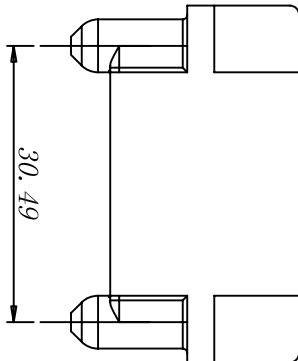

剖视图 B-B

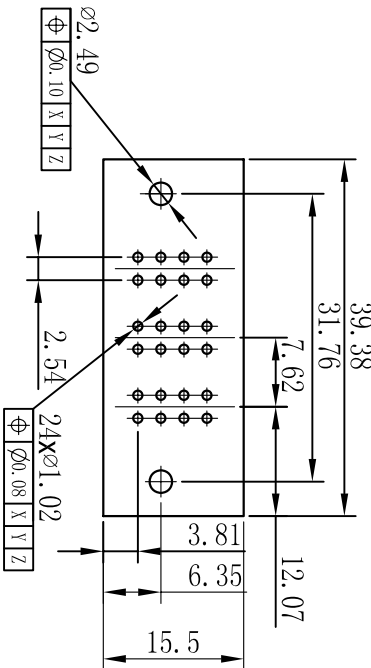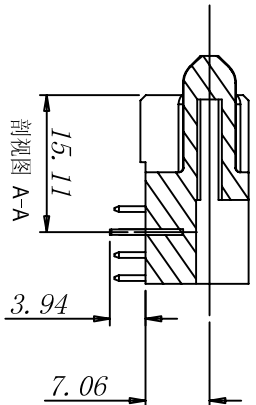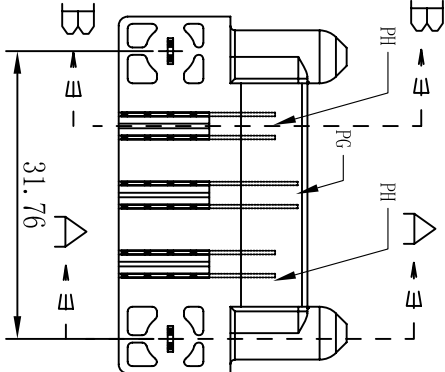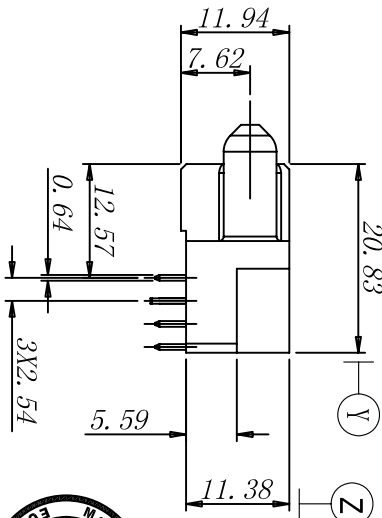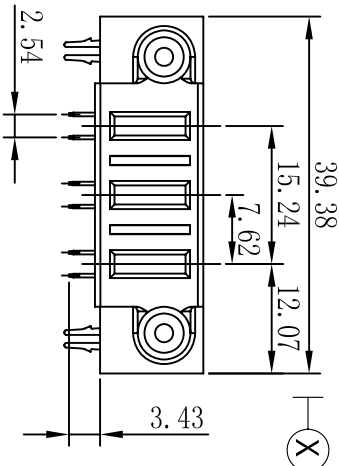

PCB开孔尺寸
连接器装配方向

注:

1. 材质:

A. 端子: 高性能铜合金

B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, UL94V-0, 黑色.

2. 电镀: A. 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子电镀;

B. 固定片: 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个固定片电镀;

3. 电性能要求:

操作电压: 信号端子50 Vac

操作电流: 电源端子40 A MAX

耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿

绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子;

接触电阻: 电源端子 2 milliohm max

工作温度: -40° T0 +125° C

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;

6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控.

7. 订单料号: JYP-F0003D-RT03R.

更改说明	日期	核准
版本	描述	初版发行
更改通知	05.30/14	Derick Guo

名称	DIM "A"	端子类型
PG	1.07	电源端子
PH	3.57	电源端子

③	吸塑盒	透明色
②	固定片	高性能铜合金
①	绝缘胶壳	耐高温塑胶
④	电源端子短	高性能铜合金
⑤	电源端子标	高性能铜合金
⑥	描述	数量

未注公差	英制	公制	0.25
角度	±	±	±
材料:			
标注单位	英寸	毫米	
第三角投影			
图号: JYP-F0003D-RT03R			版本 A

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司

4

3

4

2

1