
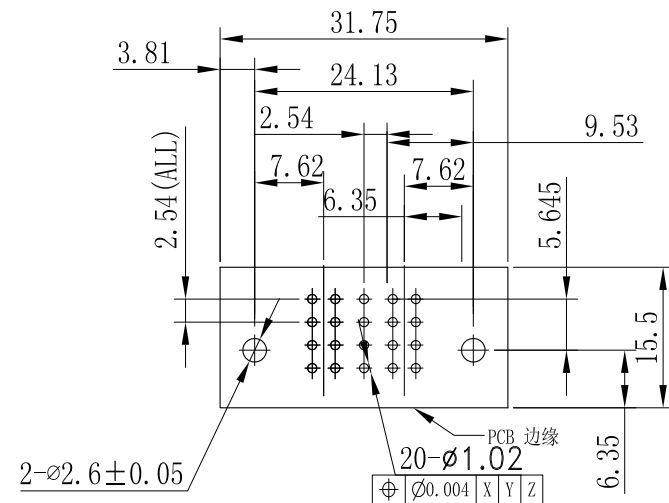
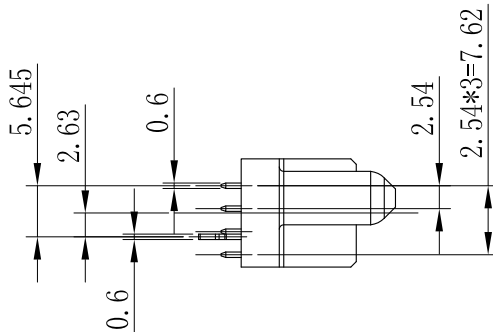
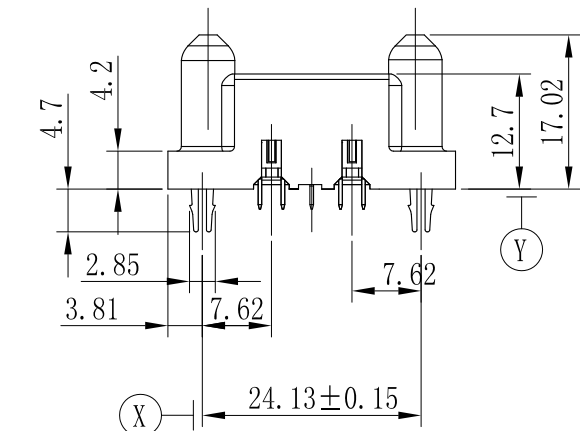
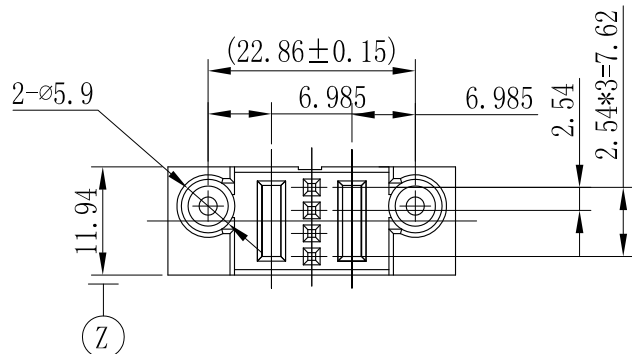


# 生产检测尺寸;  
CPK 尺寸.

# 客户图面

| 更改说明 |      | 日期       | 核准        |
|------|------|----------|-----------|
| 版本   | 更改通知 | 描述       | 初版发行      |
| A    |      | 04.20/16 | David.Guo |
| B    |      | 06.17/16 | David.Guo |

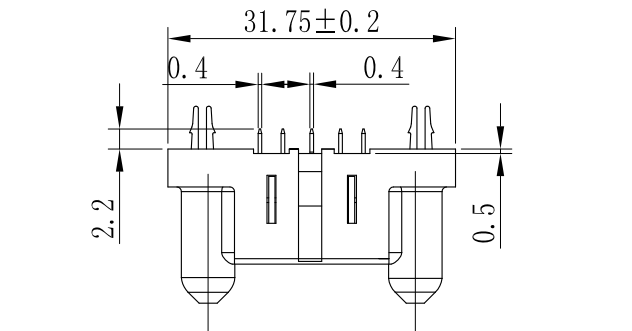

- 注:
- 材质:
    - A. 端子: 高性能铜合金
    - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0. 黑色.
  - 电镀:
    - A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
    - B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
    - C: 锁板片: 100-200u" (2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
  - 电性能要求:
    - 操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac
    - 操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
    - 耐压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
    - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子; 2000 MEG OHM MIN电源端子;
    - 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ
    - 工作温度: -40° TO +125° C
  - 机械性能要求:
    - 插拔寿命: 250 次;
  - 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
  - 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。
  - 订单料号: JYP-F0402E-VT21R.

| ⑤  | 吸塑盒   |    | 透明色          |
|----|-------|----|--------------|
| ④  | 固定脚   | 2  | 高性能铜合金       |
| ③  | 绝缘胶壳  | 1  | 耐高温塑胶        |
| ②  | 信号端子  | 4  | 高性能铜合金       |
| ①  | 电源端子标 | 2  | 高性能铜合金C18400 |
| 编号 | 描述    | 数量 | 备注           |

| 未注公差                                    | 责任人         | 日期 | 深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司<br>东莞市美听龙五金塑胶制品有限公司 |  |
|-----------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|--|
| 英制 公制                                   | 绘图          |    |                                      |  |
| .X +/- 0.25<br>.XX +/- 0.20<br>.XXX +/- | 审核          |    |                                      |  |
| 角度 +/- 1°                               | 核准          |    |                                      |  |
| 材质:                                     | 文件路径:       |    | 名称:04S02P电源连接器(直式插座,短脚)              |  |
| 标注单位                                    | 第三角投影       |    | 图号:JYP-F0402E-VT21R                  |  |
| 英制 公制                                   | 比例          |    | 版本 B                                 |  |
| 毫米                                      | 第 1 页 共 1 页 |    |                                      |  |