
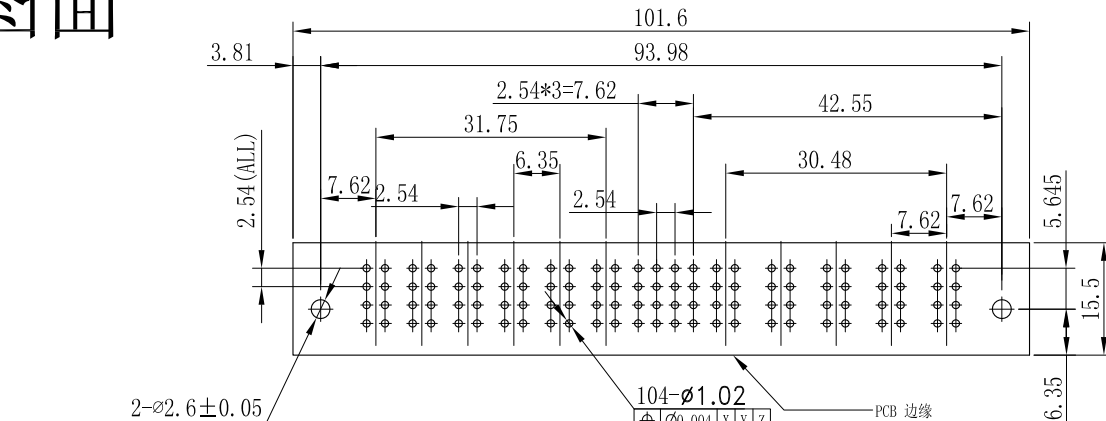
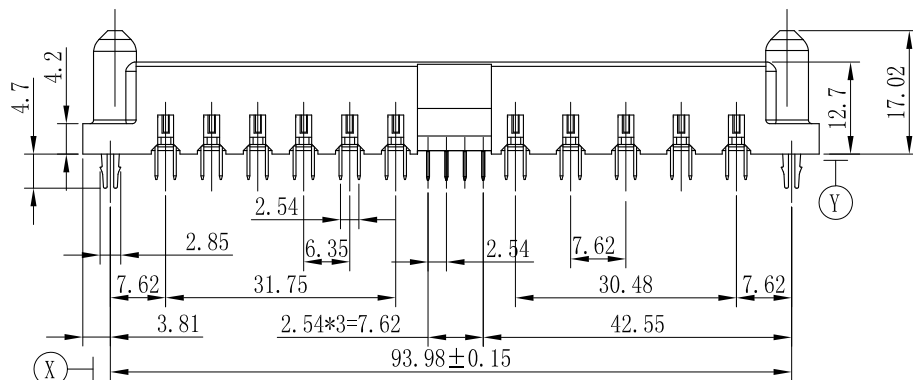
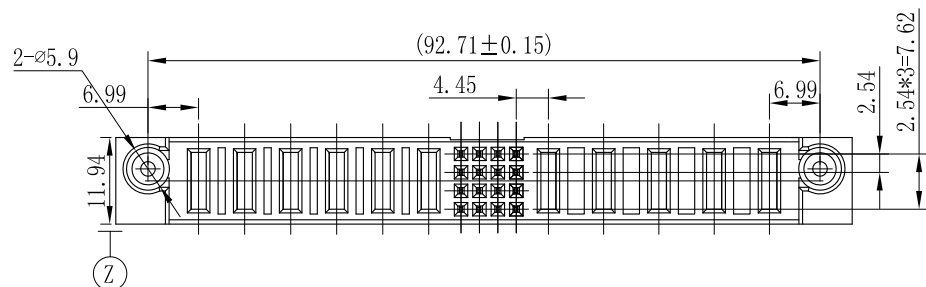



生产检测尺寸;
CPK 尺寸.

客户图面

		更改说明			
版本	更改通知	描述	日期	核准	
A		初版发行	03/14/17	David.Guo	

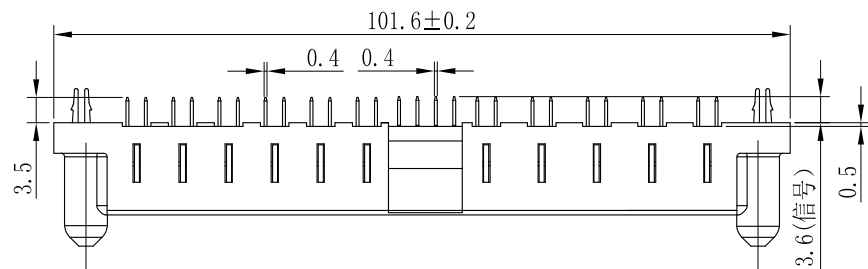

PCB开孔尺寸
连接器装配方向

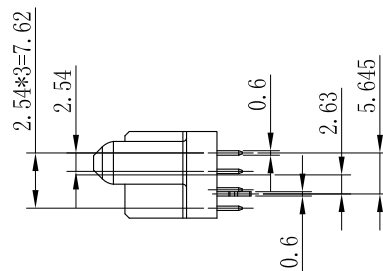

注:

- 材质:
 - 端子: 高性能铜合金
 - 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
- 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
C: 锁板片: 100-200u" (2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
- 电性能要求:

操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac

操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX

耐压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,

绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子: 2000 MEG OHM MIN电源端子;

接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ

工作温度: -40° T0 +125° C
- 机械性能要求:

插拔寿命: 1000 次;
- 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
- 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。
- 订单料号: JYP-F1611U-VT01R.



⑤	吸塑盒		透明色
④	固定脚	2	高性能铜合金
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	16	高性能铜合金
①	电源端子标	11	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	
.X +/- .XX +/- .XXX +/-	英制	公制	0.25 0.20		
	角度 +/-	1°			
	材质:				
标注单位		文件路径:		名称: 16S11P电源连接器 (直式插座)	
—英制— 公制		第三角投影		图号: JYP-F1611U-VT01R	
—英寸— 毫米		比例		第 1 页 共 1 页	
				版本 A	