
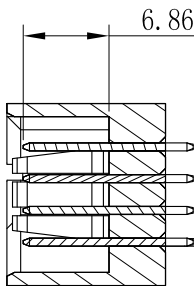
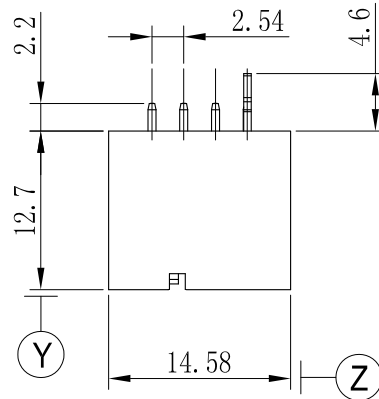
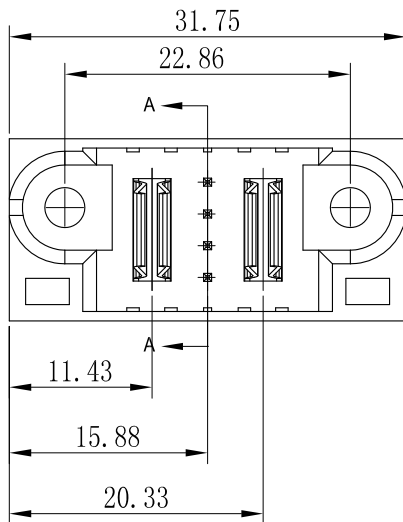
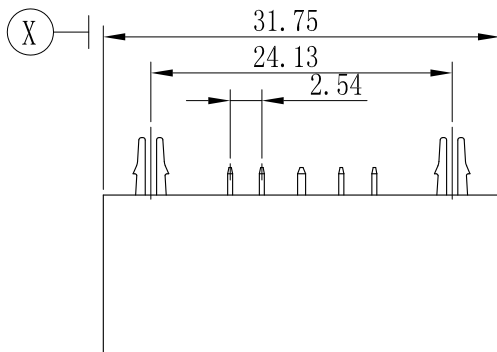



客户图面

生产检测尺寸;
CPK 尺寸.

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	04.20/16 David.Guo

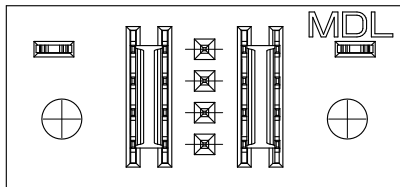

剖视图 A-A

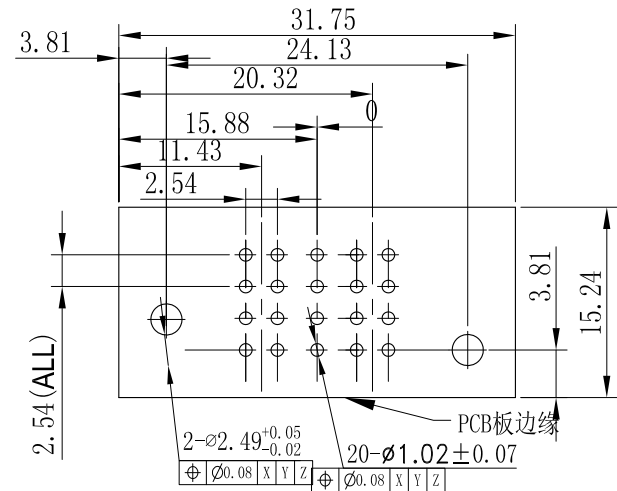

注:

1. 材质:

A. 端子: 高性能铜合金

B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, UL94V-0, 黑色.

2. 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;

B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;

C: 锁板片: 100-200u" (2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;

3. 电性能要求:

操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac;

操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX

耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,

绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子; 2000 MEG OHM MIN信号端子;

接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ;

工作温度: -40° T0 +125° C

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;

6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。

7. 订单料号: JYP-M0402E-VT21R.

连接器装配方向

⑤	吸塑盒		透明色
④	固定脚	2	高性能铜合金
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	4	高性能铜合金
①	电源端子	2	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
英制		公制		绘图	
.X +/-		0.25		审核	
.XX +/-		0.20		核准	
.XXX +/-					名称：04S+02P电源连接器(直式插头, 短脚)
角度 +/-		3°			
材质： 				文件路径：	
标注单位		第三角投影			图号：JYP-M0402E-VT21R
					
—英制—		—英寸—			版本
公制		毫米			A
				比例	
				第 1 页 共 1 页	