

4

3

1





2

1

更改说明		日期	核准
版本	更改通知		
A	初版发行	07/07/14	David.Guo

客户图面

生产检测尺寸:
CPK 尺寸.

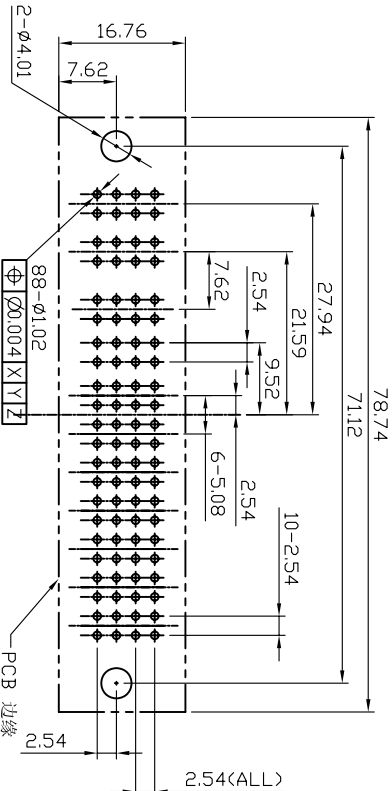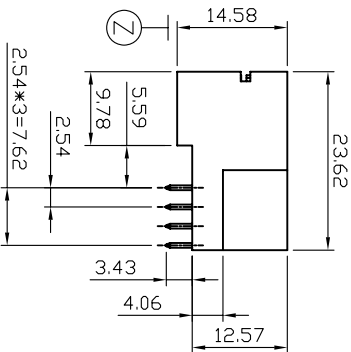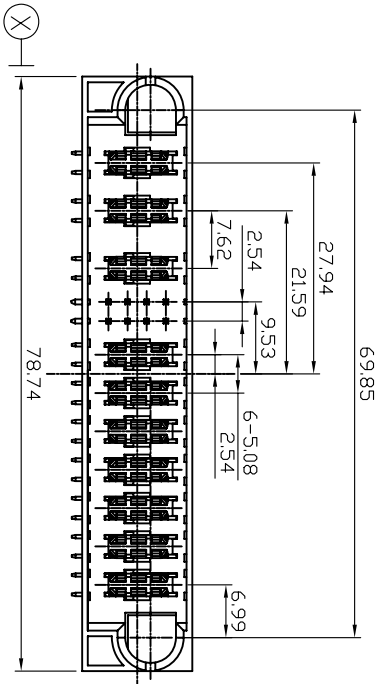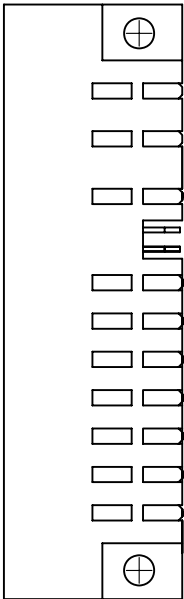

PCB开孔尺寸
连接器装配方向

注:

1. 材质:

A. 端子: 高性能铜合金

B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, UL94V-0, 黑色.

2. 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 50-100u"镀雾锡在焊锡区域,

50-100u"整个端子镍底;

B: 信号端子: 镀金在接触区域, 50-100u"镀雾锡在焊锡区域,

50-100u"整个端子镍底;

3. 电性能要求:

操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac

操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX

耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,

绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子; 2000 MEG OHM MIN电源端子;

接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ


工作温度: -40° TO +125° C

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;

6. 订单料号: JYP-M0810U-RT01R.

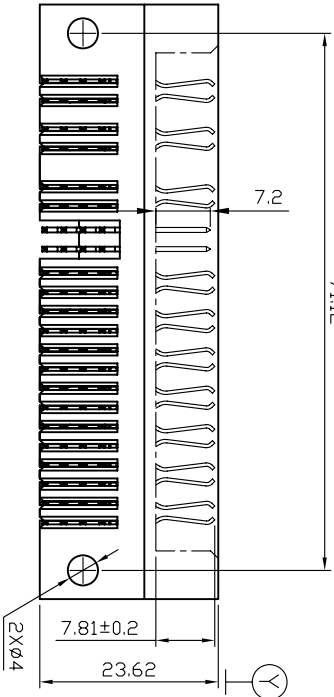

未注公差		英制		公制		图例		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	
①	吸塑盒	1	透明	耐高温塑胶		X ±0.25	审核			名称: 8S+10P电源连接器(弯式插头)	
②	绝缘胶壳	8	高性能铜合金	高性能铜合金		.XX ±0.20	核准				
③	信号端子	10	高性能铜合金	高性能铜合金		.XX ±0.20					
④	电源端子	10	高性能铜合金	高性能铜合金						图号: JYP-M0810U-RT01R	
⑤	描述	数量	备注							比例	
⑥	编号									第 1 页 共 1 页	