



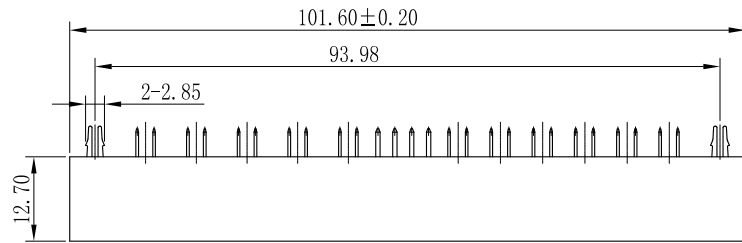
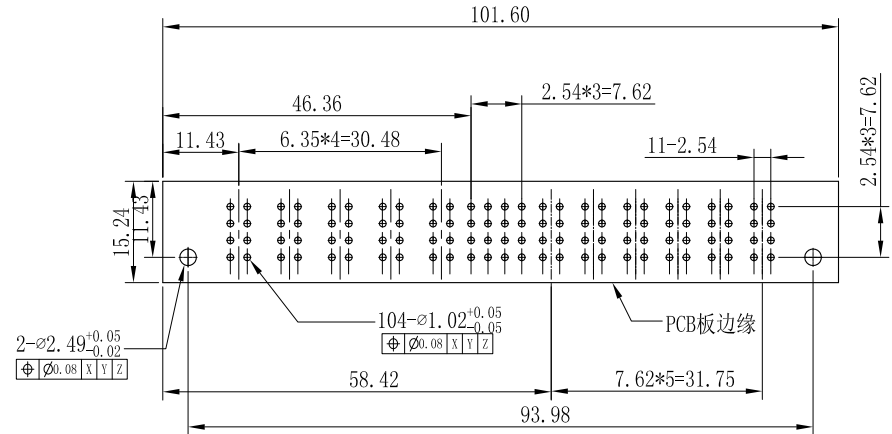


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	03.14/17 David.Guo

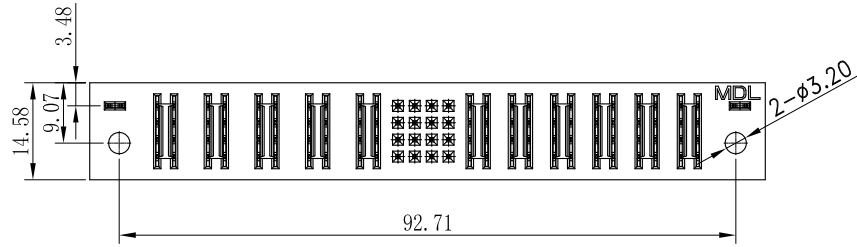

剖面 A-A

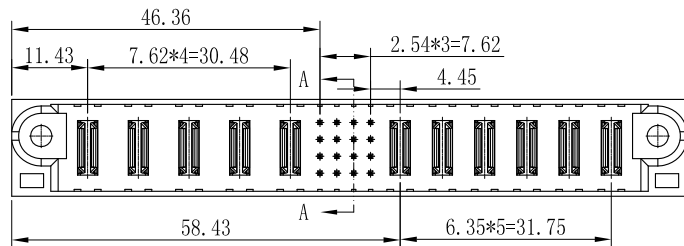

PCB开孔尺寸 连接器装配方向

1. 材质:

- A. 端子: 高性能铜合金
- B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

- A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;
- B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;
- C: 锁板片: 100-200u" (2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;

3. 电性能要求:


操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac;
操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子; 2000 MEG OHM MIN信号端子;
接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ;
工作温度: -40° TO +125° C

4. 机械性能要求:

- 插拔寿命: 1000 次;
- 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
- 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。
- 订单料号: JYP-M1611U-VT01R.



⑤	吸塑盒		透明色
④	固定脚	2	高性能铜合金
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	16	高性能铜合金
①	电源端子标	11	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司			
英制		公制		绘图					
.X +/-		0.25		审核					
.XX +/-		0.20		核准					
.XXX +/-						名称:5P+16S+6P电源连接器(直式插头)			
角度 +/-		3°							
材质:				文件路径:					
标注单位		第三角投影				图号: JYP—M1611U—VT01R		版本	
—英制—		—英寸—				比例		第 1 页 共 1 页	
公制		毫米							
						A			