
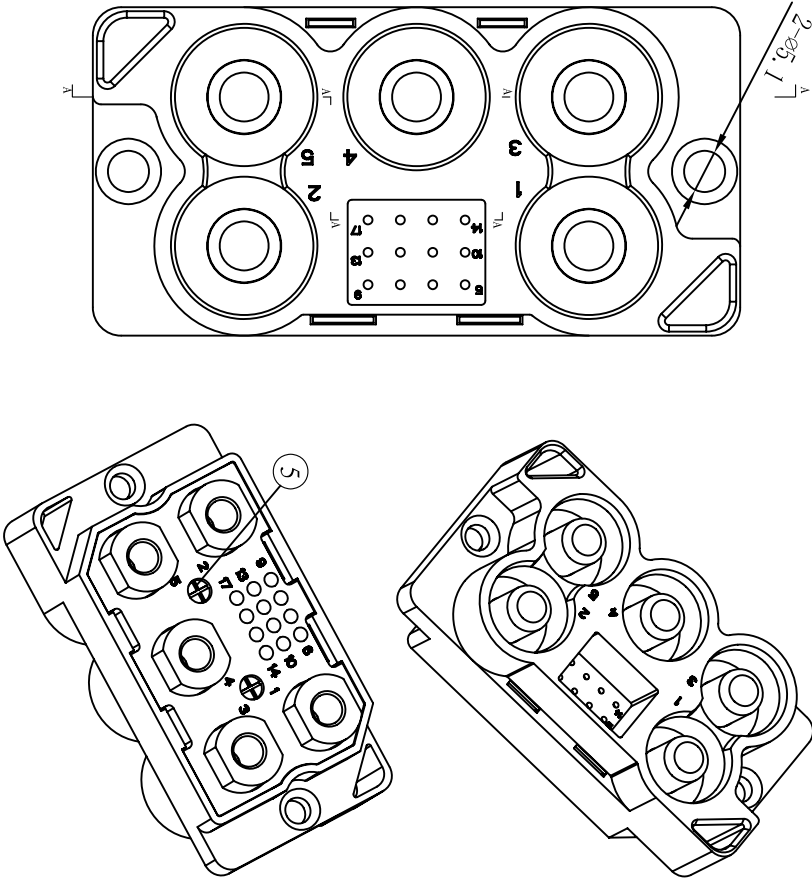
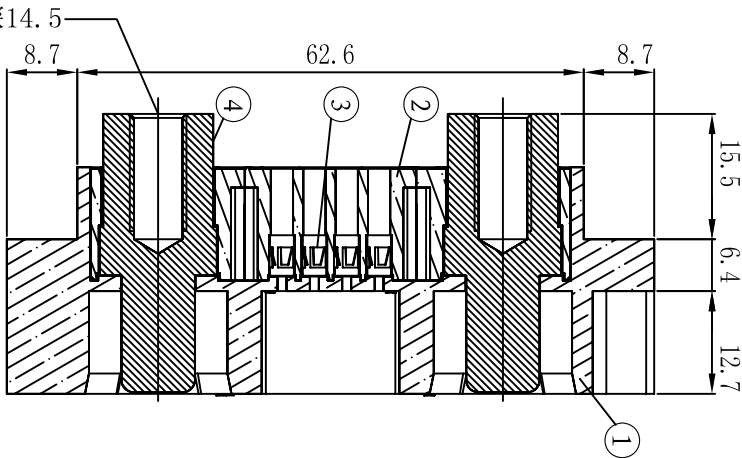


客户图面

更改说明			
版本	更改通知	描述	日期
A	初版发行	01.11/14	David
B	增加螺孔标注与自攻螺丝标示	01.13/14	David

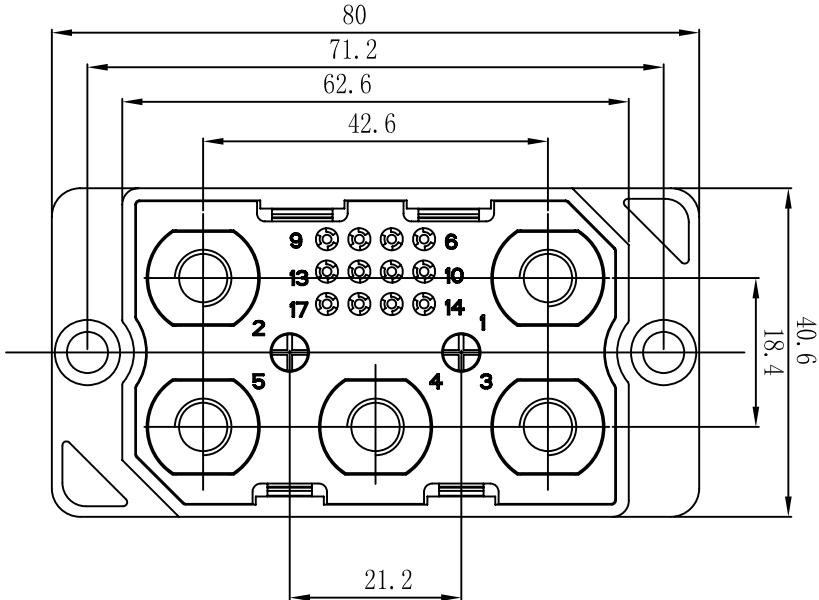

剖面 A-A
5XM6-7H 深14.5

- 技术要求:
- 材料:
 - 绝缘体: PET 30%玻纤 UL94V-0 黑色
 - 压板: PET 30%玻纤 UL94V-0 黑色
 - 定位爪: 镀铜, T=0.2, GB/T5233-1985;
 - 插针: HPb59-1Y, GB/T5232-1985
 - 性能:
 - 工作温度: -55~+125℃
 - 相对湿度: 98%(40℃)
 - 振动: 10~2000Hz
 - 机械寿命: 1000次



5	自攻螺丝	2		
4	0#插针	5		内螺纹M6-7H 深14.5
3	20#定位爪	12		
2	17芯插针压板	1		
1	17芯插针绝缘体	1		
序号	名称	料号	数量	备注
BOM				
未注公差		责任人	日期	
英制		绘图		
公制		审核		
X.XX +/-		核准		
.XX +/-		文件审核:		
角度 +/-		第三角投影		
材料:		名称:	17芯插针壳体	
标注单位		图号:	JDC-17T	
英制		比例	第1页 共1页	
公制		版本	B	

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司