
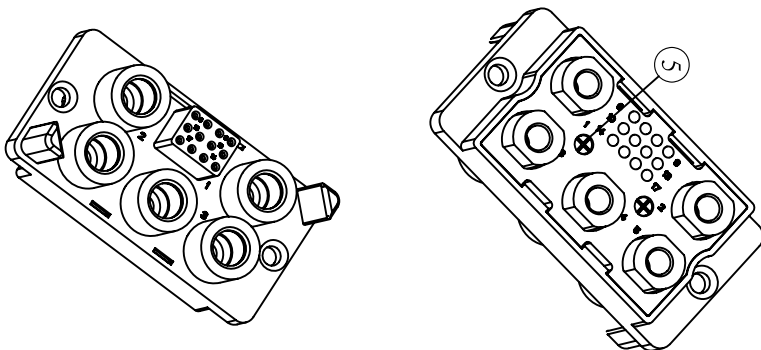
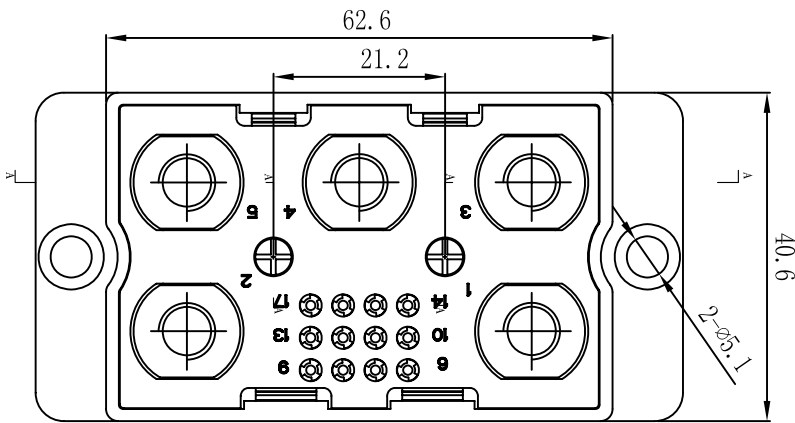
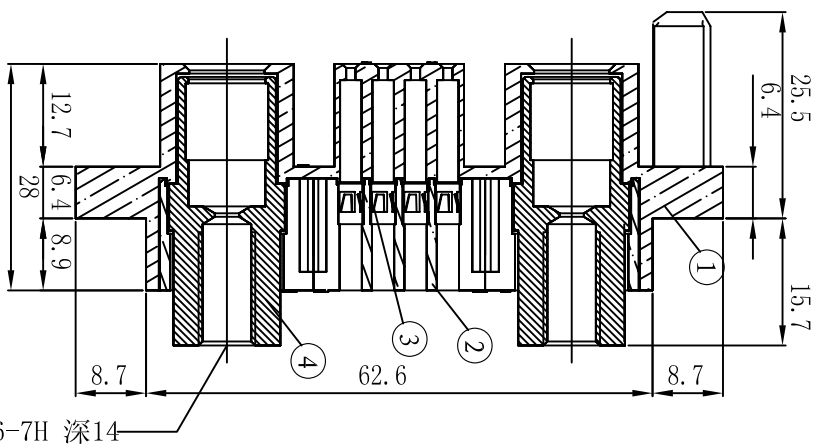


客户图面

更改说明			
版本	更改通知	描述	日期
A	初版发行	01.11/14	David
B	增加螺孔标注与自攻螺丝标示	01.13/14	David

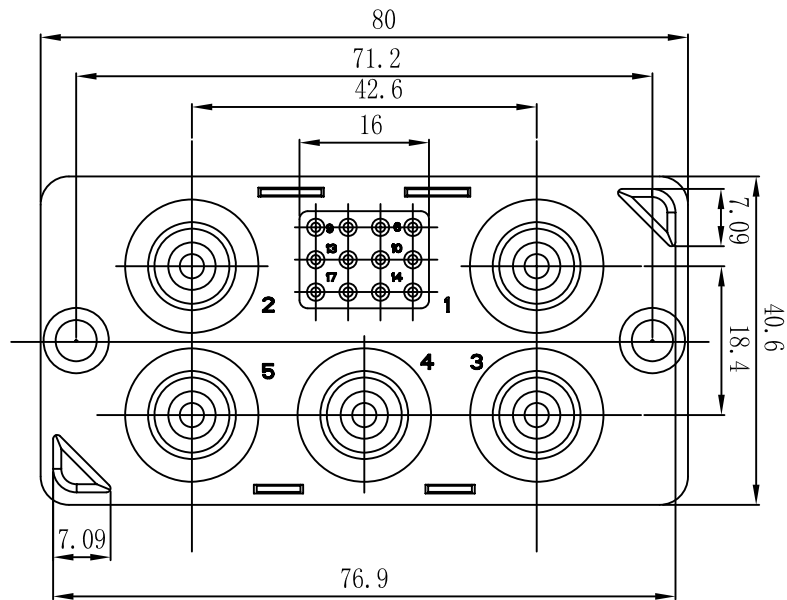

剖面 A-A

5	自攻螺丝	2	
4	0#插孔	5	内螺纹M6-7H 深14
3	20#定位爪	12	
2	17芯插孔压板	1	
1	17芯插孔绝缘体	1	
序号	名称	料号	数量
			备注

BOM

未注公差	英制	公制	0.20
角度	°		
材料:			
标注单位	英寸	毫米	
审核			
批准			
文件编号:			
第三角投影			
名称:	17芯插座壳体		
图号:	JDC-17Z		
比例			

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司

1. 材料:	绝缘体: PET 30%玻纤 UL94V-0 黑色
压板: PET 30%玻纤 UL94V-0 黑色	
定位爪: 镀铜, T=0.2, GB/T5233-1985;	
插孔: H62Y, GB/T5231-2001	
2. 性能:	工作温度: -55~+125℃
相对湿度: 98% (40℃)	
振动: 10~2000Hz	
机械寿命: 1000次	

