

客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	04.28/15	David.Guo



技术要求:

1.材料:

绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色

20#插针: 高性能铜合金 表面镀金

12#插针: 高性能铜合金 表面镀银

2.性能:

耐电压: 常态 20#孔位1000VAC, 12#孔位 1500VAC

湿热态 20#孔位500VAC, 12#孔位 1000VAC

绝缘电阻: 常态 1000MΩ 湿热态 100MΩ

接触电阻: 20#≤5mΩ, 12#≤1mΩ

额定电流: 20# 5A, 12# 35A


3.工作环境

温度: -55℃-125℃

湿度: 40℃时, 98%

冲击: 980m/s²

振动: 10Hz-2000Hz, 加速度147m/s²

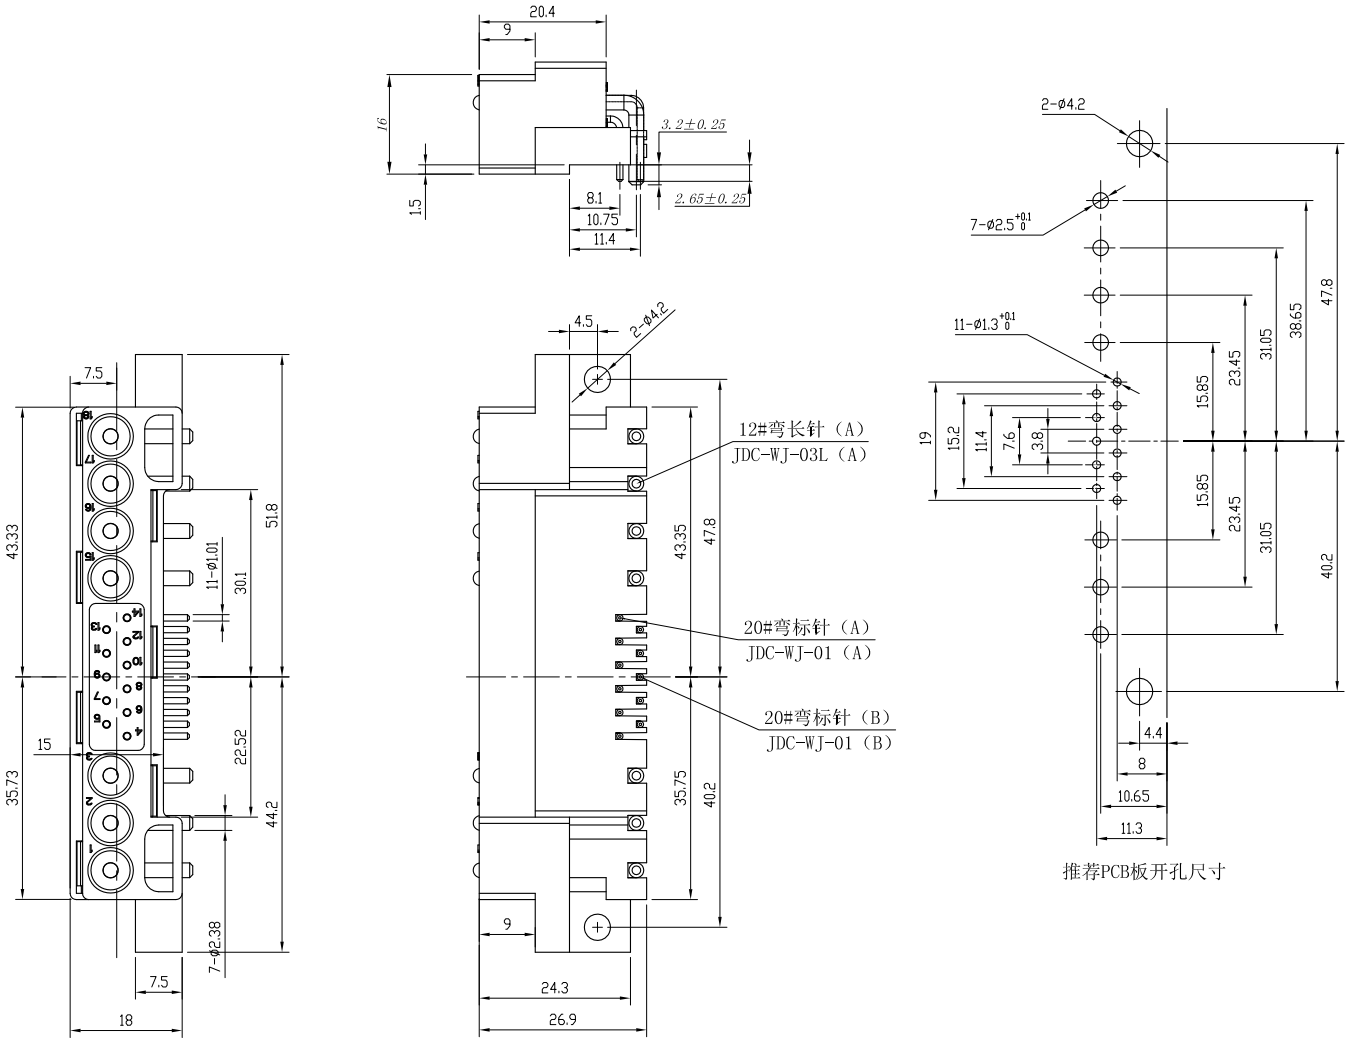

					未注公差		责任人		日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司				
					英制	公制	绘图							
					.X +/-	0.50	审核							
					.XX +/-	0.35	核准							
					.XXX +/-		文件路径：			名称： JDC 18芯连接器 弯式插头				
					角度 +/-	3°	第三角投影							
					材质：					图号： JDC-18T				
					标注单位									
					—英制—	—英寸—				版本 A				
					公制	毫米								
7	12#定位爪		7							比例				
6	20#定位爪		11											
5	12#弯长针（A）	JDC-WJ-03L（A）	7							第 1 页 共 1 页				
4	20#弯标针（B）	JDC-WJ-01（B）	5											
3	20#弯标针（A）	JDC-WJ-01（A）	6											
2	JDC18芯插头绝缘体压板		1											
1	JDC18芯插头绝缘体		1											
序 号	名 称	料 号	数 量	备 注										