
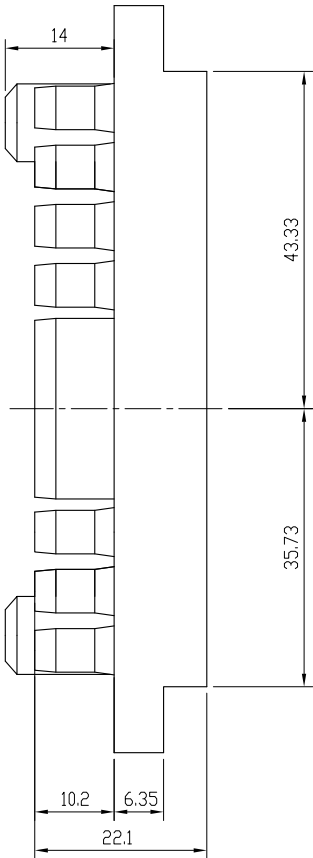


客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	04.28/15	David.Guo

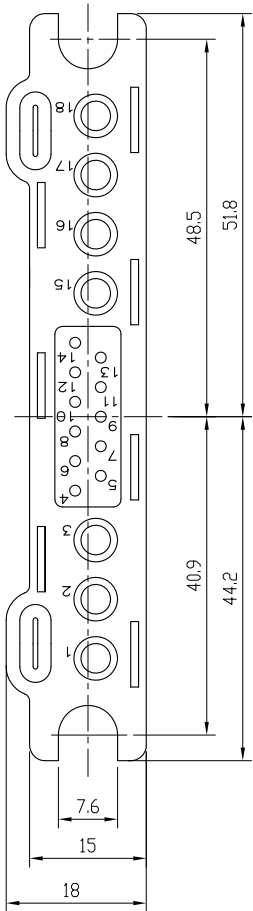

技术要求:

1.材料:

绝缘体: 耐高温塑胶 UL94V-0 黑色
20#插针: 高性能铜合金 表面镀金
12#插针: 高性能铜合金 表面镀银

2.性能:

耐电压: 常态 20#孔位1000VAC, 12#孔位 1500VAC
湿热态 20#孔位500VAC, 12#孔位 1000VAC
绝缘电阻: 常态 1000MΩ 湿热态 100MΩ
接触电阻: 20#≤5mΩ, 12#≤1mΩ
额定电流: 20# 5A, 12# 35A

3.工作环境

温度: -55℃-125℃
湿度: 40℃时, 98%
冲击: 980m/s²
振动: 10Hz-2000Hz, 加速度147m/s²

4	12#定位爪		7	
3	20#定位爪		11	
2	JDC18芯插座绝缘体压板		1	
1	JDC18芯插座绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司					
英制		公制		绘图							
.X +/-		0.50		审核							
.XX +/-		0.35		核准							
.XXX +/-											
角度 +/-		3°		文件路径：		名称： JDC 18芯连接器 板接插座					
材质：											
				第三角投影		图号： JDC-18Z					
											
标注单位						版本 A					
—英制—		—英寸—									
公制		毫米				比例		第 1 页 共 1 页			