
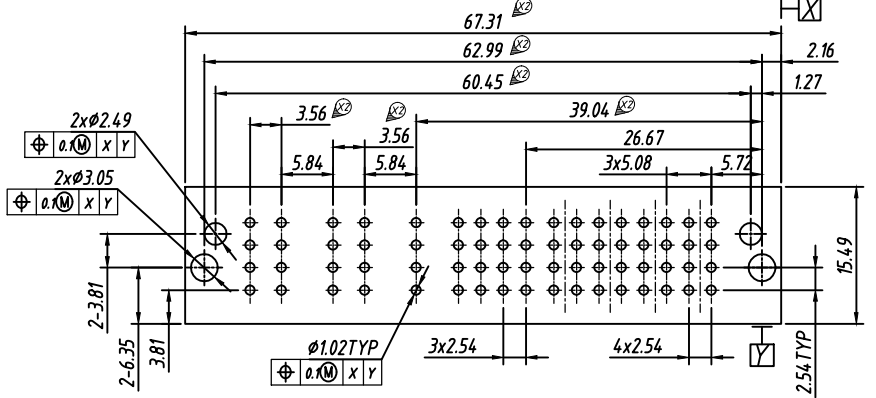
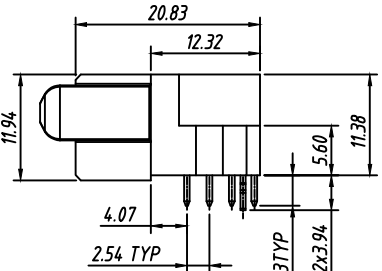
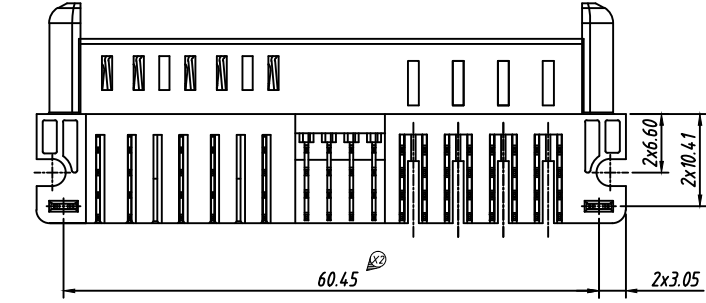
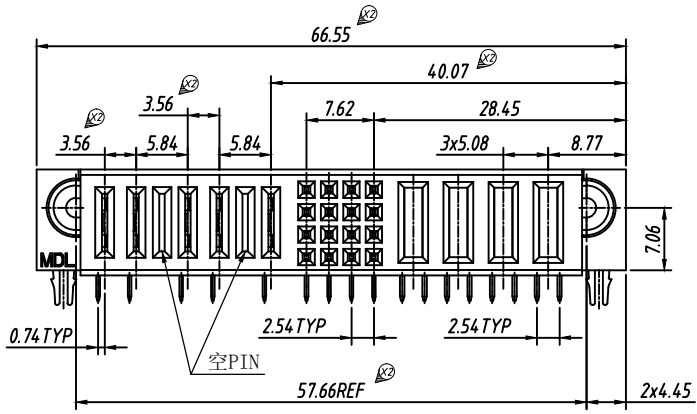



客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
X1		初版发行	10.21/20	David.Guo
X2		更新LP及LP-Signal间距	01.25/21	David.Guo

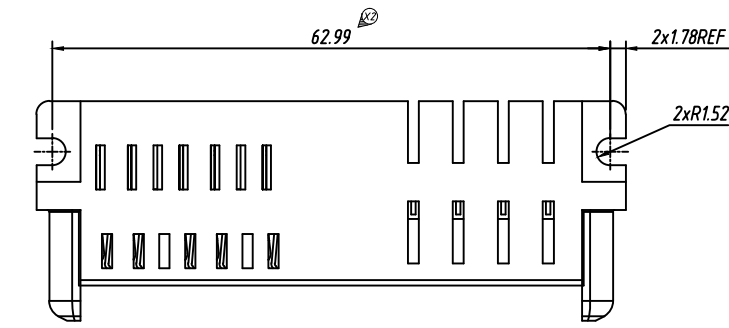

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

- 注:
- 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
 - 电镀:
 - A: 电源端子: 接触区域镀金, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - B: 信号端子: 接触区域镀金, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - C: 固定脚: 整个端子镍底、雾锡;
 - 电性能要求:
 - 额定电压: 高功率电源端子295V AC, 低功率电源端子363V AC, 信号端子88V AC;
 - 额定电流: 高功率电源端子58A (PCB板10x2 OZ), 低功率电源端子28A (PCB板10x2 OZ), 信号端子3A;
 - 耐压: 2500V DC 高功率电源端子1分钟无击穿, 1000V DC 低功率电源端子、信号端子1分钟无击穿,
 - 绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子; 500 MEG OHM MIN信号端子;
 - 接触电阻: 高功率电源端子≤0.7mΩ; 低功率电源端子≤1.5mΩ; 信号端子≤20 mΩ;
 - 工作温度: -40℃ TO +125℃
 - 机械性能要求:
 - 插拔寿命:250次;
 - 包装方式: 吸塑盒包装;
 - 产品符合最新ROHS标准;
 - 订单料号: JYP-F1611S-RT91R.

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制 公制		绘图					
.x +/- 0.50		审核					
.XX +/- 0.35		核准					
.XXX +/- 0.20						名称： 4HDP+16S+7LP 电源连接器 (P+弯式插座)	
角度 +/- 3°							
材质：_____		文件路径：				图号：JYP-F1611S-RT91R	
		第三角投影				版本 X2	
标注单位				比例		第 1 页 共 1 页	
—英制— —英寸—							
公制 毫米							