


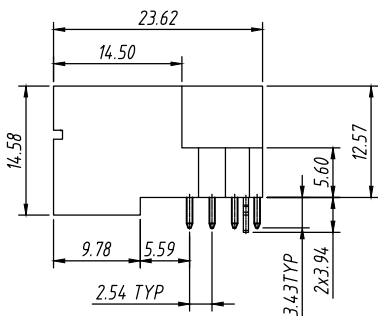
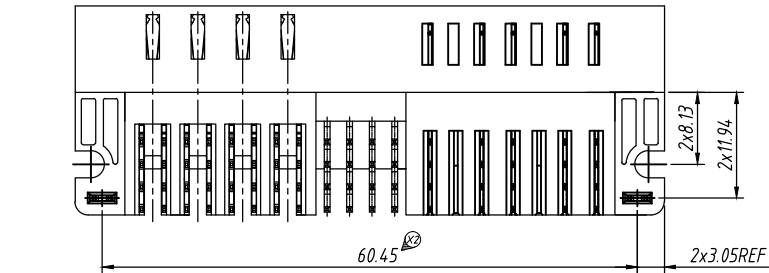
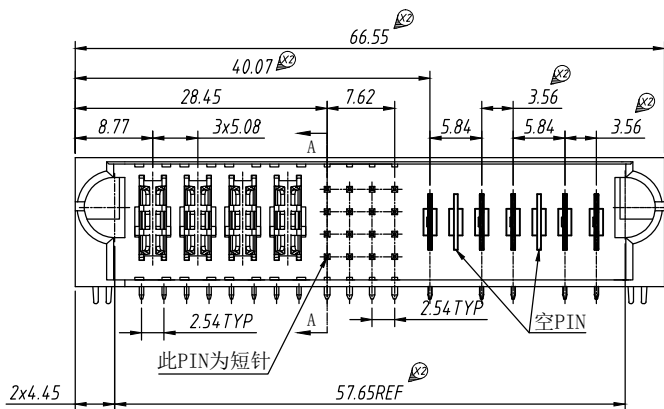


客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
X1		初版发行	10.21/20	David.Guo
X2		更新LP及LP-Signal间距	01.25/20	David.Guo

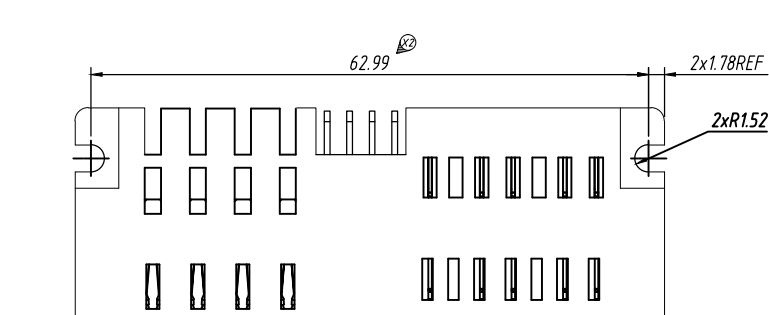

截面A-A

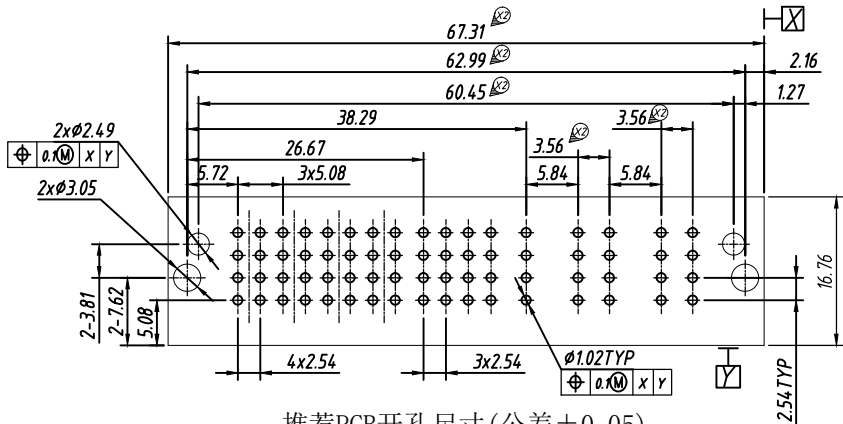

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

注:

1. 材质:

- A. 端子: 高性能铜合金
- B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

- A: 电源端子: 接触区域镀金, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- B: 信号端子: 接触区域镀金, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- C: 固定脚: 整个端子镍底、雾锡;

3. 电性能要求:

额定电压: 高功率电源端子295V AC, 低功率电源端子363V AC, 信号端子88V AC;
额定电流: 高功率电源端子58A (PCB板10x2 0Z),
低功率电源端子28A (PCB板10x2 0Z), 信号端子3A;
耐电压: 2500V DC 高功率电源端子1分钟无击穿,
1000V DC 低功率电源端子、信号端子1分钟无击穿,
绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子; 500 MEG OHM MIN信号端子;
接触电阻: 高功率电源端子≤0.7mΩ; 低功率电源端子≤1.5mΩ; 信号端子≤20 mΩ;
工作温度: -40℃ T0 +125℃


4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新ROHS标准;

7. 订单料号: JYP-M1611S-RT91R.

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制		绘图					
公制		审核					
.X +/- 0.50 .XX +/- 0.35 .XXX +/- 0.25		核准					
角度 +/- 3°						名称: 4HDP+16S+7LP 电源连接器 (P+弯式插头)	
材质: _____		文件路径:					
标注单位		第三角投影		图号: JYP-M1611S-RT91R		版本 X2	
—英制— —英寸— 公制 毫米							
				比例		第 1 页 共 1 页	