

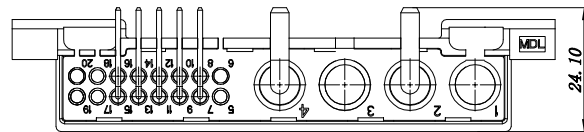
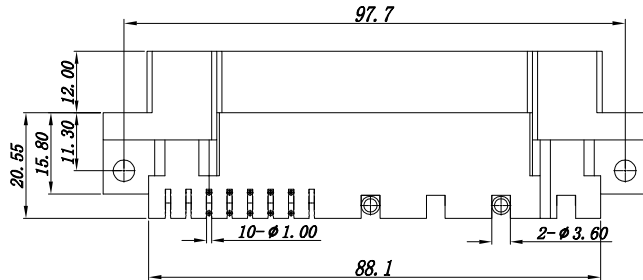
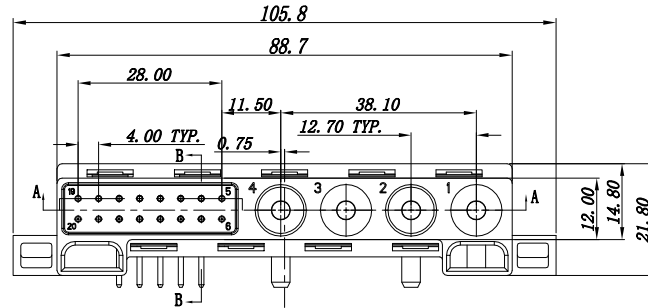
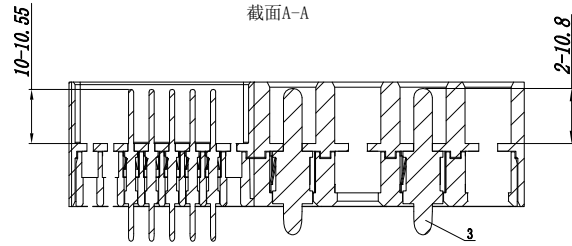
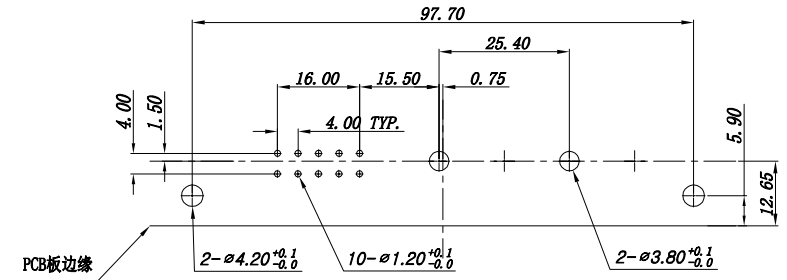


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A	E202204001	初版发行	04.11/22 David.Guo



JDC-20T-002 2022.XX
UL FILE NO.: E369633
SHENZHEN MEDOLON HARDWARE PRODUCTS CO., LTD



推荐PCB开板尺寸 (公差±0.05mm)

技术要求:

1. 材料:

绝缘体:工程塑胶, UL94-V0, 黑色;

8#插针: 铜合金, 表面镀银;

20#插针: 铜合金, 表面镀金;

2. 性能:

额定电压: 600V AC(8#接插件); 120V AC(20#接插件)

额定电流: 20#接触件5A, 8#接触件75A (UL 1977);

耐电压: 8#接触件: 1500V AC, 20#接触件: 1000V AC;

接触阻抗(初始值): 20#接触件≤5mΩ, 8#接触件≤1mΩ;

绝缘电阻: ≥1000MΩ (常态);


机械寿命500次;

3. 工作环境:

温度: -40~110℃;

4. 产品符合最新RoHS标准;

7	8#定位爪		4	1 2 3 4号孔
6	20#定位爪		10	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5	JDC 20芯20#插针2		5	7 9 11 13. 15号
4	JDC 20芯20#插针1		5	8 10 12 14. 16号
3	JDC 20芯8#插针		2	2、4号
2	JDC 20T插头压板		1	
1	JDC 20芯绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人		日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司			
英制 公制		绘图						
.X +/- 0.50 .XX +/- 0.35 .XXX +/-		审核						
角度 +/- 5°		核准						
材质:		文件路径:			名称: JDC 20芯矩形连接器 插头			
标注单位		第三角投影						
—英制— —英寸— 公制 毫米					图号: JDC-20T-002			
					比例		第 1 页 共 1 页	版本 A