

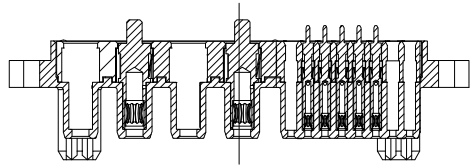
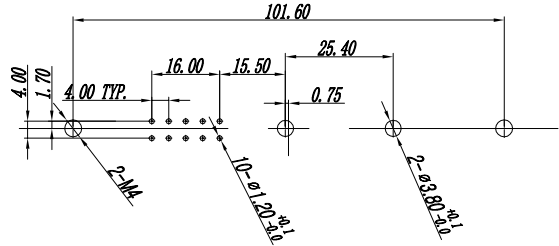
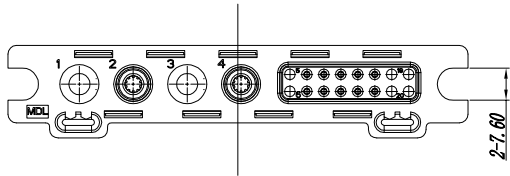



客户图面

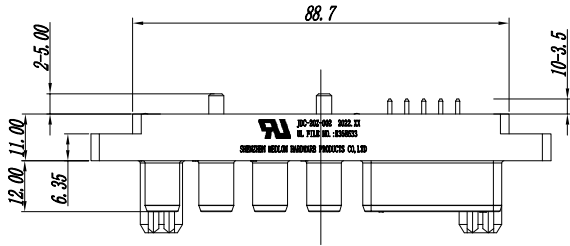

截面A-A

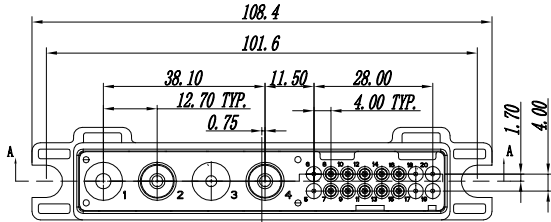

推荐PCB板开孔尺寸 (公差±0.05mm)

技术要求:

1. 材料:

绝缘体:工程塑胶, UL94-V0, 黑色;

8#板孔: 铜合金, 表面镀银;

20#板孔: 铜合金, 表面镀金;

2. 性能:

额定电压: 8#接触件600V AC; 20#接触件120V AC

额定电流: 8#接触件75A (UL 1977), 22#接触件5A;

耐电压: 8#接触件: 1500V AC; 20#接触件1000V AC;

接触阻抗(初始值): 22#接触件≤5mΩ, 8#接触件≤1mΩ;

绝缘电阻: ≥1000MΩ (常态);


机械寿命500次;

3. 工作环境:

温度: -40~110℃;

4. 产品符合最新RoHS标准;

7	安装螺丝		2	散件发货
6	20#板孔	JDC-20Z-010-CT1101B	10	
5	8#板孔	JDC-20Z-036-CT1101B	2	
4	8#定位爪		2	2 4号孔
3	20#定位爪		10	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2	JDC 20芯插座压板		1	
1	JDC 20芯插座绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司			
英制 公制		绘图							
. X +/- . XX +/- . XXX +/-		0.50 0.35		审核					
角度 +/-		3°		核准					
材质: _____						名称: JDC 20芯矩形连接器 插座			
文件路径: _____									
标注单位						图号: JDC-20Z-002			
—英制—		—英寸—		第三角投影 					
公制		毫米				比例		1:1	
						版本 A			