



客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
X1		初版发行	02.18/23	David.Guo
X2		刷新图面	03.29/23	David.Guo

D
C
B
A

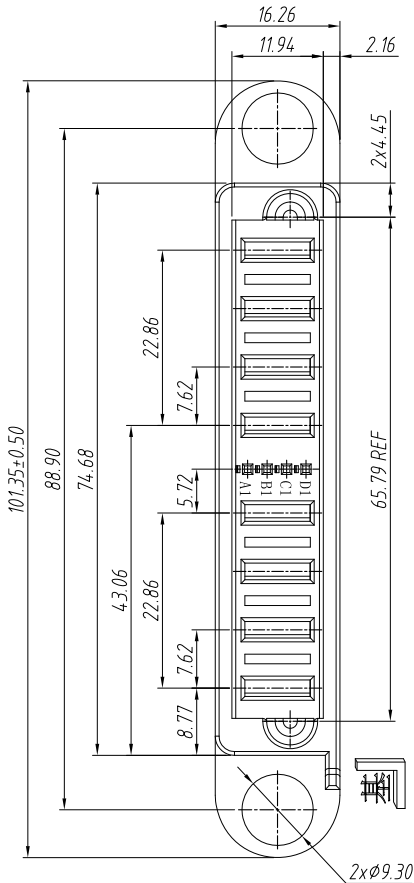

- 注:
- 材质:
 - A. 端子: 铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, UL94V-0, 黑色.
 - 电镀:
 - A: 电源端子: 接触区域镀金, 整个端子镍底;
 - B: 信号端子: 接触区域镀金, 整个端子镍底;
 - 电性能要求:
 - 额定电压: 电源端子645V AC;信号端子88V AC;
 - 额定电流: 电源端子50A; 信号端子3A;
 - 耐压: 2500V DC电源端子1分钟无击穿;
 - 1000V DC信号端子1分钟无击穿;
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子;
 - 2000 MEG OHM MIN信号端子;
 - 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ;信号端子≤20 mΩ;
 - 工作温度: -40℃ T0 +125℃
 - 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250 次;
 - 产品符合最新RoHS标准;
 - 产品为连接器JYP-F0408D-VT75R线束总成

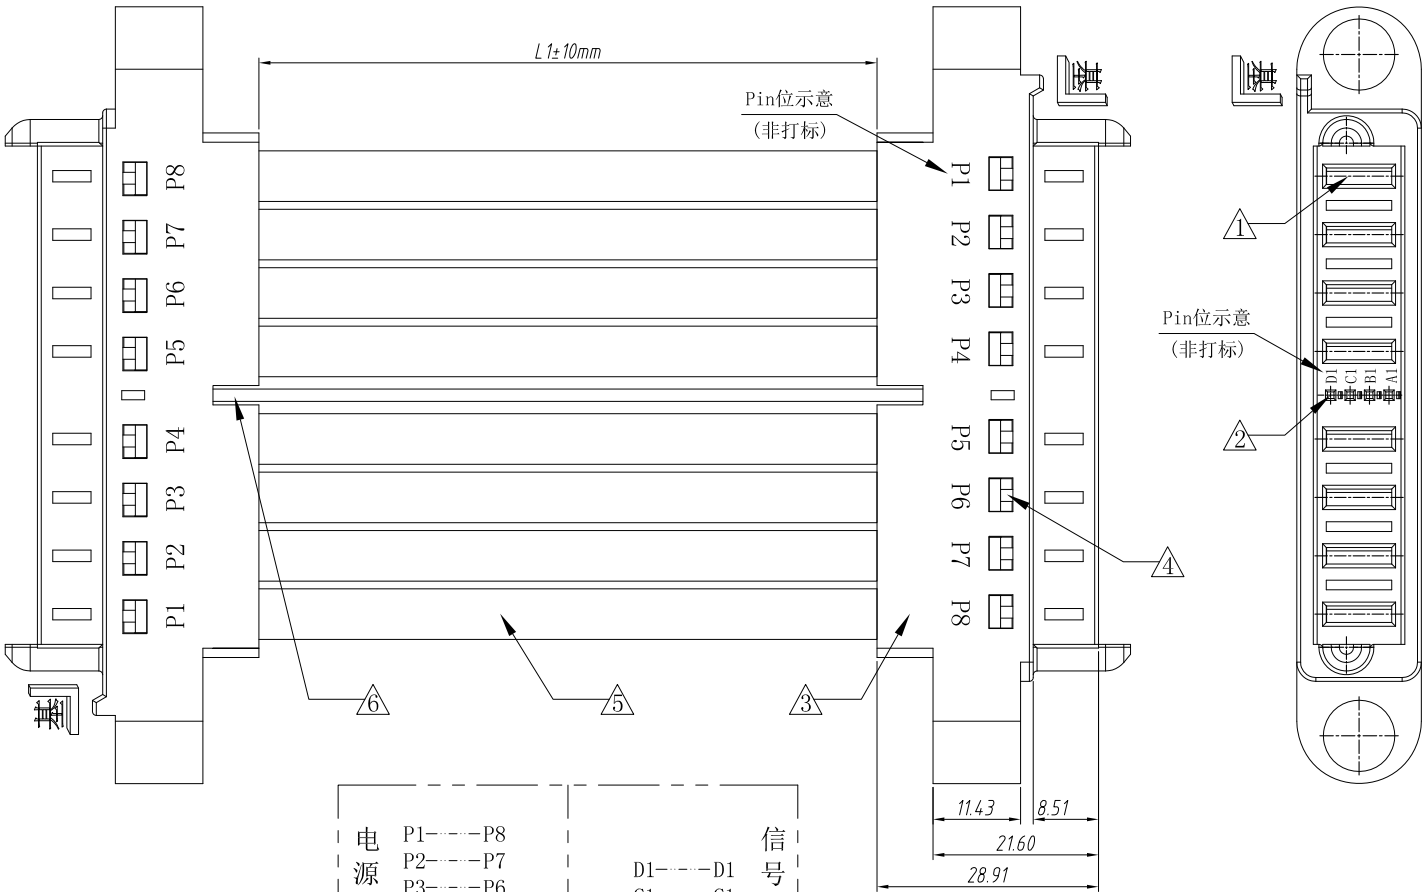

电源 接 线 表	P1-----P8	信号 接 线 表	D1-----D1
	P2-----P7		C1-----C1
	P3-----P6		B1-----B1
	.		A1-----A1
	P7-----P2		
	P8-----P1		

△	线材(信号)	4	黑色、L1=360、线规22AWG-UL1007	线径约1.6(含线皮)
△	线材(电源)	8	黑色、L1=360、线规8AWG-UL1015	线径约6.6(含线皮)
△	电源插销	16	耐高温塑胶	
△	绝缘胶壳	2	耐高温塑胶	
△	信号端子	8	高性能铜合金	
△	电源端子	16	高性能铜合金	
编号	物料名称	单位用量	规格	备注

未注公差		责任人		日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司		
英制	公制	绘图					
		审核					
		核准					
.X +/-	0.50				名称：4P+4S+4P接线式电源连接器 P+直式插座、线束总成		
.XX +/-	0.35						
.XXX +/-							
角度/-	3°						
材质:		文件路径：			图号：JYP-F0408D-VT75R-ZZ		
标注单位		第三角投影				版本 X2	
—英制—	—英寸—						
公制	毫米						
					比例		第 1 页 共 1 页