

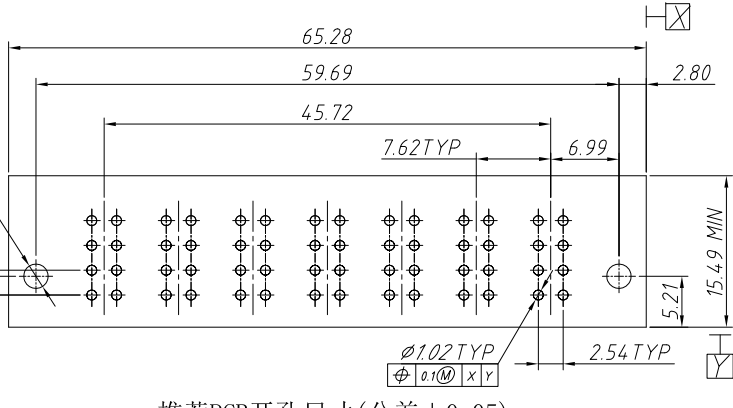
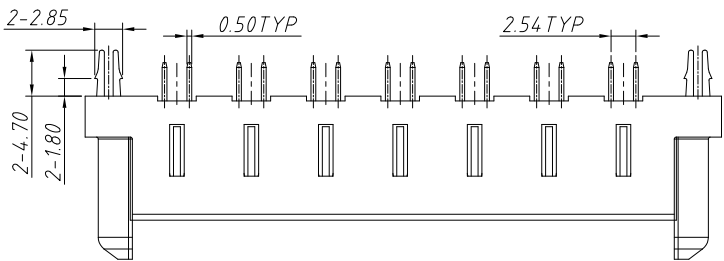


客户图面


		更改说明			
版本	更改通知	描述	日期	核准	
X1		初版发行	12.20/23	David.Guo	



推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

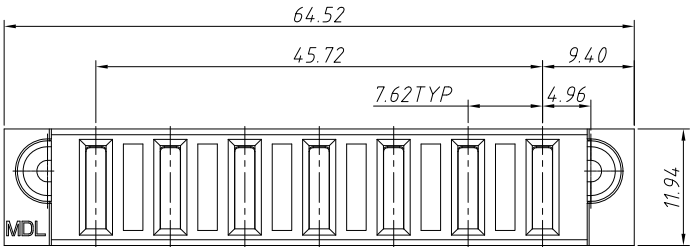

- 注:
- 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
 - 电镀:
 - A. 电源端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - B. 固定脚: 镀雾锡在镍底上;
 - 电性能要求:
 - 额定电压: 电源端子645V AC;
 - 额定电流: 电源端子50A;
 - 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;
 - 绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子;
 - 接触电阻: 电源端子≤0.7 mΩ;
 - 工作温度: -40℃ T0 +125℃
 - 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250 次;
 - 包装方式: 吸塑盒包装;
 - 产品符合最新ROHS标准;

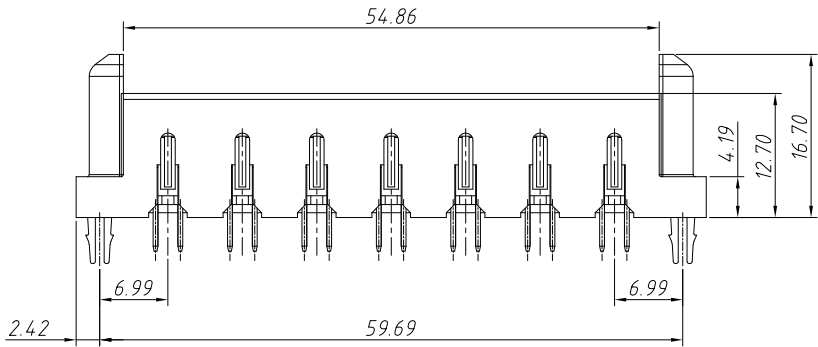

△	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
△	固定脚	2	高性能铜合金
△	电源端子	7	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制		公制		绘图			
.X +/-		0.50		审核			
.XX +/-		0.35		核准			
.XXX +/-							
角度 +/-		3°					
材质： 		文件路径：				名称： 7P电源连接器(直式插座) 加强版 焊接型	
		第三角投影					
标注单位						图号： JYP-F0007D-VT92R	
—英制—		—英寸—				版本 X1	
公制		毫米		比例		第 1 页 共 1 页	