
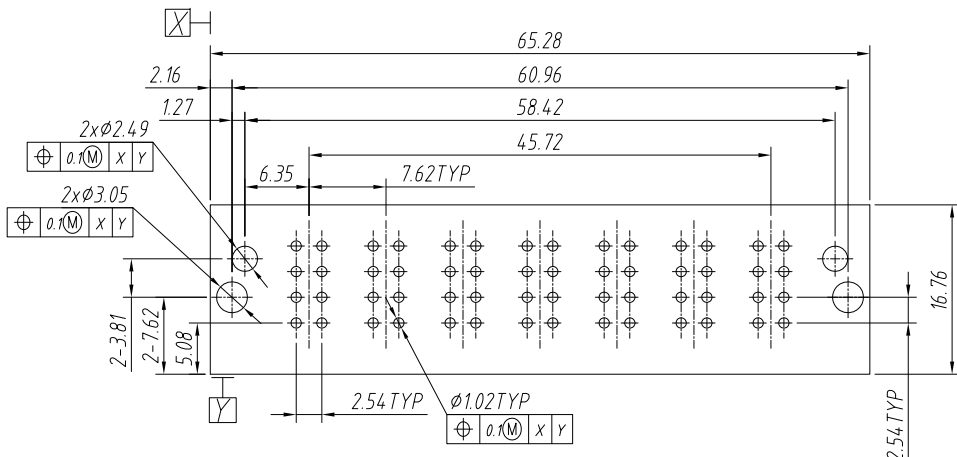
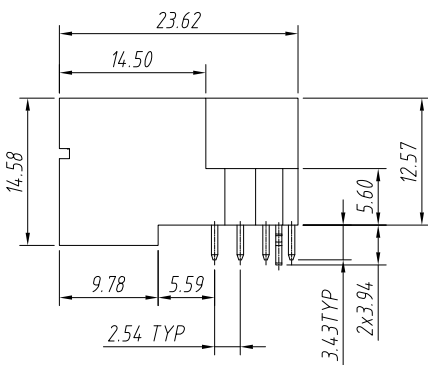
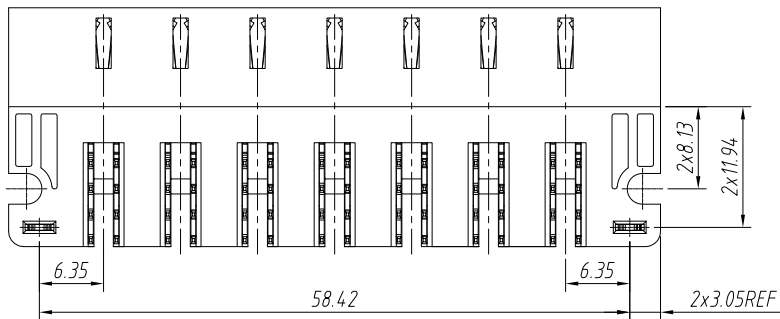
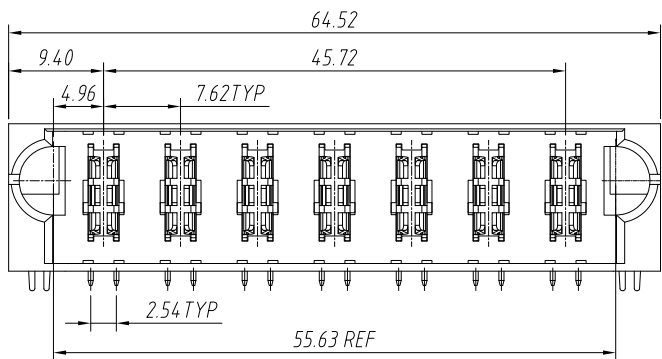


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	初版发行
X1		12.20/23	David.Guo

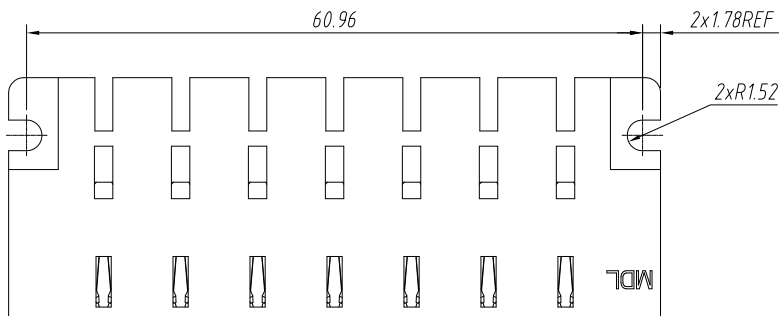


推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

注:

- 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
- 电镀:
 - A. 电源端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - B. 固定脚: 镀雾锡在镍底上;
- 电性能要求:
 - 额定电压: 电源端子645V AC;
 - 额定电流: 电源端子50A;
 - 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;
 - 绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子;
 - 接触电阻: 电源端子≤0.7 mΩ;
 - 工作温度: -40℃ T0 +125℃
- 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250 次;
- 包装方式: 吸塑盒包装;
- 产品符合最新ROHS标准;

3	固定脚	2	高性能铜合金
2	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
1	电源端子	7	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
.X .XX .XXX 角度	英制	公制	绘图		
			审核		
			核准		
.3°		文件路径：		名称：7P电源连接器(P+弯式插头)	
材质：		第三角投影			
标注单位				图号：JYP-M0007D-RT92R	
—英制—	—英寸—			版本 X1	
公制	毫米				
比例		第 1 页 共 1 页			