


		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
X1		初版发行	05.29/25	David.Guo

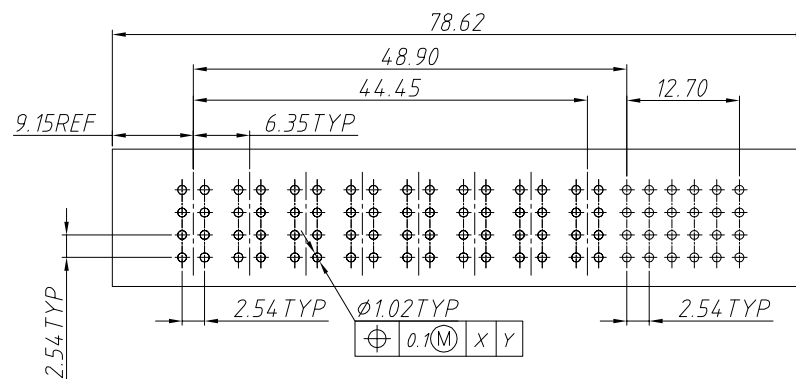

注:

1. 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
2. 电镀:
 - A. 电源端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - B. 信号端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - C. 固定脚: 镀雾锡在镍底上;
3. 电性能要求:

额定电压: 电源端子466V AC;信号端子88V AC;

额定电流: 电源端子50A;信号端子3A;

耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;1000V DC 信号端子1分钟无击穿;


绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子;500 MEG OHM MIN信号端子;

接触电阻: 电源端子 $\leq 0.7 \text{ m}\Omega$;信号端子 $\leq 20 \text{ m}\Omega$;

工作温度: -40℃ TO +125℃
4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;
5. 包装方式: 吸塑盒包装;
6. 产品符合最新ROHS标准;

③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	24	高性能铜合金
①	电源端子	8	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制		公制		绘图			
.X +/—		0.50		审核			
.XX +/—		0.35		核准			
.XXX +/—							
角度 +/—		3°					
材料： 		文件路径：				名称：24S+8P电源连接器 (P+直式插座)	
		第三角投影					
标注单位						图号：JYP—F2408B—VT93R	
—英制—						版本	
—英寸—						X1	
公制				比例		第 1 页 共 1 页	
毫米							