

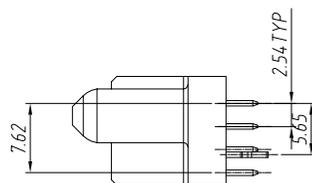
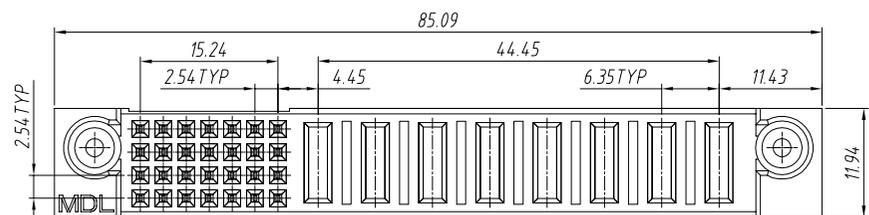
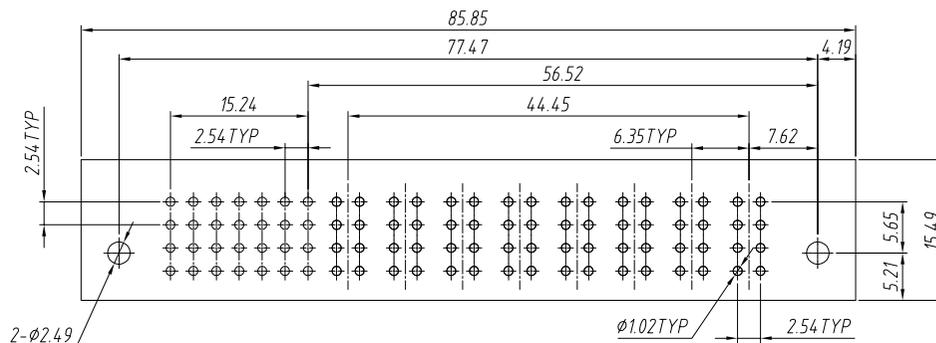


客户图面

| | | | | |
|----|------|------|----------|-----------|
| 版本 | 更改通知 | 更改说明 | 日期 | 核准 |
| X1 | | 描述 | 05.29/25 | David.Guo |
| | | 初版发行 | | |

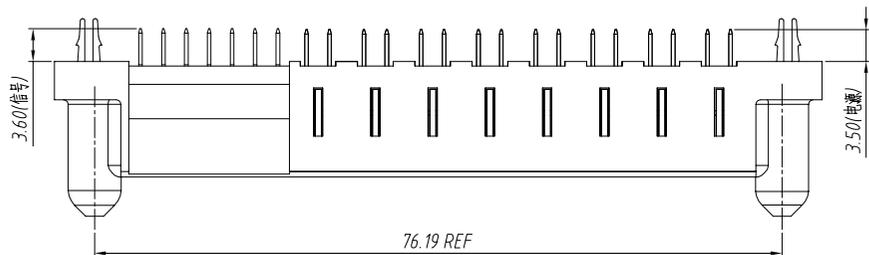

推荐PCB开孔尺寸 (公差±0.05)

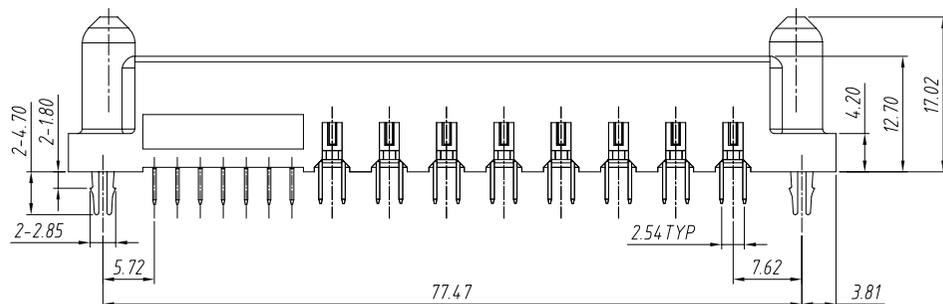

注:

- 材质:
 - 端子: 高性能铜合金
 - 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
- 电镀:
 - 电源端子: 镀金15u"在接触区域; 镀雾锡50u"Min在焊锡区域; 整个端子镍底50u"Min;
 - 信号端子: 镀金15u"在接触区域, 镀雾锡50u"Min在焊锡区域, 整个端子镍底50u"Min;
 - 固定脚: 镀雾锡50u"Min, 镍底50u"Min;
- 电性能要求:

额定电压: 电源端子250V AC; 信号端子50V AC;
 额定电流: 电源端子40A; 信号端子2.5A;
 耐电压: 2500V DC电源端子1分钟无击穿; 1000V DC信号端子1分钟无击穿;
 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 电源端子; 2000 MEG OHM MIN 信号端子;
 接触电阻: 电源端子 ≤ 2 mΩ; 信号端子 ≤ 20 mΩ;
 工作温度: -40°C TO +125°C
- 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;
- 包装方式: 吸塑盒包装;
- 产品符合最新ROHS标准;

| | | | |
|---|---------|----|--|
| 未注公差 英制 公制 .X +/- 0.50 .XX +/- 0.35 .XXX +/- 角度 +/- 3° | 责任人 | 日期 | 深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司 名称: 28S+08P电源连接器(直式插座) 图号: JYP-F2808B-VT45R 版本 X1 |
| | 绘图 | | |
| | 审核 | | |
| 核准 | | | 文件路径: |
| 材质: | 第三角投影 | | 比例 |
| 标注单位 | | | 第 1 页 共 1 页 |
| —英制— 公制 | —英寸— 毫米 | | |

| | | | |
|----|------|----|--------|
| ④ | 固定脚 | 2 | 高性能铜合金 |
| ③ | 绝缘胶壳 | 1 | 耐高温塑胶 |
| ② | 信号端子 | 28 | 高性能铜合金 |
| ① | 电源端子 | 8 | 高性能铜合金 |
| 编号 | 描述 | 数量 | 备注 |