
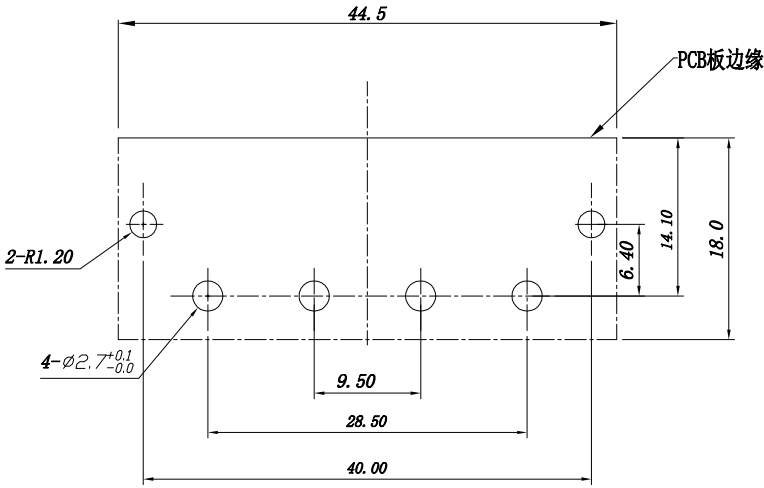
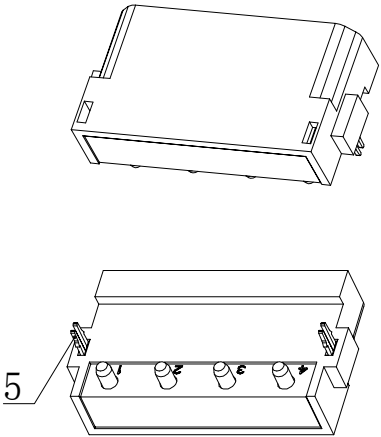


客户图面



更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A	E202201001	初版发行	01.06/21 David.Guo
B		增加接地标识	11.15/22 David.Guo

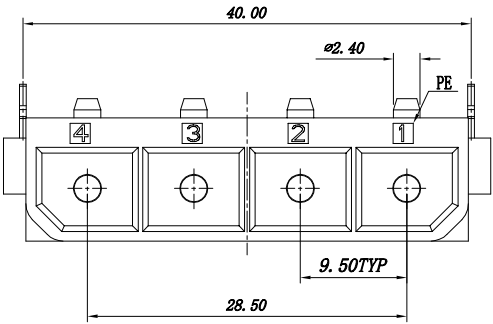

建议印制板开孔尺寸(±0.05)

技术要求:

1. 材料:
绝缘体:工程塑胶, UL94V-0, 黑色;
插针:铜合金, 表面镀金;
2. 性能:
额定电压:380V AC;
额定电流:35A;
接触电阻:≤1mΩ;
耐电压: 常温: 1000V AC ;
绝缘电阻: ≥3000MΩ (常温);
3. 工作环境
温度: -40℃~+125℃
4. 机械性能
机械寿命: 1000次
5. 产品符合最新RoHS标准;

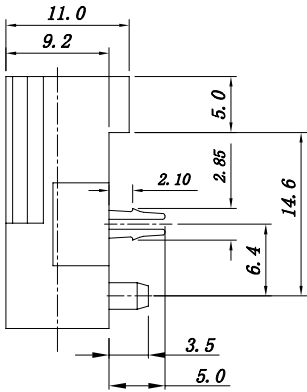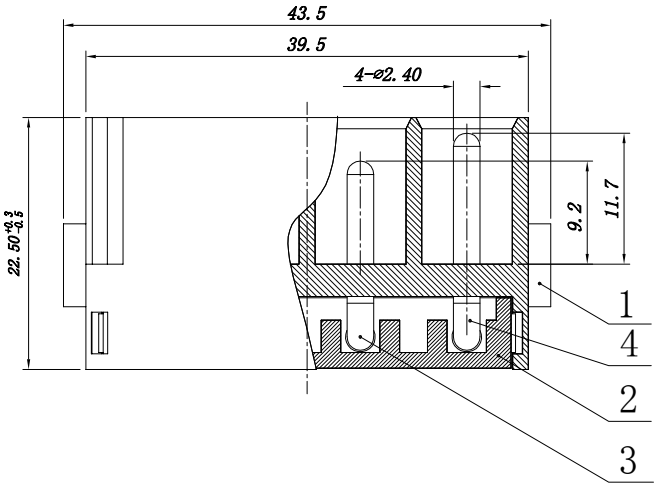

5	固定脚		2	
4	JDC-4YT插针01长		1	1号孔位
3	JDC-4YT插针02		3	2,3,4号孔位
2	JDC4Y 插针绝缘体压板		1	
1	JDC4YT 插针绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制 公制		绘图					
.X +/- 0.50 .XX +/- 0.30 .XXX +/-		审核					
角度 +/- 3°		核准					
材质: 		文件路径:				名称: JDC 4芯矩形连接器插头(镀金)	
标注单位		第三角投影					
						图号: JDC-4YT-08	版本 B
—英制— 英寸 —公制— 毫米							
		比例				第 1 页 共 1 页	