
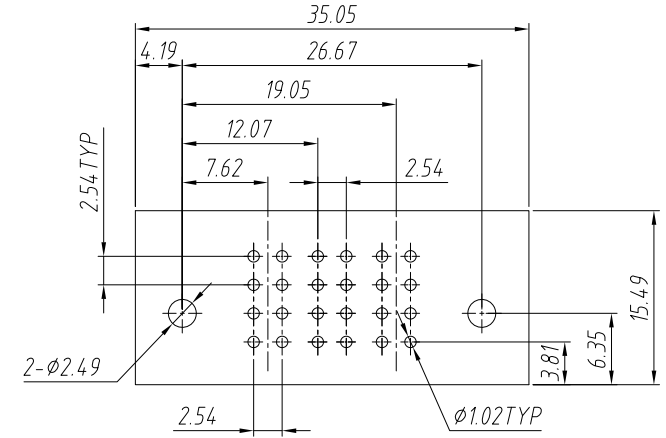
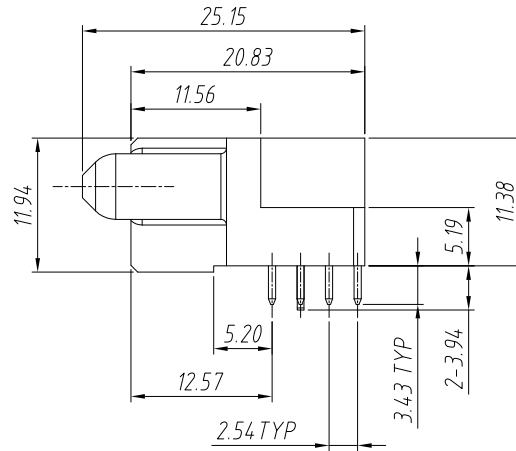
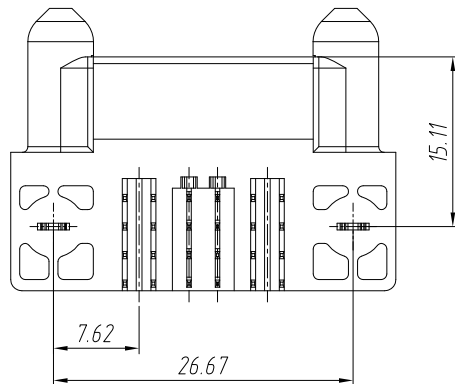
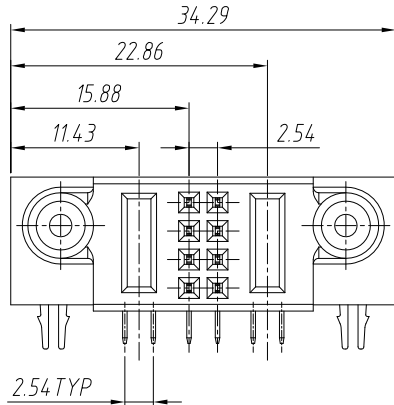


客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
X1		初版发行	08.19/22 David.Guo

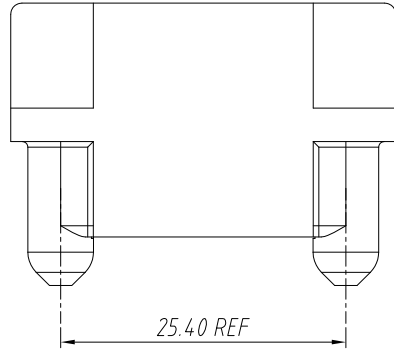

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

注:

1. 材质:

A. 端子: 高性能铜合金

B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

A. 电源端子: 镀金5u"在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;

B. 信号端子: 镀金5u"在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;

C. 固定脚: 整体镍底、雾锡;

3. 电性能要求:

额定电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac;

额定电流: 电源端子25A; 信号端子2.5A;

耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿; 1000V DC 信号端子1分钟无击穿;

绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 电源端子; 2000 MEG OHM MIN 信号端子;

接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ;

工作温度: -40℃ TO +125℃

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新ROHS标准

7. 订单料号: JYP-F0802B-RT55R

③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	8	高性能铜合金
①	电源端子	2	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制		公制		绘图			
.X +/-		0.50		审核			
.XX +/-		0.35		核准			
.XXX +/-							
角度 +/-		3°					
材质： 				文件路径：		名称：1P+8S+1P电源连接器（弯式插座）	
标注单位		第三角投影					
						图号：JYP-F0802B-RT55R	
—英制—		—英寸—				版本 X1	
公制		毫米		比例		第 1 页 共 1 页	