


客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
X1		初版发行	11.26/21	David.Guo
X2		刷新图面	07.01/23	David.Guo

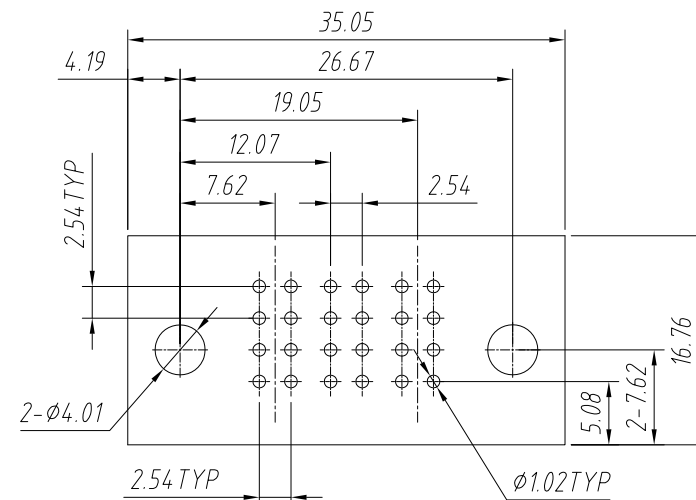

推荐PCB开孔尺寸(±0.05)

注:

1. 材质:

A. 端子: 铜合金

B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

A: 电源端子: 镀金5u"在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;

B: 信号端子: 镀金5u"在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;

3. 电性能要求:

额定电压: 电源端子250V AC;信号端子50V AC;

额定电流: 电源端子40A Max;信号端子2.5 A;

耐压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;1000V DC信号端子1分钟无击穿;

绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子;2000 MEG OHM MIN信号端子;

接触电阻: 电源端子≤2 mΩ;信号端子≤20 mΩ;


工作温度: -40℃ TO +125℃

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新RoHS标准;

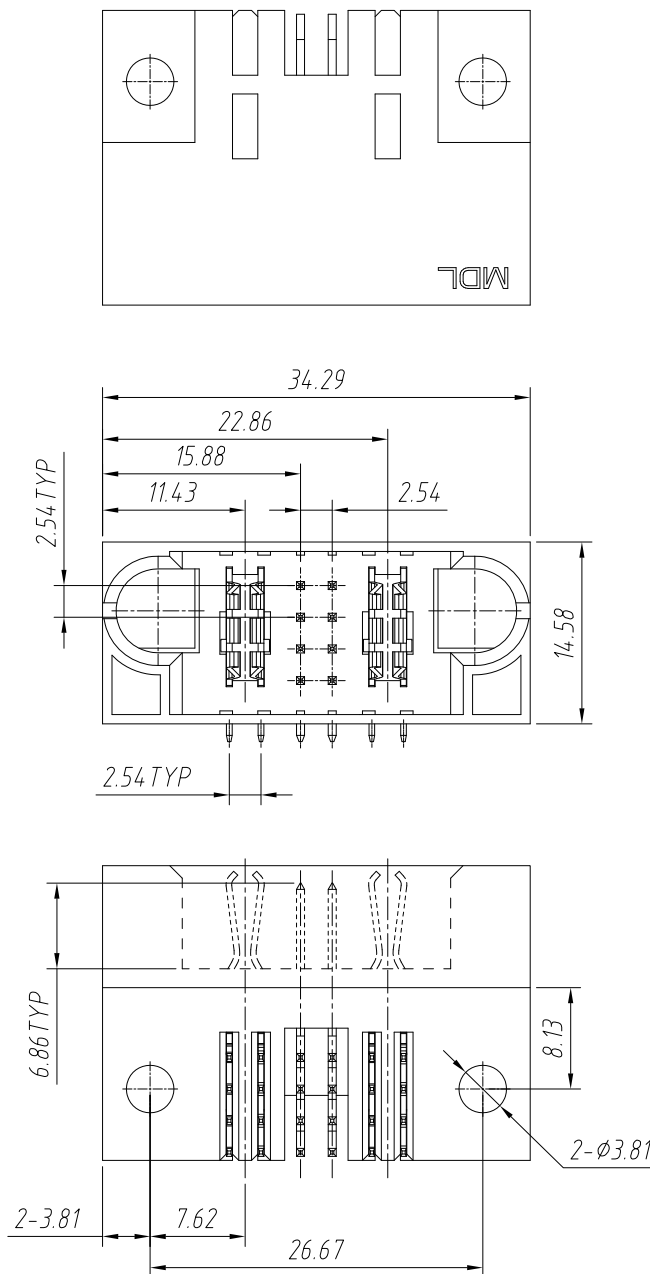

③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	8	高性能铜合金
①	电源端子	2	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
英制		公制		绘图	
.X	+/-	0.50		审核	
.XX	+/-	0.35		核准	
.XXX		+/-			
角度 +/-		3°			
材质： 		文件路径：		名称：1P+8S+1P电源连接器（弯式插头）	
标注单位		第三角投影			
				图号：JYP-M0802B-RT55R	
—英制—		—英寸—		版本	
公制		毫米		X2	
				比例	
				第 1 页 共 1 页	