
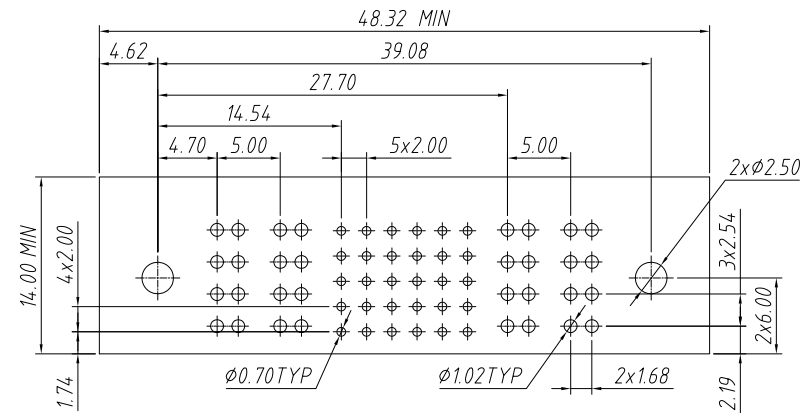



		更改说明		
版本	ECN编号	描述	日期	核准
X1		初版发行	06.17/25	David. Guo
X2		增加固定脚	07.23/25	David. Guo

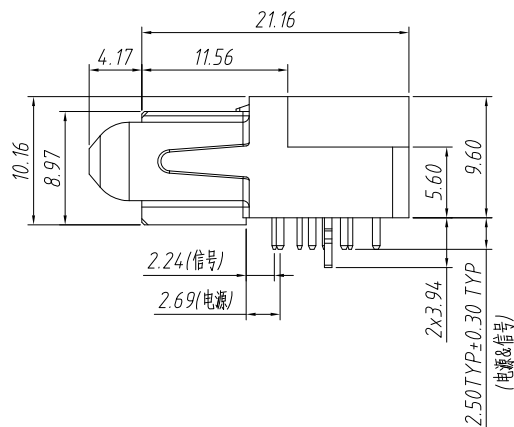

推荐PCB开孔尺寸(公差 ± 0.05)

注：

1. 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
2. 电镀:
 - A: 电源端子: 镀金30u" (测点) 在接触区域;
镀雾锡50u"Min在焊锡区域; 整个端子镍底50u"Min;
 - B: 信号端子: 镀金30u" (测点) 在接触区域;
镀雾锡50u"Min在焊锡区域; 整个端子镍底50u"Min;
 - C: 固定脚: 镀雾锡50u"Min, 镍底50u"Min;
3. 电性能要求:
 - 额定电压: 电源端子182V AC; 信号端子39V AC;
 - 额定电流: 电源端子单Pin52A; 信号端子3A;
 - 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;
1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
 - 绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子; 500 MEG OHM MIN信号端子;
 - 接触电阻: 电源端子 $\leq 0.3\text{m}\Omega$ (初态); 信号端子 $\leq 30\text{m}\Omega$;
 - 工作温度: -40°C T0 $+125^{\circ}\text{C}$
4. 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250次;
5. 包装方式: 吸塑盒包装;
6. 产品符合最新ROHS标准;

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制 公制		绘图					
.X +/- .XX +/- .XXX +/-		0.50 0.25		审核			
角度 +/-		0.5°		核准			
材质： 		第三角投影 		名称：2HP+30HDS+2HP 弯母电源连接器			
文件路径：				图号：JYP-F0203002A-RT004H		版本 X2	
标注单位							
—英制—		—英寸—		比例		第 1 页 共 1 页	
公制		毫米					