
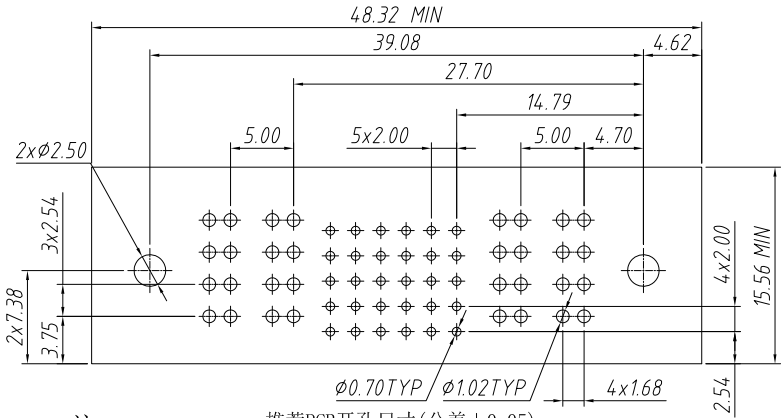
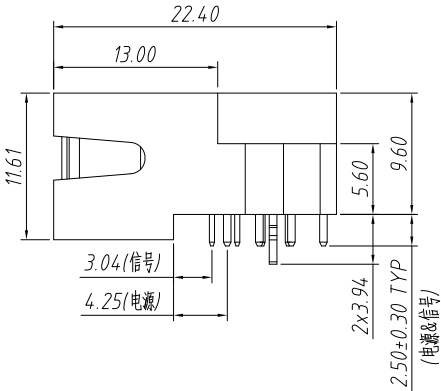
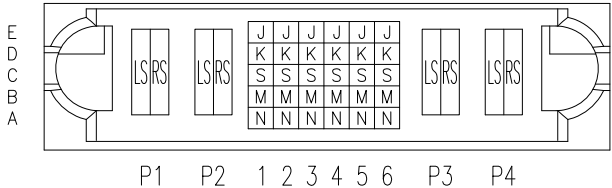
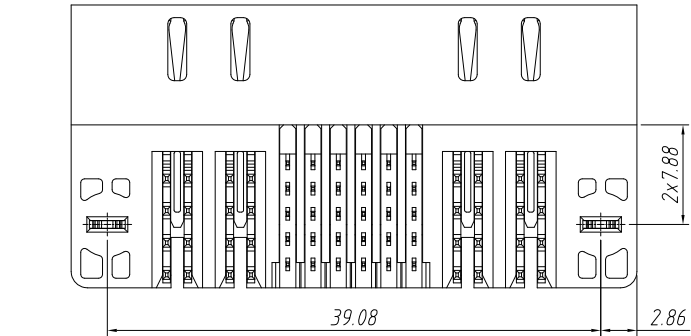
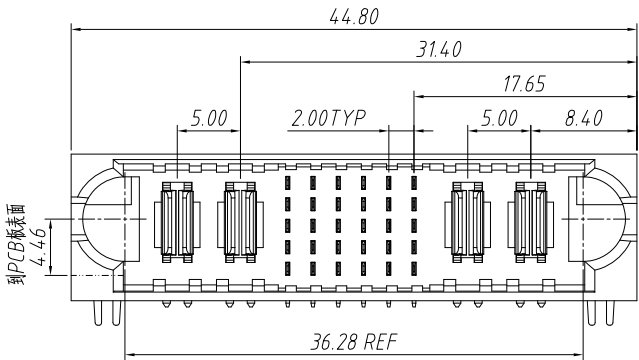


客户图面

		更改说明		
版本	ECN编号	描述	日期	核准
X1		初版发行	06.17/25	David. Guo
X2		电源端子不开叉	06.17/25	David. Guo
X3		增加固定脚	07.23/25	David. Guo

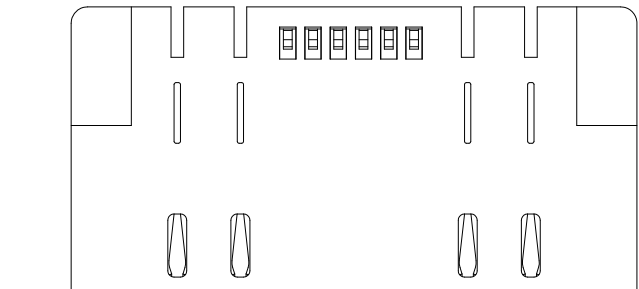

- 注：
推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)
- 材质：
A. 端子：高性能铜合金
B. 胶壳：耐高温热塑性塑料，UL94V-0，黑色。
 - 电镀：
A：电源端子：镀金30u" (测点)在接触区域；
镀雾锡50u"Min在焊锡区域；整个端子镍底50u"Min；
B：信号端子：镀金30u" (测点)在接触区域；
镀雾锡50u"Min在焊锡区域；整个端子镍底50u"Min；
C：固定脚：镀雾锡50u"Min, 镍底50u"Min；
 - 电性能要求：
额定电压：电源端子182V AC;信号端子39V AC;
额定电流：电源端子单Pin52A;信号端子3A;
耐电压：2500V DC 电源端子1分钟无击穿；
1000V DC 信号端子1分钟无击穿；
绝缘电阻：1000 MEG OHM MIN电源端子;500 MEG OHM MIN信号端子；
接触电阻：电源端子≤0.3mΩ (初态);信号端子≤30 mΩ；
工作温度：-40℃ TO +125℃
 - 机械性能要求：
插拔寿命:250次；
 - 包装方式：吸塑盒包装；
 - 产品符合最新ROHS标准；

编码	描述
J	信号端子(短Pin)
K	信号端子(短Pin)
S	信号端子(短Pin)
M	信号端子(短Pin)
N	信号端子(短Pin)
LS & RS	高功率电源端子(标Pin)

未注公差	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制 公制	绘图			
.X +/- 0.50	审核		名称: 2HP+30HDS+2HP弯公电源连接器	
.XX +/- 0.25	核准			
.XXX +/- 0.5°			图号: JYP-M0203002A-RT004H	
角度 +/- 0.5°				
材质:			比例	
文件路径:				
标注单位			第三角投影	
英制 公制				
英制 公制			第 1 页 共 1 页	
英制 公制				