
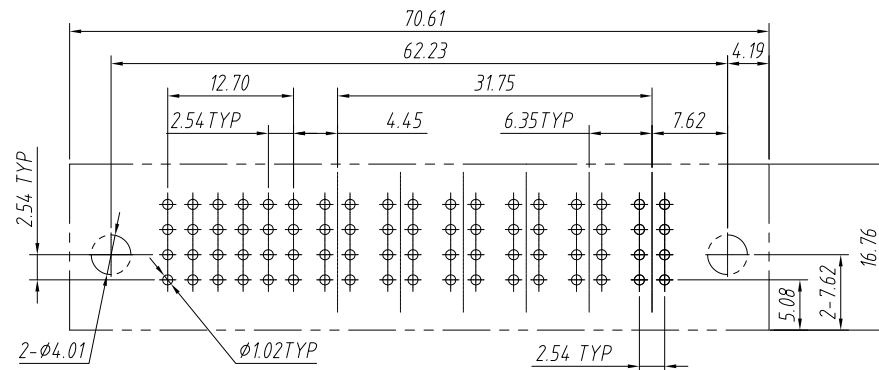



		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
A		初版发行	07.22/09	David.Guo
B		刷新图面	10.06/12	David.Guo

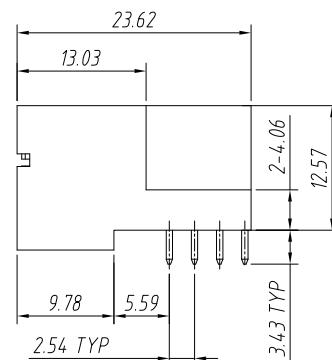

推荐PCB开孔尺寸(± 0.05)

6. 产品符合最新RoHS标准;

	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
	信号端子	24	高性能铜合金
	电源端子	6	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	
英制		公制		绘图		东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
.X +/—		0.50		审核			
.XX +/—		0.35		核准			
.XXX +/—							
角度 +/—		3°					
材质： 		文件路径：				名称：24S+06P电源连接器(弯式插头)	
标注单位		第三角投影					
						图号：JYP—M2406B—RT01R	
—英制—		—英寸—				版本	
公制		毫米		比例		B	
						第 1 页 共 1 页	