
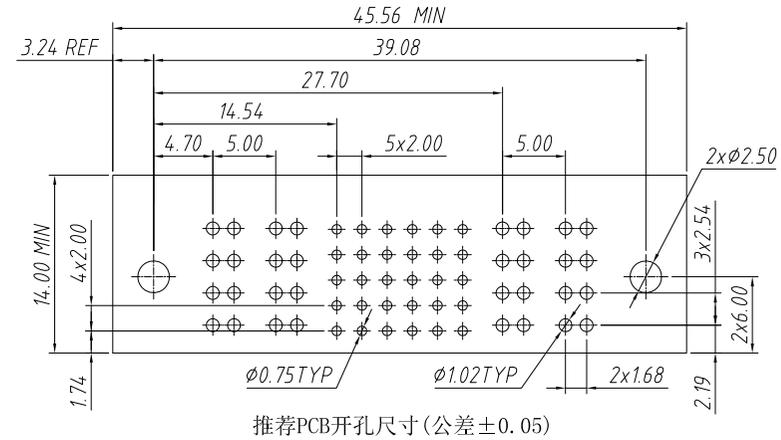
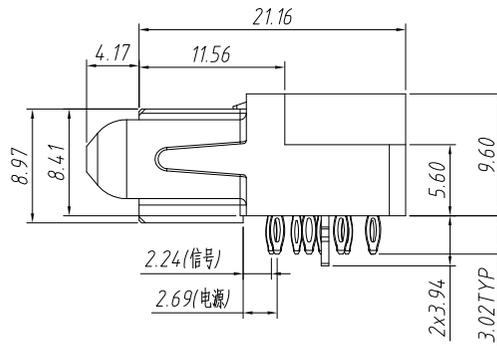


# 客户图面

更改说明		日期	核准
版本	ECN编号	描述	日期
X1		初版发行	05.07/25

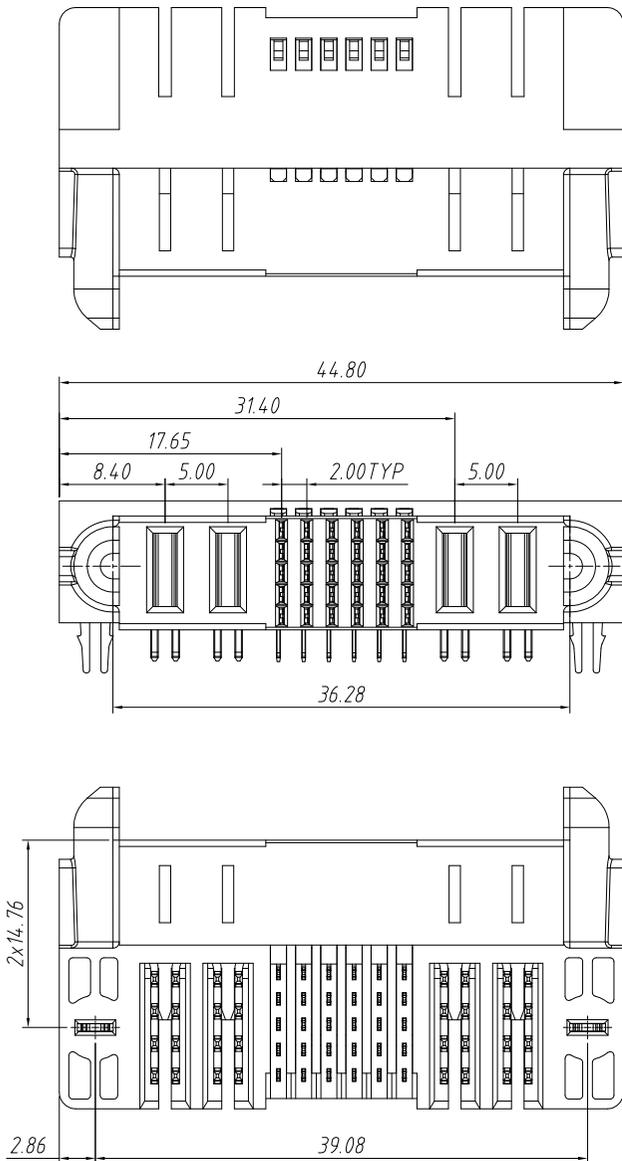

注:

1. 材质:

- A. 端子: 高性能铜合金
- B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

- A: 电源端子: 镀金30u" (测点)在接触区域;  
镀雾锡50u"Min在焊锡区域;整个端子镍底50u"Min;
- B: 信号端子: 镀金30u" (测点)在接触区域;  
镀雾锡50u"Min在焊锡区域;整个端子镍底50u"Min;
- C: 固定脚: 镀雾锡50u"Min, 镍底50u"Min;

3. 电性能要求:

- 额定电压: 电源端子182V AC;信号端子39V AC;
- 额定电流: 电源端子单Pin52A;信号端子3A;
- 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;  
1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
- 绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子;500 MEG OHM MIN信号端子;
- 接触电阻: 电源端子 $\leq 0.3m\Omega$  (初态);信号端子 $\leq 30m\Omega$ ;
- 工作温度:  $-40^{\circ}\text{C}$  TO  $+125^{\circ}\text{C}$

4. 机械性能要求:

- 插拔寿命: 250次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新ROHS标准;

未注公差	英制	公制	责任人	日期
.X +/-		0.50	绘图	
.XX +/-		0.25	审核	
.XXX +/-			核准	
角度 +/-		0.5°		
材质:				
文件路径:				
标注单位	第三角投影			
英制	英寸	名称: 2HP+30HDS+2HP弯母电源连接器 图号: JYP-F0203002A-RT002Y 版本 X1		
公制	毫米			
比例			第 1 页 共 1 页	