
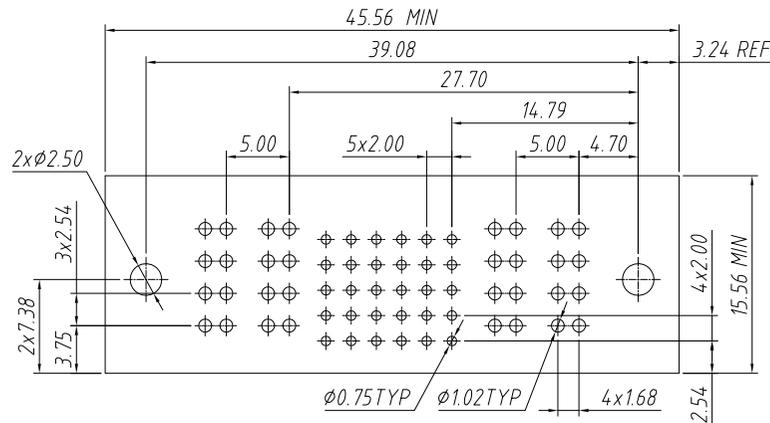
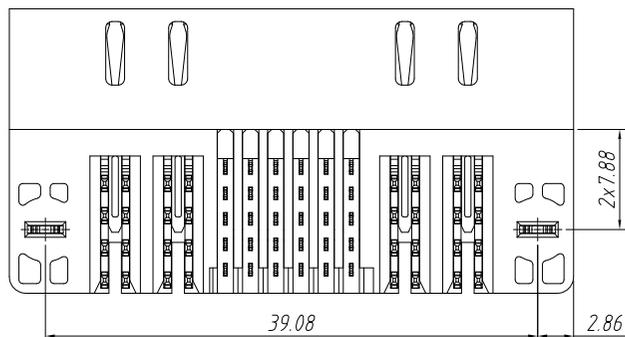
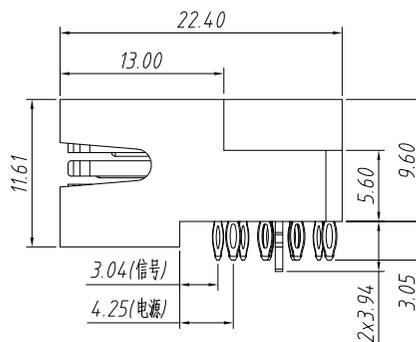
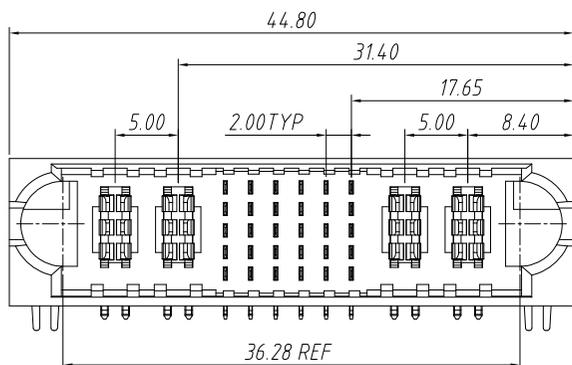


客户图面

版本	ECN编号	更改说明	日期	核准
X1		描述 初版发行	04.30/25	David.Guo

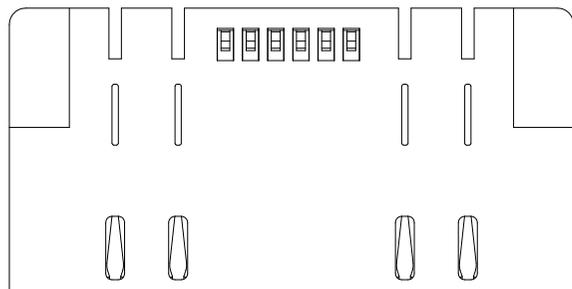

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

注:

1. 材质:

- A. 端子: 高性能铜合金
- B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

- A: 电源端子: 镀金30u" (测点)在接触区域;
镀雾锡50u"Min在焊锡区域;整个端子镍底50u"Min;
- B: 信号端子: 镀金30u" (测点)在接触区域;
镀雾锡50u"Min在焊锡区域;整个端子镍底50u"Min;
- C: 固定脚: 镀雾锡50u"Min, 镍底50u"Min;

3. 电性能要求:

- 额定电压: 电源端子182V AC;信号端子39V AC;
- 额定电流: 电源端子单Pin52A;信号端子3A;
- 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;
1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
- 绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN电源端子;500 MEG OHM MIN信号端子;
- 接触电阻: 电源端子≤0.3mΩ (初态);信号端子≤30 mΩ;
- 工作温度: -40°C TO +125°C

4. 机械性能要求:

插拔寿命:250次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新ROHS标准;

未注公差	英制	公制	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
.X +/-		0.50	绘图		
.XX +/-		0.25	审核		
.XXX +/-			核准		名称: 2HP+30HDS+2HP弯公电源连接器
角度 +/-		0.5°			图号: JYP-M0203002A-RT002Y
材料:					版本 X1
文件路径:					比例
标注单位					第 1 页 共 1 页
英制					
公制					

