

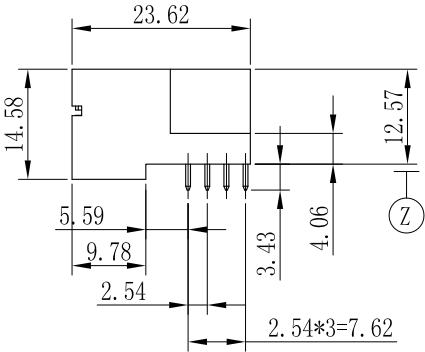



料号	行	信号端子	电源端子
	D C B A	U T S R	PA PA PA PA

客户图面

版本	更改通知	更改说明	日期	核准
A		描述		
B		初版发行	06.28/17	David.Guo
		胶芯改为不带固定脚	05.08/18	David.Guo

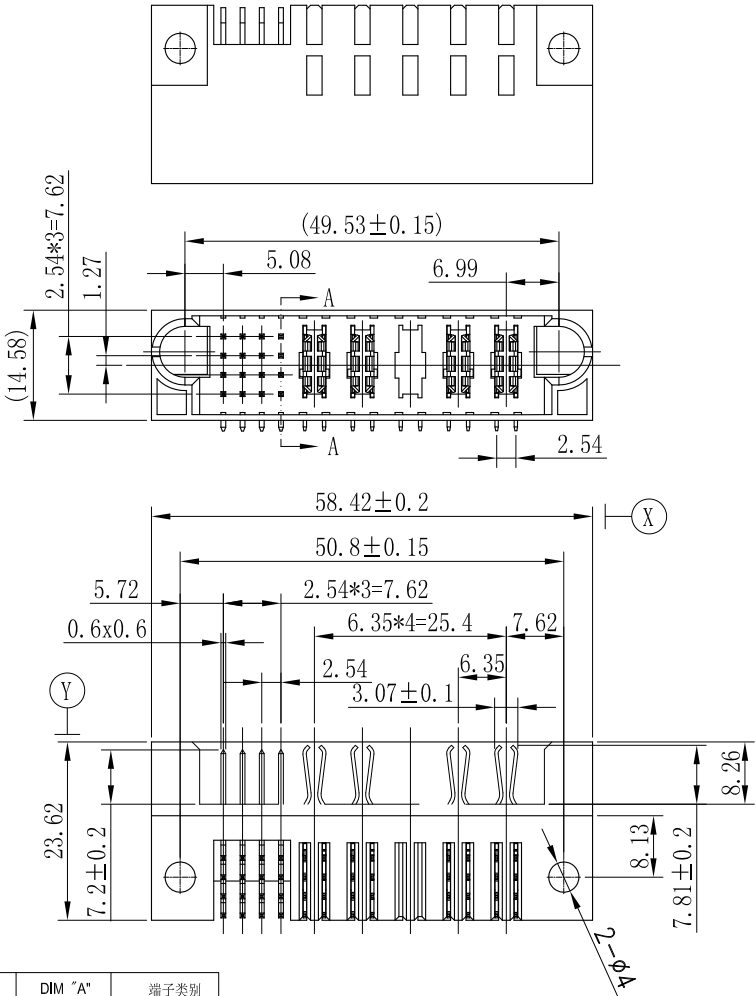

剖面 A-A

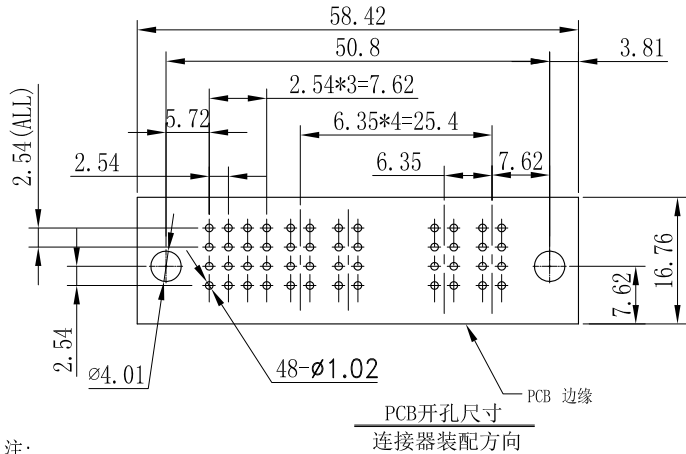

- 注:
- 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料PPA. UL94V-0, 黑色.
 - 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 50-100u"镀雾锡在焊锡区域, 50-100u"整个端子镍底;
B: 信号端子: 镀金在接触区域, 50-100u"镀雾锡在焊锡区域, 50-100u"整个端子镍底;
 - 电性能要求:
 - 操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac
 - 操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
 - 耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子; 2000 MEG OHM MIN电源端子;
 - 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ
 - 工作温度: -40° TO +125° C
 - 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250 次;
 - 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
 - 产品符合RoHS标准;
 - 订单料号: JYP-M1605B-RT06R

编码号	DIM "A"	端子类别
U	6.86	信号端子
T	6.86	信号端子
S	6.86	信号端子
R	6.86	信号端子
RS	5.59	信号端子
PA	N/A	电源端子

④	吸塑盒		透明
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	16	高性能铜合金
①	电源端子	4	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差	责任人	日期
英制 公制	绘图	
.X +/- 0.25	审核	
.XX +/- 0.20	核准	
.XXX +/-		
角度 +/- 1°		
材质:		
标注单位		
英制 公制		
毫米		
第三角投影		
深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司		
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司		
名称: 16S+05P电源连接器(弯式插头)(UL标识)		
图号: JYP-M1605B-RT06R		版本 B
比例		第 1 页 共 1 页